ガスの温もりを、かたちに。

Paloma

ガスビルトインコンロ 総合カタログ

システムキッチン&リフォーム向け 2015.Ⅲ

価格はすべて税抜表示

Palomaの

なるほどムービー

スマートフォン、携帯電話で
機能や使い方がわかる
動画をご覧になれます。

節電アクション

パロマは「節電アクション」
を応援しています。

全口センサー搭載 Si センサーコンロ 2,000万台突破！

※本カタログに記載の価格は、すべて税抜価格となっておりますので予めご了承ください。当カタログに掲載のガスビルトインコンロは日本国内で製造されております。

パロマのコンロは
みんなの〝もっと〟を
かなえます。

煮る、焼く、蒸す、炊く、茹でる。毎日使うガスビルトインコンロだから、
もっと使いやすく、もっと安全に、もっとお手入れしやすく。
パロマは、使う人の〝もっと〟の思いに応えて、さまざまな気くばりをしました。
家族みんなの使い心地がよいコンロだから、料理がますます楽しくなります。

パロマのコンロ ここに注目！

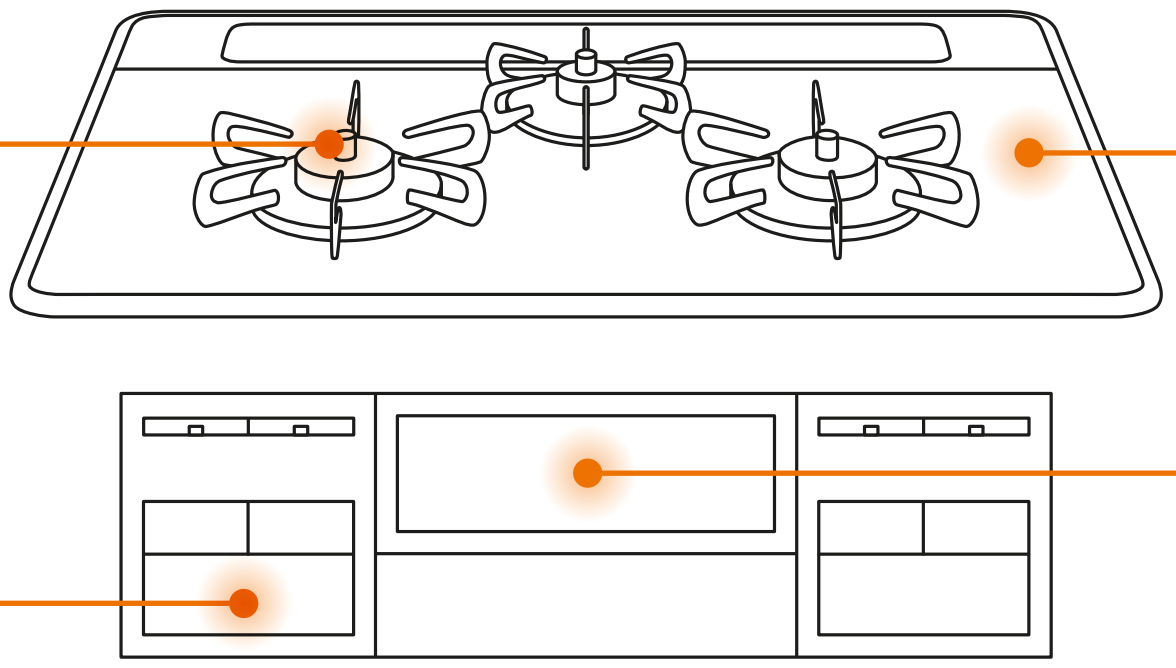

バーナー
煮物や炊飯など火力、温度調節もおまかせ。もちろん安全性も配慮されています。

トッププレート
インテリアにマッチし、洗練された印象を与える素材やカラーに注目！

操作部
便利な機能を、見やすく使いやすく。ラクな姿勢で操作できるように工夫しています。

グリル
焼魚、トースト、グラタンなど色々使えるグリル。おまかせ機能で調理もはかどります。

調理をもっと楽しく

調理機能 コンロ P5

パロマのコンロは、火加減上手。
もっと〝楽しく〟をかなえます。

グリルでもっとおいしく

調理機能 グリル P7

パロマのコンロは、忙しいママの味方。
もっと〝おいしく〟をかなえます。

毎日をもっとやさしく

安全・安心 P9

パロマのコンロは、安全・安心に配慮。
もっと〝やさしく〟をかなえます。

お掃除をもっとラクに

お手入れ P11

パロマのコンロは、キレイが長持ち。
もっと〝ラクに〟をかなえます。

シリーズ別インデックス …… 3
あると便利！調理オプション …… 13
コンロ選びのポイント …… 19
creaシリーズ …… 21
Faceisシリーズ …… 25
セレクションシリーズ …… 29
Sシリーズ、その他のラインアップ …… 33
レンジフード …… 36
機能・仕様一覧、承認図 …… 41
コンビネーションレンジ …… 47
簡単リフォーム …… 49
コンロのお手入れ …… 51
ガスコンロを安全・安心にお使いいただくために …… 53

あなたの〝もっと〟をかなえるコンロは？

ガスビルトインコンロ ラインアップ

豊富なラインアップから
あなたの〝もっと〟をかなえるコンロが
きっと見つかります。

	NEW
creaシリーズ CR	Faceisシリーズ FA
P21	P25
スタイリング、機能性、操作性、すべてにこだわりました。	プッシュ&ダイヤルのシンプルデザインで調理機能も充実。
※写真はPD-900WR-75CK	※写真はPD-801WV-75CV

分類	機能	説明	参照	creaシリーズ	Faceisシリーズ
デザイン	トッププレート素材	キッチンやお部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。	P19	ハイパーガラスコートトップ / ガラストップ	ハイパーガラスコートトップ / ガラストップ
デザイン	前面フェイスカラー	様々な素材からお選びいただけます。		ステンレス / ブラック&レッド(ステンレス)	シルバー
調理機能 コンロ	自動炊飯/湯わかし機能	電子音でお知らせ・自動消火します。	P5	炊き込み・炊飯・おかゆ／湯わかし	炊き込み・炊飯・おかゆ／湯わかし
調理機能 コンロ	コンロ調理タイマー	設定時間で自動消火。30秒前と消火時には電子音でお知らせします。	P5	1～120分	1～120分
調理機能 コンロ	温度キープ機能	鍋底の温度を感知し、温度を自動で調節します。	P6	140℃～200℃(7段階)／左右コンロ	140℃～200℃(7段階)／左右コンロ
調理機能 グリル	水なし両面焼グリル	水のいらない直火焼グリル。スッキリ庫内で清掃性も向上しました。	P7	●	●
調理機能 グリル	オートメニュー機能	魚の種類・焼き加減を設定すると、自動で魚を焼き上げます。	P7	●+トースト機能	●+トースト機能
調理機能 グリル	グリル調理タイマー	設定時間で自動消火。30秒前と消火時には電子音でお知らせします。	P8	1～15分	1～15分
調理機能 グリル	ダッチオーブン機能	ダッチオーブン調理ができます。	P8	●	● ※ラ・クック、シンプルグリルダッチオーブン(オプション)は対応可能
安全・安心	Siセンサーコンロ	鍋底の温度を感知し、自動で火力を調節して異常高温を防止。	P9	●	●
安全・安心	フレームトラップ/グリル過熱防止装置	グリル排気口に遮炎装置を搭載、排気口から炎が出ることを抑制します。	P9	●	●
安全・安心	さらに安心モード	コンロ消し忘れ消火時間を約120分→約30分に一括変更できます。	P10	●	●
お手入れ	フラットトップ	汁受皿がなく、バーナーまわりがフラットで掃除しやすくなっています。	P11	●	●
お手入れ	グリル排気口周囲カバー/グリルサイドカバー	グリル排気口まわりやグリル庫内の汚れを防ぎます。	P12	グリル排気口周囲カバー※／グリルサイドカバー ※着脱式	グリル排気口周囲カバー※／グリルサイドカバー ※固定式
お手入れ	トップ、バーナーまわり	お手入れがしやすい、バーナーまわりです。	P12	ツインシールドトップ	ツインシールドトップ
	価格帯(希望小売価格)			希望小売価格 268,000円(税抜価格) ～ 273,000円(税抜価格)	希望小売価格 205,000円(税抜価格) ～ 215,000円(税抜価格)

「QRコード」で、動画がご覧いただけます。※1

Palomaの なるほどムービー

パロマのコンロ、もっと、わかりやすく。
便利な機能や使い方を、ムービーでご覧いただけるようになりました！

〈使い方〉

❶ QRコードを携帯電話やスマートフォンで読み込んでください。

携帯電話やスマートフォンで、QRコードを読み込むと、「YouTube™」が立ち上がり、動画が再生されます。

※音声が出ますのでご注意ください。

※1：通信環境、OSのバージョン・端末などによっては、動作しない場合があります。コンテンツをお楽しみいただくためにかかる通信費用は、お客様のご負担となります。QRコードは、携帯電話端末によりご使用いただけない場合がございます。

●YouTubeおよびYouTubeロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。●QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

セレクションシリーズ SS P29	クリアガラストップシリーズ CG P35	スタンダードシリーズ ST P35	NEW Sシリーズ S P33 オートメニュータイプ	Sシリーズ S P33 ベーシックタイプ
トッププレートを選べ、多彩な機能を搭載しています。	シンプル機能で使いやすく。人気のガラストップ。	基本調理機能を搭載。両面焼、片面焼から選べます。	オートメニュー機能を搭載。機能も価格も魅力的。	お求めやすい価格で機能も充実。
※写真はPD-N57WV-75CH-R/L	※写真はPD-N57AV-60G-R/L	※写真はPD-N33WPV-R/L	※写真はPD-AF48WV-60CV-R/L	※写真はPD-N47WV-60CK-R/L
ハイパーガラスコートトップ / ガラストップ	ガラストップ	プラチナカラートップ / ホーロートップ	ハイパーガラスコートトップ	ハイパーガラスコートトップ
シルバー / ブラック	シルバー	シルバー / ブラック	フロストシルバー	シルバー
炊飯・おかゆ／湯わかし	炊飯・おかゆ／湯わかし ※PD-N57AV-60G-R/Lのみ	炊飯／湯わかし ※一部器種を除く	炊飯・おかゆ／湯わかし	炊飯・おかゆ／湯わかし
1～99分	1～99分 ※PD-N57AV-60G-R/Lのみ	1～99分 ※一部器種を除く	1～99分	1～99分
140℃～200℃(7段階)／強火力バーナー	140℃～200℃(7段階)／強火力バーナー ※PD-N57AV-60G-R/Lのみ	160℃～200℃(5段階)／標準火力バーナー ※一部器種を除く	140℃～200℃(7段階)／強火力バーナー	140℃～200℃(7段階)／強火力バーナー
●	— ※片面焼	● ※一部器種を除く	●	●
—	—	—	●	—
1～15分	1～22分 ※PD-N57AV-60G-R/Lのみ	両面焼1～15分／片面焼1～22分 ※一部器種を除く	1～15分	1～15分
● ※ラ・クック、シンプルグリルダッチオーブン(オプション)は対応可能	—	—	● ※ラ・クック、シンプルグリルダッチオーブン(オプション)は対応可能	● ※ラ・クック、シンプルグリルダッチオーブン(オプション)は対応可能
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
グリル排気口周囲カバー※／グリルサイドカバー ※固定式	—	— ※両面焼はグリルサイドカバーは別売対応可	グリル排気口周囲カバー※／— ※固定式。グリルサイドカバーは別売	グリル排気口周囲カバー※／— ※固定式。グリルサイドカバーは別売
ツインシールドトップ	ツインシールドトップ	エコフラットバーナーJr	ツインシールドトップ	ツインシールドトップ
希望小売価格 142,000円(税抜価格) ～ 148,000円(税抜価格)	希望小売価格 135,000円～(税抜価格)	オープン価格	希望小売価格 162,000円(税抜価格) ～ 167,000円(税抜価格)	希望小売価格 135,000円(税抜価格) ～ 140,000円(税抜価格)

❷「YouTube™」が立ち上がり、動画が再生されます。

1分～3分程度の動画が再生されます。

※音声が出ますのでご注意ください。
※動画により再生時間は異なります。

パロマのコンロは、火加減上手。もっと〝楽しく〟をかなえます。

コンロ 調理をもっと楽しく

ガスの炎でふっくら

CR FA SS S CG※ ST※ ※器種により異なります。詳しくはP41-42をご覧ください。

自動炊飯機能 炊飯・湯わかし機能

ガスコンロなら強い火力でお米のうま味を引き出し、ふっくらおいしいご飯が炊けます。自動炊飯機能なら、操作は簡単。炊飯後は自動消火し、電子音でお知らせします。

※写真はcreaシリーズ

Palomaの なるほどムービー

携帯電話やスマートフォンでQRコードを読み込むと動画で詳しい情報がご覧になれます。

なるほどムービー

ガスなら、おいしいね

電気炊飯器と比べ強い火力で炊き上げるため早く、おいしく炊けます。

※【条件】ガスコンロ炊飯機能付き標準炊飯、電気炊飯器IH式5.5合炊き標準炊飯。各3合炊飯時の弊社実測値。【2015年4月パロマ調べ】

電気炊飯器　約54分　含水率 60.7%※

ガスコンロ炊飯　時間が早い 約33分　お米がつややか 含水率 62.8%

タイマーで煮込み料理も安心

CR FA SS S CG※ ST※ ※器種により異なります。詳しくはP41-42をご覧ください。

コンロ調理タイマー コンロ・グリル調理タイマー

1分単位で加熱時間が設定できるタイマー機能が便利。設定時間になると電子音でお知らせし、自動消火。煮込み料理も安心です。

操作パネル部拡大図

※写真はcreaシリーズ

お湯がわいたら自動消火

CR FA SS S CG※ ST※ ※器種により異なります。詳しくはP41-42をご覧ください。

湯わかし機能 炊飯・湯わかし機能

沸騰を電子音でお知らせ。自動で消火します。麦茶をわかしたりするときにも便利な機能です。

「ついうっかり」をフォロー

全器種

焦げつき消火機能

鍋底が焦げつき始めると自動で消火するので、カレーや煮ものなど、長時間かかる調理に安心の機能です。

微妙な火加減も簡単設定

CR FA SS S CG※ ST※ ※器種により異なります。詳しくはP41-42をご覧ください。

温度キープ機能 温度キープ機能

温度センサーが油の温度をコントロールしてくれるから、さまざまな揚げものや焼きものメニューがおいしく仕上がります。



※写真はcreaシリーズ

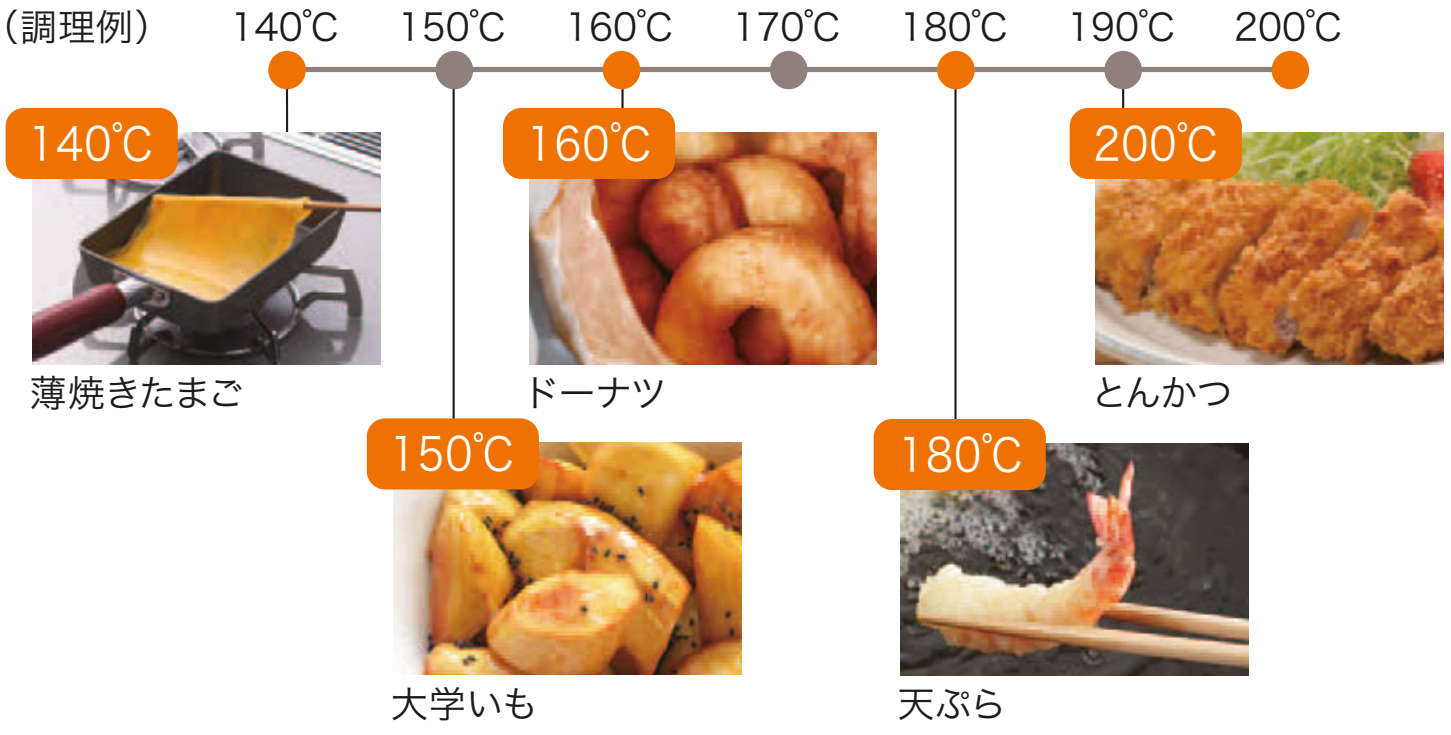

コツいらずで煮もの上手に

CR FA

煮もの機能 煮もの機能

煮もの調理もコンロにおまかせ。火力を自動調節して焦げつきを抑えながら、しっかりおいしく煮込むことができます。1～200分のタイマー設定ができ、長時間火を使う料理にも活躍します。

自動で火力調節。コトコト煮込みをしっかりサポート!

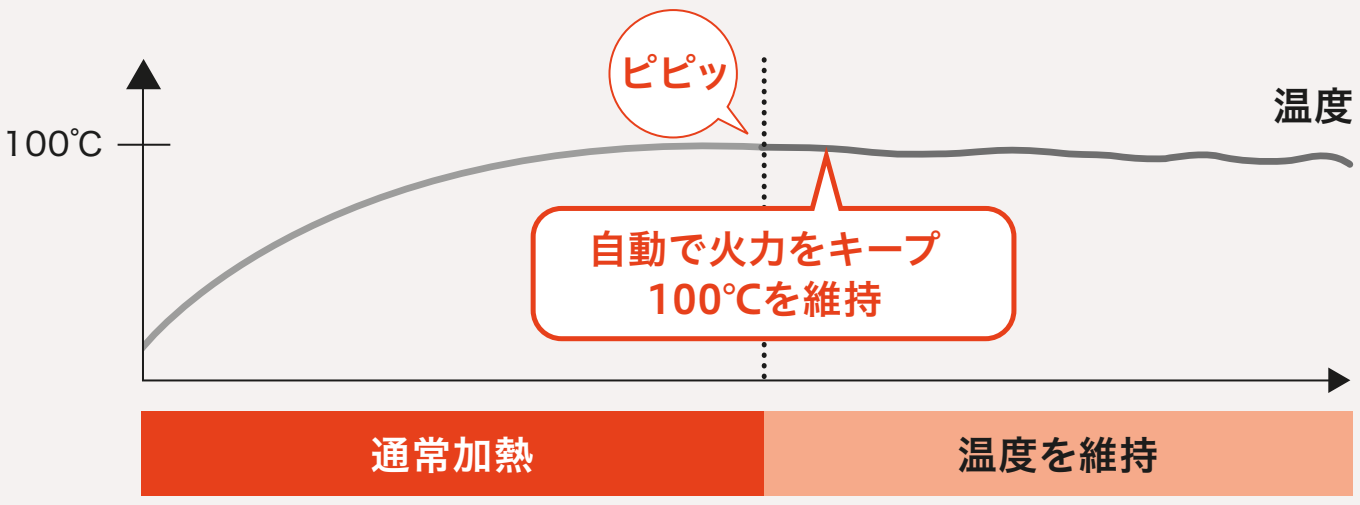

最長200分のタイマー設定ができます。

◎コンロをもっと活用できるオプションがあります。 詳しくはP18ページをご覧ください。

グリル

グリルでもっとおいしく

パロマのコンロは、
忙しいママの味方。
もっと〝おいしく〟を
かなえます。

〈調理例〉チキンの香草焼

オーブン風料理が簡単に

CR FA SS S ST※ ※器種により異なります。詳しくはP41-42をご覧ください。

水なし両面焼グリル 両面焼

両面焼グリルなら、オーブンのように包み焼きするので、グラタンやローストビーフなども作れます。揚げもののあたため直しや、トーストも短時間で仕上がります。

Palomaの なるほどムービー

携帯電話やスマートフォンでQRコードを読み込むと動画で詳しい情報がご覧になれます。

なるほどムービー

〈調理例〉※crea 安心らくグリル使用時　〈調理例〉※Faceis らくグリル使用時

トースト ※クッキングプレート使用時

グラタン

朝食セット ※クッキングプレート使用時

野菜のグリル

クッキー ※クッキングプレート使用時

串焼き

焼き加減はおまかせ

CR FA S※ ※器種により異なります。詳しくはP41-42をご覧ください。

オートメニュー機能 オートメニュー機能

魚の種類、焼き加減を選ぶだけで、あとはおまかせ。途中で焼け具合をチェックする手間もなく、自動で焼き上げます。

操作パネル部拡大図

※写真はcreaシリーズ

〈調理例〉

姿焼

干物

切身

スマートな時短調理をお手伝い

CR FA SS S CG※ ST※ ※器種により異なります。詳しくはP41-42をご覧ください。

グリル調理タイマー

コンロ・グリル調理タイマー

お好みの焼き時間を手動で設定できます。設定時間になると自動消火するので、焼きすぎの心配がありません。

操作パネル部
拡大図

※写真はcreaシリーズ

◎設定時間

両面焼	片面焼
1～15分	1～22分

家族が驚く料理も手軽に

CR ダッチオーブン機能

ダッチオーブン機能

アウトドアでおなじみのダッチオーブンがグリルで使えます。多彩なメニューが手軽に調理できます。

大きなグリルで多彩な料理を実現

ワイドグリル

CR FA SS S

グリル新革命

NEW

ムラなく料理もできる「ラ・クック」

ゆとりのワイドグリルを使って調理ができるラ・クック（別売）。深めのプレートが油の飛び散りを抑え、フタ付きでニオイや油汚れも大幅にカット。軽くて取っ手付きで使いやすく、お手入れもカンタンです。

別売

詳しくは P13～15

丸形が特徴的な「シンプルグリルダッチオーブン」

別売

シンプルグリルダッチオーブンセットを使って、肉・魚料理はもちろん、ピザやケーキなどの多彩なメニューを手軽に楽しむことができます。

詳しくは P16

◎グリルを使いやすくするオプションがあります。 詳しくはP13-17ページをご覧ください。

本カタログ掲載品ご紹介の機能は各々の商品によって異なります。

CR creaシリーズ　FA Faceisシリーズ　SS セレクションシリーズ　S Sシリーズ　CG クリアガラストップシリーズ　ST スタンダードシリーズ　全器種 全器種対応

全器種搭載　安心・安全共通機能

温度を感知し、自動で炎を調節

全器種

安心センサー

温度を感知するSiセンサーをすべてのコンロバーナーに搭載しました。鍋底の温度が急速に上昇するとセンサーが働き、自動で火力を調節して異常高温を防止。安全な温度まで下がると、もとの火力に戻ります。

全口センサー搭載 Siセンサーコンロ 2,000万台突破!

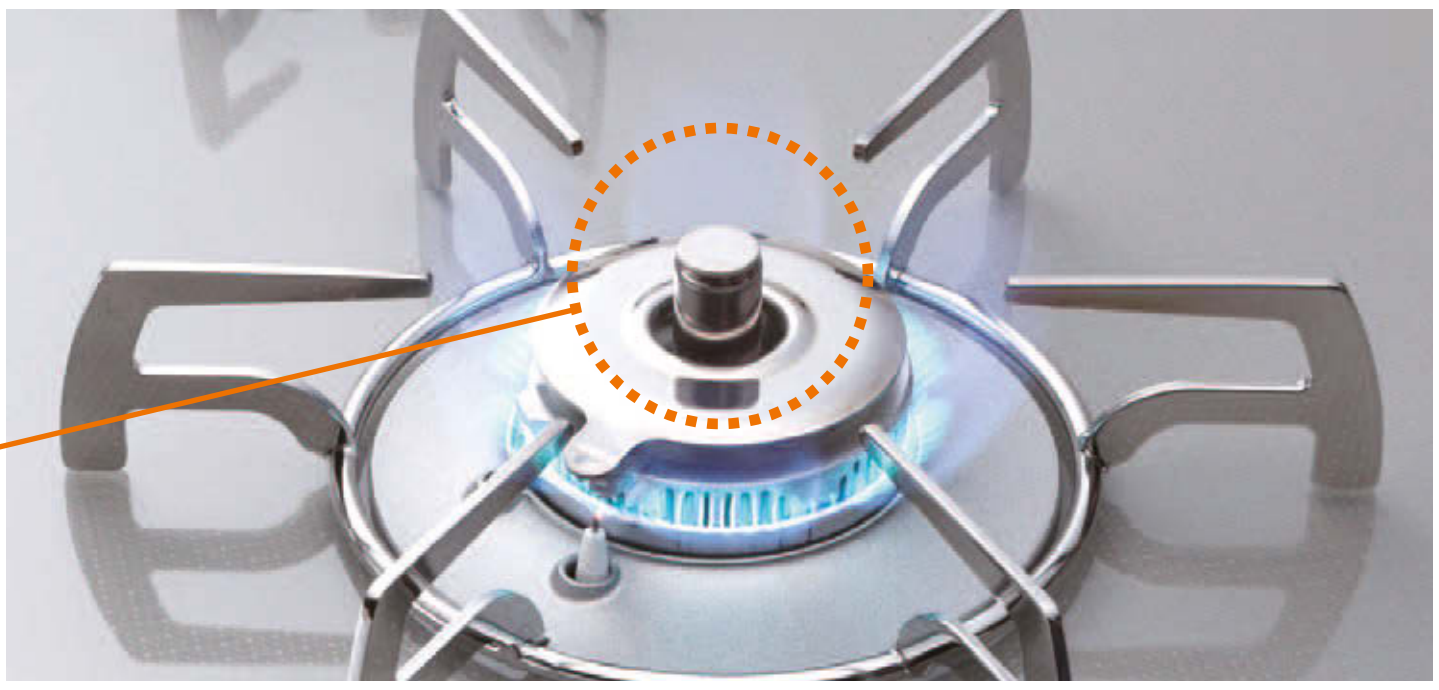

パロマならグリルも安心

全器種（グリル付コンロのみ）

グリル排気口遮炎装置「フレームトラップ」

特許番号第4203521号、第4071884号、第3953204号、第4883588号

万一、グリル内の魚などに引火しても、排気口から炎が出ることを抑制するので、火災への拡大を防止する効果があります。パロマは全てのグリル付コンロに搭載しました。

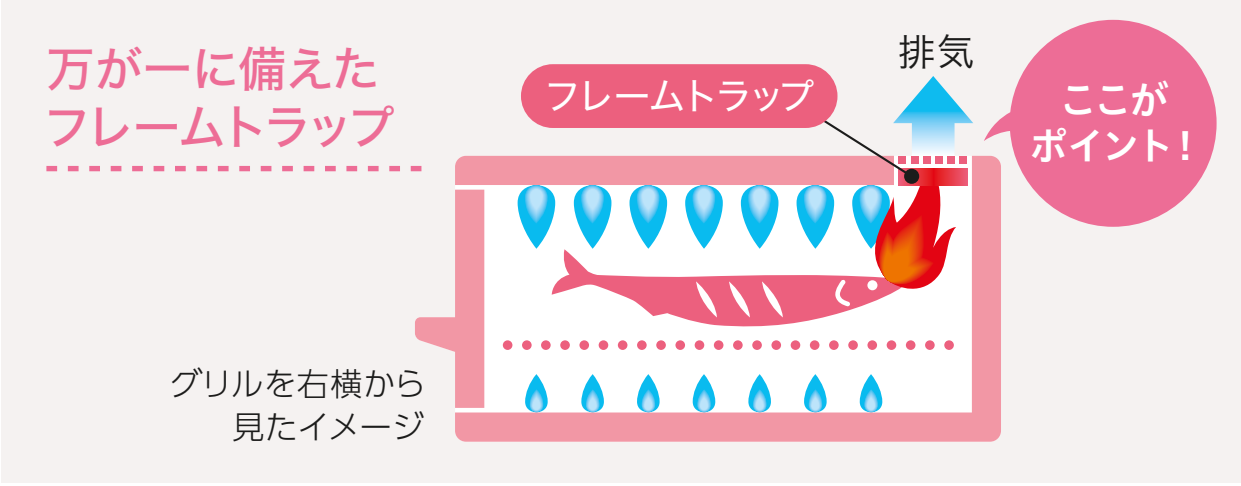

Palomaの なるほどムービー

携帯電話やスマートフォンでQRコードを読み込むと動画で詳しい情報がご覧になれます。

なるほどムービー

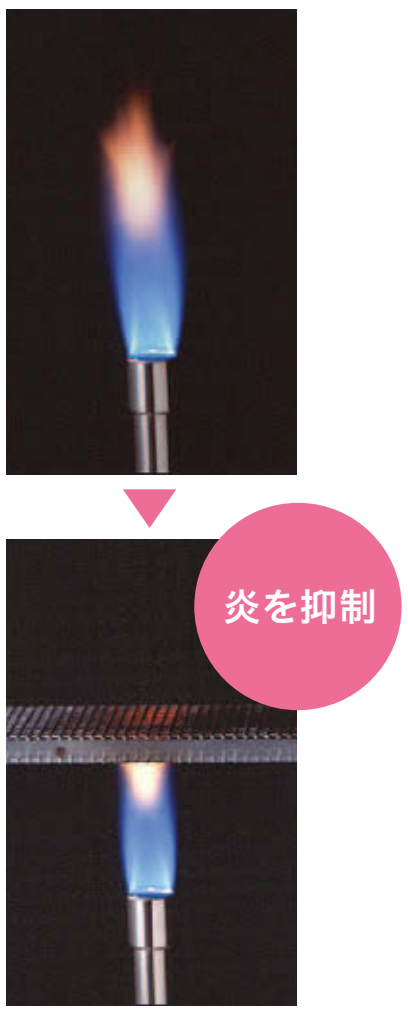

「うっかり」消し忘れを「しっかり」サポート

全器種

コンロ・グリル消し忘れ消火機能

点火してから一定の時間が経つと自動消火して、ちょっと目を離したときの「うっかり」をしっかりサポートします。

おまかせ機能で調理を楽しく、安全に。

Si sensor

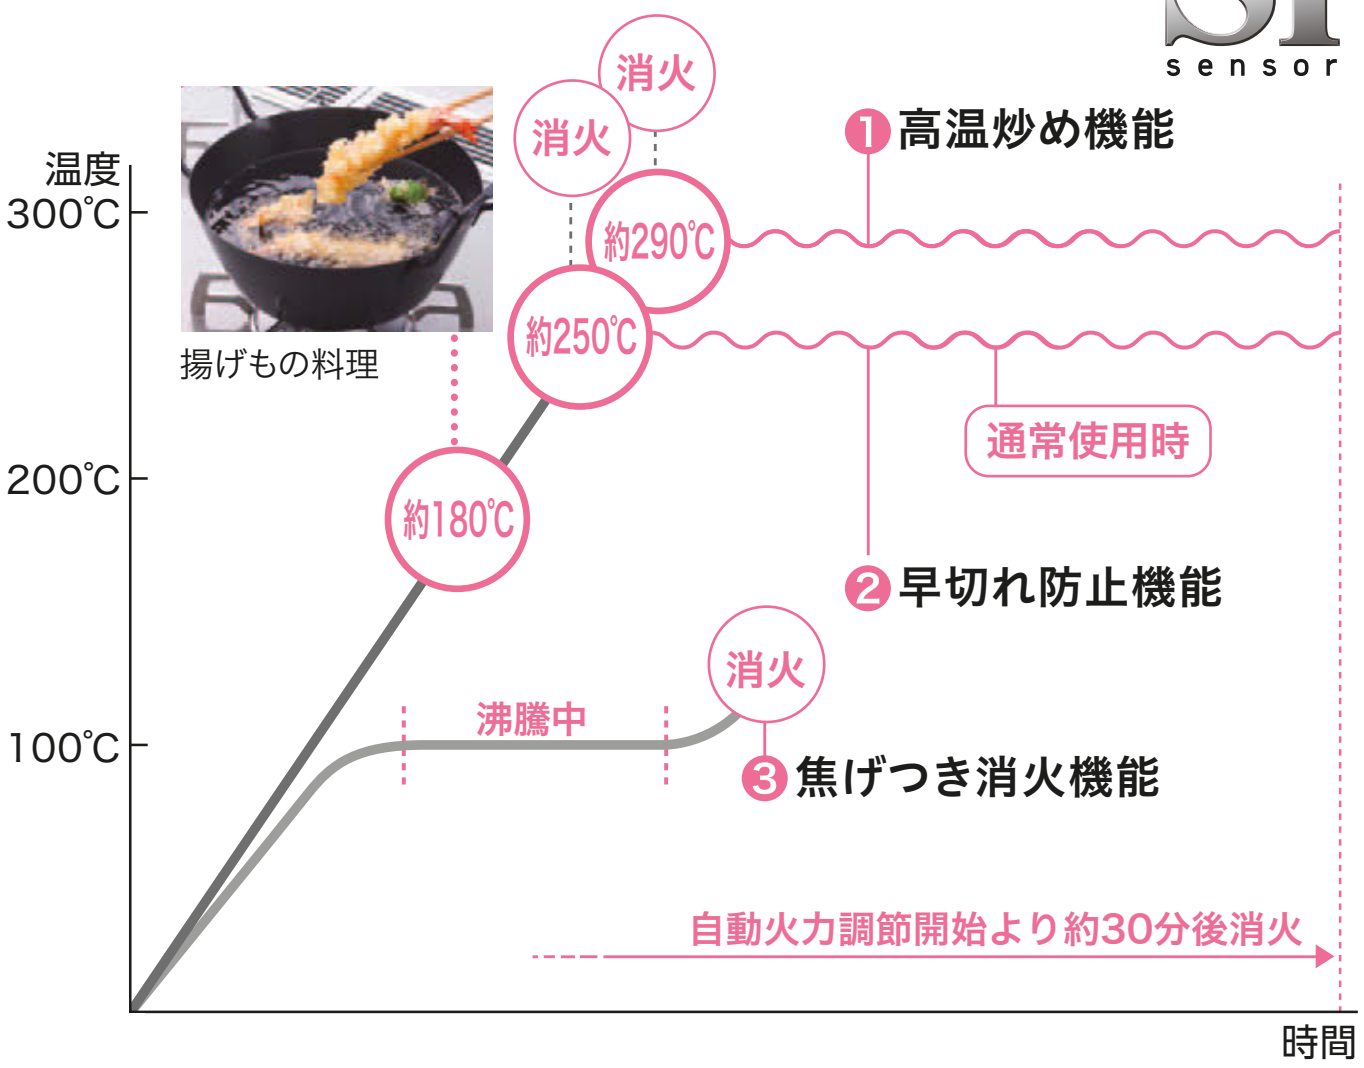

❶いつもより高い温度が必要な あぶり料理や煎りもの調理に

高温炒め機能
（センサー解除機能）

※自動火力調節開始後、約30分で自動消火します。
※機能作動中でも、一定温度になると消火する場合があります。

あぶり料理

煎りもの料理

❷約250℃になると 弱火・強火を繰り返す

早切れ防止機能
（異常過熱防止機能）

※自動火力調節開始後、約30分で自動消火します。
※条件により250℃に達する前に消火する場合もあります。

炒めもの料理

❸鍋底が焦げつき始めると 自動で消火し、調理中の「うっかりをフォロー」

焦げつき消火機能

鍋全体に焦げつきあり　一部焦げついた時点で自動消火

イラストはイメージです

揚げもの調理をサポート

全器種

天ぷら油過熱防止機能（調理油過熱防止装置）

センサーが鍋底の温度を感知して、過熱による油の発火を防止。揚げもの調理も安心です。

あんしん機能で楽しくお料理！

調理中の「しまった！」に対応

全器種

立ち消え安全装置

パスタなどの麺ゆでの際によくある吹きこぼれ。火が消えても自動でガスを止めるので安心です。

イラストはイメージです

おすすめポイント

購入後1回の設定でさらに安心！ コンロの消し忘れ消火時間を短縮設定

なるほどムービー

さらに安心モード（簡単設定）
creaシリーズ　Faceisシリーズ　Sシリーズ　クリアガラストップシリーズ　スタンダードシリーズ

カスタマイズ機能（詳細設定）
creaシリーズ　Faceisシリーズ　Sシリーズ　スタンダードシリーズ※

※器種により異なります。詳しくはP41-42をご覧ください。

コンロ	通 常	約120分で自動消火
	さらに安心モード（簡単設定）	約30分で自動消火
	カスタマイズ機能（詳細設定）	約10〜90分の間で設定し、自動消火

パロマのコンロは、
キレイが長持ち。
もっと〝ラクに〟をかなえます。

お掃除をもっとラクに

ゴミがたまりにくく サッと拭くだけでキレイ

CR FA※ ※器種により異なります。

フレームレストップ

気になるトッププレート周囲のゴミ、汚れたまりを防ぐフレームレストップを採用。ゴミがたまりにくく、汚れもさっとカンタンに拭き取れます。

※写真はcreaシリーズ

※写真はFaceisシリーズ

掃除しやすく、清潔な使い心地

CR FA SS S CG ST

フラットトップ

汁受皿がないから、ゴトクを外せばバーナーまわりがよりフラットに。汚れもサッと拭き取れます。

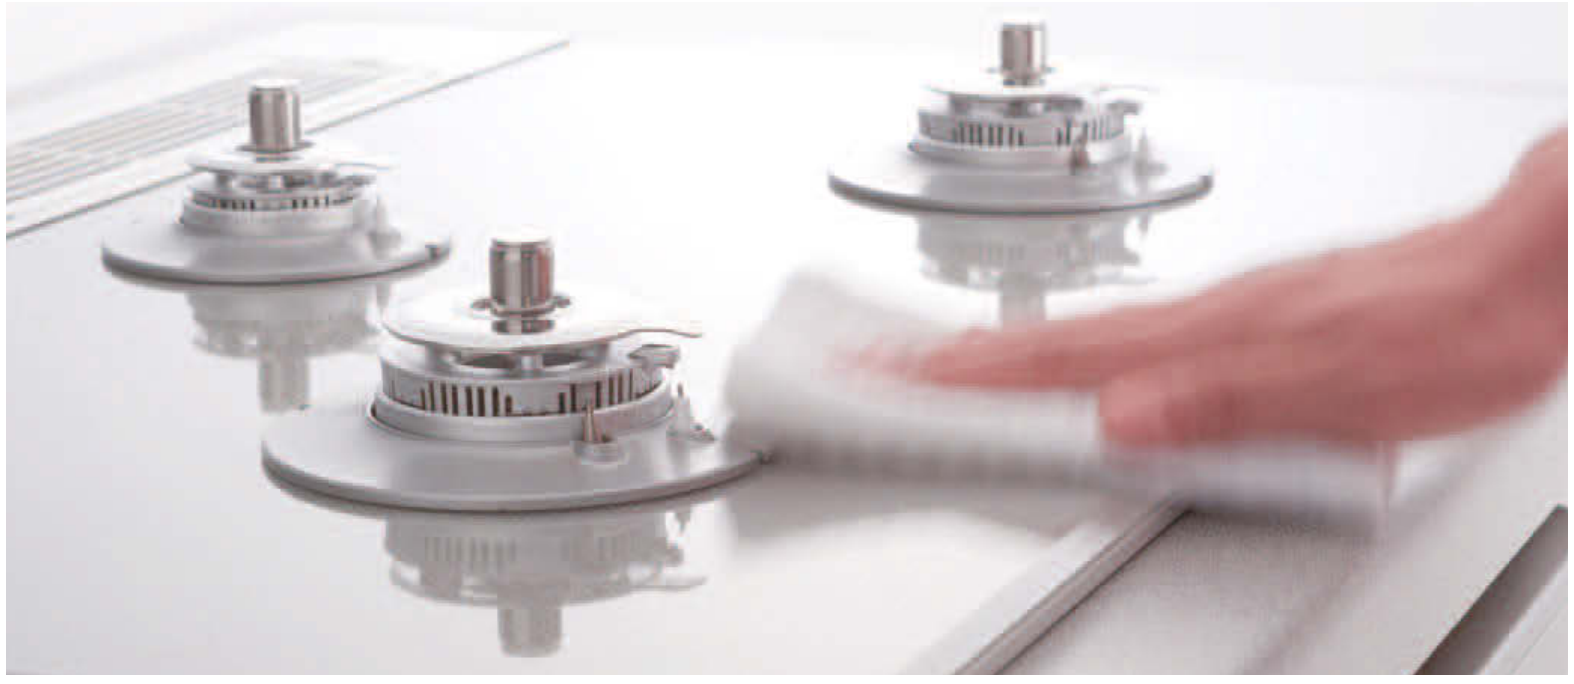

※写真はcreaシリーズ

美しさと自慢の強度

CR※ FA※ SS※ S ※器種により異なります。詳しくはP41-42をご覧ください。

ハイパーガラスコートトップ

ハイパーガラスコートトップ

表面がガラス質だから、汚れがサッと拭き取れます。衝撃にも強いからキズがつきにくく、安心して長く使えます。

HYPER GLASSCOAT

商標登録番号第4952950号

2層のガラスコート

2層のガラスコートで艶やかな鏡のような光沢を実現。

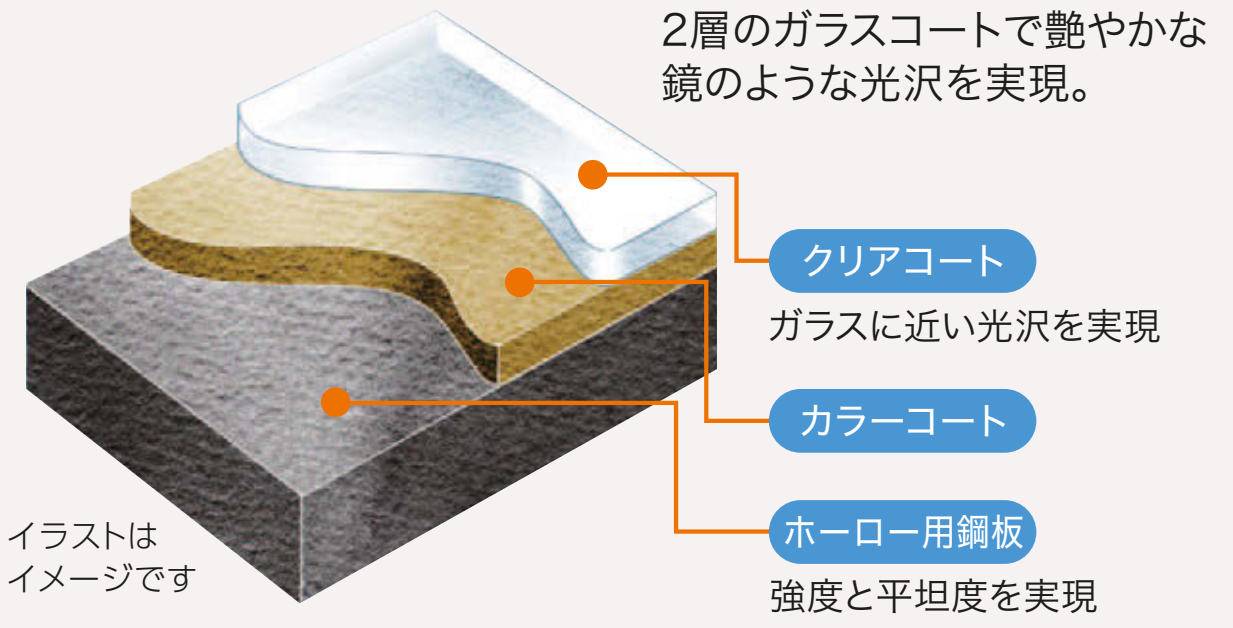

重いものを落としてもひび割れの心配が少なく安心して使えます

お手入れのしやすさをとことん考えています

CR FA SS S CG

ツインシールドトップ

固定式バーナーリングの2ケ所（外径と内径）にパッキンを装着。煮こぼれの器具内部への浸入を防ぎます。

ST

エコフラットバーナーJr

ゴトクと煮こぼれカバーリングを一体化した汁受皿のないバーナーです。

写真はイメージです

グリルも汚れを落としやすく

CR FA SS　らくグリル

らくグリル・安心らくグリル

グリルの焼き網は洗いやすいフラット形状で、汚れが落ちやすいフッ素加工。受皿は油汚れもサッと取れるクリアコート加工を施しました。

すっきりとした排気口カバー

CR FA SS S

グリル排気口周囲カバー

グリル排気口の周囲に、カバーを採用しました。野菜くずなどの落ち込みをしっかりガード。お手入れがしやすくなりました。

※別途オーブンを接続させる場合はカバーを取り外す必要があります。

グリルのお手入れがしやすい

CR FA SS S ST※ ※器種により異なります。詳しくはP41-42をご覧ください。

グリルサイドカバー

グリル下バーナー左右に取り付けできます。取り外しもカンタンなのでお手入れが楽にできます。

※同梱 CR FA SS
※別売 S ST

◎お掃除に便利なオプションがあります。 詳しくはP17-18ページをご覧ください。

本カタログ掲載品ご紹介の機能は各々の商品によって異なります。

CR creaシリーズ　FA Faceisシリーズ　SS セレクションシリーズ　S Sシリーズ　CG クリアガラストップシリーズ　ST スタンダードシリーズ　全器種 全器種対応

グリル新革命

焼き網なしで、掃除がラク

ラ・クック
Grill Pan

ガスコンロ用 波形深皿プレート

グリル庫内が汚れない!

ニオイや煙を大幅カット!

パロマのビルトインコンロに幅広く対応。
さらにおいしく、楽しく、グリル調理ができます。

幅広い器種に対応しています

crea
[クレアシリーズ]

Faceis
[フェイシスシリーズ]

SELECTION SERIES
[セレクションシリーズ]

S-series
[エスシリーズ]

フタ付き
だから
おそうじが
ラク！

グリル庫内が汚れないから

お手入れがラク！

深プレートが油の飛び跳ねをガード。
さらにフタ付きで油汚れ大幅カット！

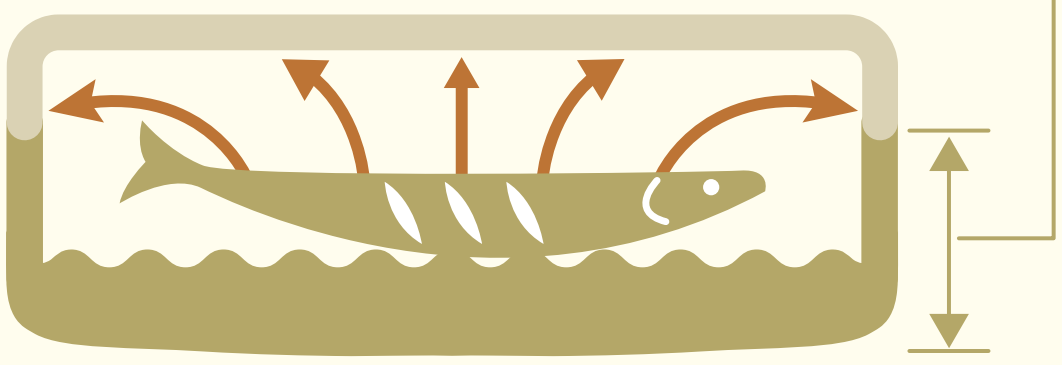

比べて実感！グリル庫内の油汚れ!!

焼き網での調理

グリル庫内は、全体的に油の飛び跳ねで汚れています。

ラ・クック（フタあり）での調理

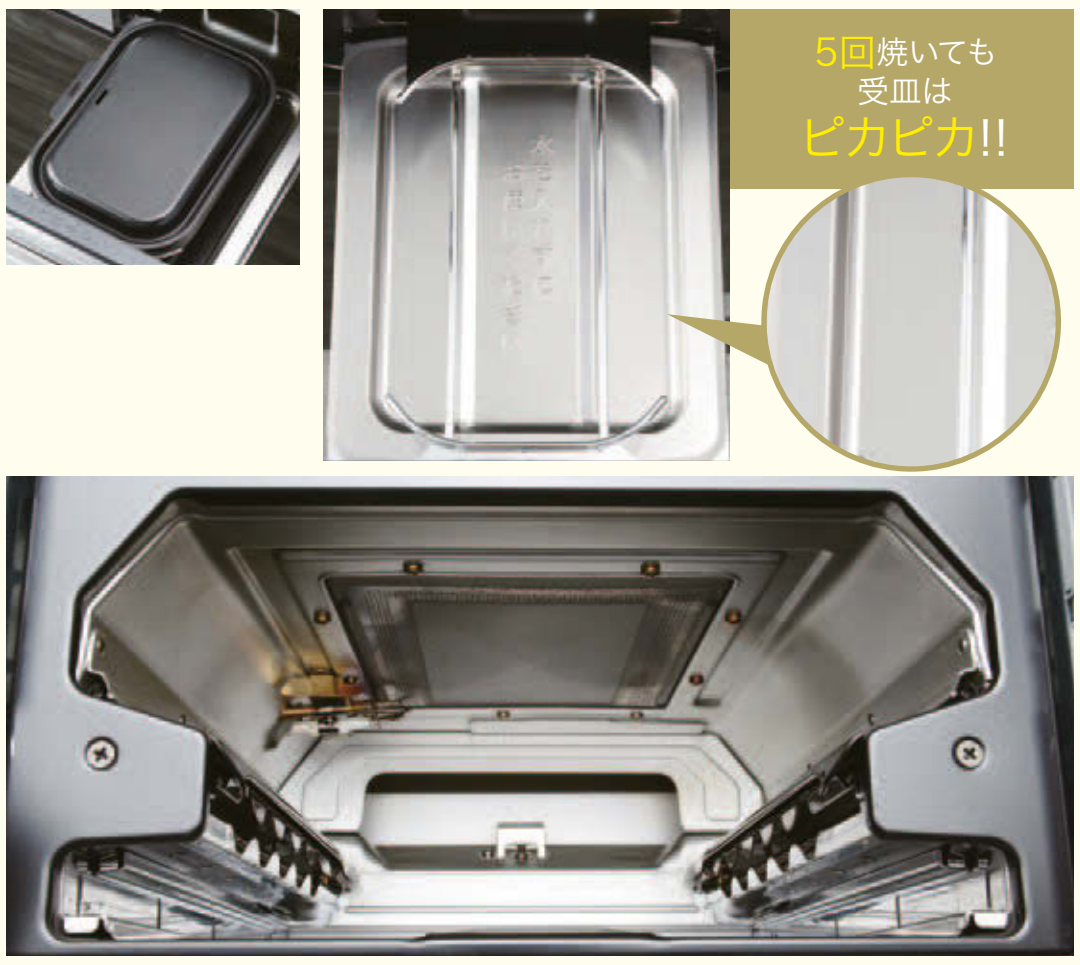

油の飛び散りも確認できず、庫内はお料理前と同じピカピカの状態です。

焼き網調理とラ・クック（フタあり）で比較すると

グリル庫内の油汚れ 99.9%※カット

※試験方法：「焼き網」「ラ・クック」にてさんま3尾を調理。グリル庫内のお手入れ部品（焼き網、ラ・クックは除く）への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。焼き網（強火：12分）ラ・クック（強火：12分）にて調理。

お料理後の
お手入れはこれだけ！

ラ・クック本体のお手入れをするだけで、グリル庫内のお掃除は不要。今まで大変だった調理後のお掃除時間も軽減されます。

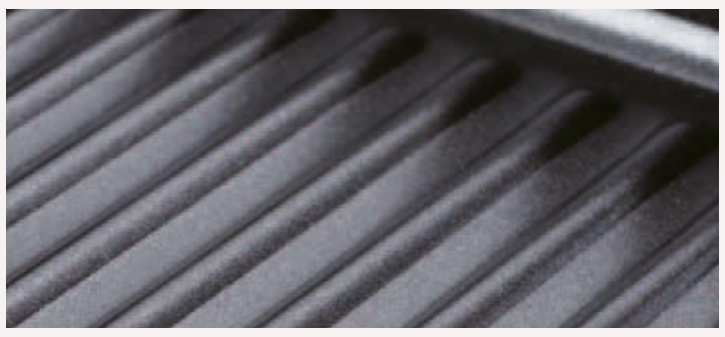

プレート底面の波形形状とWセラミック塗装でお手入れはさらにラクラク。

調理臭や煙を大幅カットで

いつでも使いやすい!

軽量810g

そのまま食卓へ!

食器を使わず食卓へ出せるので、食事後の洗い物も減って助かります。

気になる『ニオイ』を大幅低減!!

焼き網での調理

グリル庫内からの魚を焼くニオイがキッチンに広がります。

ラ・クック(フタあり)での調理

魚を焼くニオイはあまり感じられずキッチンに広がりにくいです。

焼き網調理とラ・クック(フタあり)で比較すると

調理臭約40%カット※

※試験方法:PD-800Wにて、ラ・クックの使用・未使用で比較。さんま3尾を強火で12分焼いたときに排出される臭気を測定。<パロマ調べ>

『煙』も大幅低減で、ますます快適!

焼き網での調理

時間が経つにつれ、グリルから煙が発生します。

ラ・クック(フタあり)での調理

時間が経過しても、グリルからの煙の発生が少なくすみます。

※試験方法:PD-800Wにて、ラ・クックの使用・未使用で比較。
さんま3尾を強火で焼いている状態。<パロマ調べ>

波形プレートで美味しくヘルシー!

底面が波型になっているので、余分な脂を落としてヘルシーな仕上がりに。焼き跡もキレイについて、見た目にも楽しめます。



高火力で石釜風に調理可能。深さがあるから、多彩な料理が楽しめます。

さんまの塩焼き

ベーコンと野菜のグリル焼き

ハーブ焼きチキン

ラ・クック「専用レシピ」Webにて公開!

CR FA SS S

〈日本製〉
ラ・クックセット
PGD-6 [54744]

■製品サイズ(約)/幅250×奥行195×高さ50㎜
■重量:810g

専用レシピ付き

希望小売価格**8,000**円(税抜価格)

〈調理例〉シンプルグリルダッチオーブンセット使用 ※別売

シンプルグリルダッチオーブンセット

一般的な鉄鋳物製のダッチオーブンに比べて軽くグリル内に収まる小型サイズ。
直火OKなのでコンロで焼いてそのままグリルに入れられます。
できたてアツアツをそのまま食卓へ。

便利な蓋とアミ付でおいしく

フタ付きでふっくら、うまみを凝縮。アミを使って、余分な脂を落としヘルシー調理。焼き魚もお手入れの手間がなく簡単に調理できます。

leye

家庭で本格ピザも

丸型の形状だから、本格石窯風ピザがおいしく焼けます。

レパートリー広がるレシピ付

塩麹豚のロースト、えびグラタン、りんごのケーキなどおいしさ広がる18種類のレシピ付。

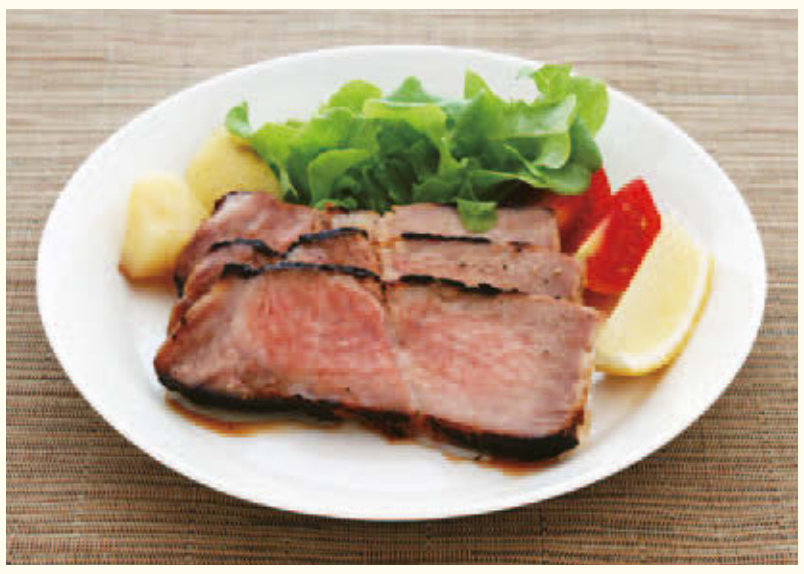

塩麹豚のロースト

CR FA SS S

■オークス製〈日本製〉
シンプルグリル ダッチオーブンセット
PGD-5［54743］
■製品サイズ(約)/幅207×奥行310×高さ45㎜
■重量：1,300g
料理BOOK付き
希望小売価格
10,000円(税抜価格)

CR

■南部鉄器製〈日本製〉
ダッチオーブンセット
PGD-3［54777］
■製品サイズ(約)/幅195×奥行250×高さ112㎜
■重量：4,000g
料理BOOK付き
希望小売価格
15,000円(税抜価格)

コンロをもっと便利に

プラスアルファすれば
しあわせ。
もっとおいしく
便利になります。

〈調理例〉取手つきクッキングプレート使用 ※別売　crealには同梱

「グリル」の調理を便利にするオプショングッズ

トーストやピザなど、いろいろ活用できます。

CR※ FA SS S
※crealには同梱
取手つきクッキングプレート
PBP-2 [54615]
希望小売価格 **4,200**円（税抜価格）
24cmの大型ピザも焼けます。

CR FA SS S
取手つきグリルパン焼き皿
PBP-1 [54613]
希望小売価格 **4,200**円（税抜価格）

ST
両面焼グリルパン焼き皿
部品コード：28-29479-00
希望小売価格 **3,000**円（税抜価格）

焼き魚をきれいに取り出します。

焼魚の
調理に
便利

全器種
取り出しフォーク
部品コード：38-90039-00
希望小売価格
350円（税抜価格）
※グリル付きコンロのみ。
※フッ素焼き網には使用しないでください。フッ素加工がはがれる場合がございます。

冷凍食品や小さな食材のグリル調理に。



CR FA SS S
格子状焼き網(フッ素加工)
PCN-1 [54614]
希望小売価格
3,800円(税抜価格)



ST
冷凍食品用焼き網
両面焼用
部品コード：38-47995-00
希望小売価格
2,200円（税抜価格）

CR※ FA
※crealには同梱
排気口チリ受け
部品コード：38-93370-00
希望小売価格
1,400円(税抜価格)

CR FA SS S
メッキ焼き網 部品コード：38-87781-00
希望小売価格 **1,300**円（税抜価格）

CR FA SS S
フッ素焼き網 部品コード：38-77683-00
希望小売価格 **2,100**円（税抜価格）

「コンロ」でおいしくご飯が炊けます！「炊飯専用鍋」

コンロの炊飯機能を使うときに便利な専用鍋です。

CR FA SS S CG※ ST※
※器種により異なります。
詳しくはP41-42をご覧ください。

炊飯専用鍋（1〜5合炊き）
PRN-52 [55154]
希望小売価格 **4,800**円（税抜価格）
見やすい白線水位線
おかゆ目盛つき
高さ166（つまみ含む）×幅344（取っ手含む）mm

※お取扱いには鍋つかみをご使用ください。

CR FA SS S CG※ ST※
※器種により異なります。
詳しくはP41-42をご覧ください。

炊飯専用鍋（1〜3合炊き）
PRN-31 [55153]
希望小売価格 **4,800**円（税抜価格）
コンパクト
おかゆ目盛つき
高さ175（つまみ含む）×幅247（取っ手含む）mm

注：「おかゆ炊飯機能」が無いコンロをご使用のお客様は「おかゆ用の合数」の水位目盛に合わせて「炊飯機能」を使用してもおかゆは炊けません。

お手入れグッズ

定期的なお手入れが大切！

ガラストップやゴトクなどについたガンコな汚れに。

※外観は予告なく変更させていただく場合がございます。

パロマ専用クリーナー（内容量：160g 半固形タイプ）
●1ケ　部品コード：28-03555-00
希望小売価格**1,200**円（税抜価格）
●5ケ　部品コード：28-03553-00
希望小売価格**4,500**円（税抜価格）
※水を含ませたスポンジなどをご使用ください。

オススメセット　NEW
コンロお手入れグッズ
PSK-1 [54629]
（セット内容：パロマ専用クリーナー、スポンジ、ゴム手袋）
希望小売価格 **2,000**円（税抜価格）

ステンレス部品のお手入れに。

ステンレス用クリーナー（内容量：100g）
部品コード：38-96989-00　中性
希望小売価格 **1,200**円（税抜価格）
※外観は予告なく変更させていただく場合がございます。

ステンレスのゴトク、バーナーキャップは熱により変色しますが、性能に問題ありません。お手入れには上記のステンレス専用クリーナーをおすすめします。なおステンレス専用クリーナーでお手入れいただいた場合でも、高温になるゴトクの先端部分などの変色は残ります。また、表面に傷がつくことがありますが、性能には問題ありません。

グリルのお手入れをしやすく。

グリル下バーナー左右に取り付けできます。取り外しもカンタンなのでお手入れが楽にできます。
※同梱 CR FA SS
※別売 S ST

グリルサイドカバー
S用 部品コード：38-90027-00
ST用 部品コード：38-47895-00
希望小売価格 **1,000**円（税抜価格）

鍋などをずらして置けますのでスペースが広がります。

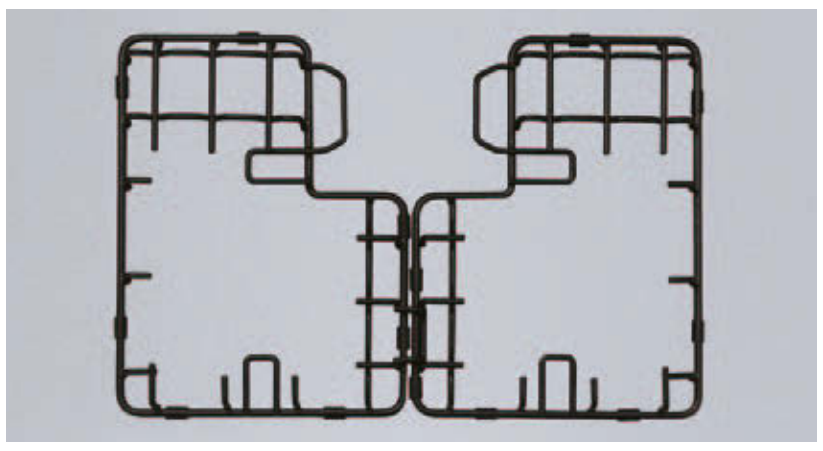

CR FA SS S CG
全面補助ごとく
PFA-60 [54616]
希望小売価格**15,000**円（税抜価格）
PFA-75 [54619]
希望小売価格**16,800**円（税抜価格）　※左右2分割

CR
黒ごとく
バーナーキャップセット
PBGS-900W [54618]
希望小売価格**11,800**円（税抜価格）

滑り低減ごとく　鍋の滑りが気になる方へ。滑りをさらに抑えた表面にざらつきのあるごとくです。

※鍋の種類や使い方によっては鍋底などに傷がつく場合がございます。　対応商品につきましては弊社営業所までお問い合わせください。

ST
滑り低減ごとくセットA2
部品コード：38-70521-00
希望小売価格 **2,700**円（税抜価格）

FA SS S CG
滑り低減ごとくセットC2
部品コード：38-70525-00
希望小売価格 **5,000**円（税抜価格）

CR
滑り低減ごとくセット
部品コード：38-96628-00
希望小売価格 **11,200**円（税抜価格）

◎器種別のオプション適合表もご覧ください。

詳しくはP43-44ページをご覧ください。

パロマの部品販売サイト
パロマ+プラス
WEB
パロマ製品の交換部品やお手入れグッズがインターネットでご購入いただけます。
https://www.paloma-plus.jp/

調理機能／コンロ
調理機能／グリル
安全・安心
お手入れ
あると便利！調理オプション
コンロ選びのポイント
crea
Faceis
セレクションシリーズ
Sシリーズ
クリアガラストップシリーズ
スタンダードシリーズ
ミニキッチンシリーズ
レンジフード
機能・仕様一覧
承認図
コンビネーションレンジ
簡単リフォーム
コンロのお手入れ
ガスコンロを安全・安心にお使いいただくために

コンロ選びのポイントは？

パロマのビルトインコンロは、
家族みんなの〝もっと〟をかなえるコンロ。
毎日の家事を助けてくれるコンロを選びましょう。

STEP 1
キッチンの広さや、使い勝手に合わせて選びましょう。
ビルトインコンロは、大きく分けて2つのサイズがあります。

ママにおすすめ!
75cmタイプ

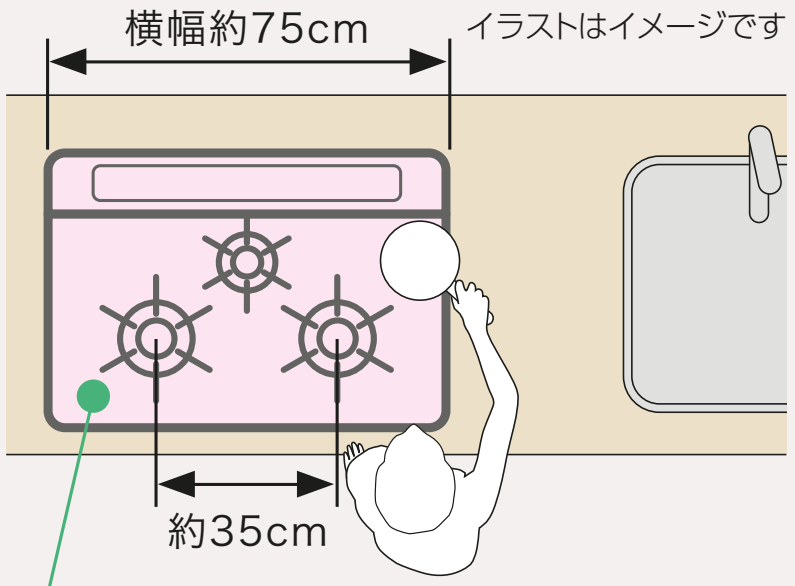

バーナー間隔が広いため、左右両方のバーナーで調理をするときも、ゆったりと使えます。また天板のスペースを鍋の仮置きとして利用できます。

天板とバーナー間隔が広く、ゆとりがあります

標準サイズ60cmタイプ

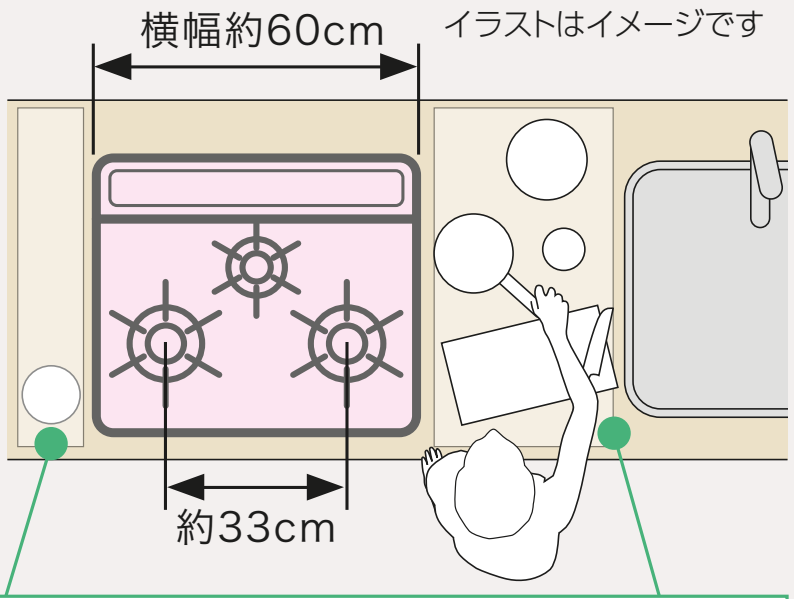

調理作業のスペースを広く使うことができます。間口の狭いキッチンにおすすめです。

左右の調理スペースを広く取ることができます

STEP 2
お手入れがラクで、丈夫なものがおすすめです。インテリア性にも配慮しましょう。
トッププレートの種類と特徴

※器種により異なります。詳しくはP41-42をご覧ください。

トッププレート	清掃性	耐久性	見た目
ハイパーガラスコートトップ CR※ FA※ SS※ S ハイパーガラスコートトップ（ママにおすすめ!） 	●●●●● フラットでさっと拭くだけでOK!	●●●●● 熱や傷に強い 衝撃にも強い	●●●●◐ 艶やかでパールの光沢感
ガラストップ CR※ FA※ SS※ CG クリアガラストップ 	●●●●● フラットでさっと拭くだけでOK!	●●●●◐ 熱や傷に強い	●●●●● 透明感や鏡のような光沢感がある
プラチナカラートップ ST※ プラチナカラートップ 華やかな光沢を加えたホーロー 	●●●● さっと拭くだけでOK!	●●●● 耐久性に優れる	●●●● 光沢があり高級感がある
ホーロートップ ST※ ホーロートップ	●●●● さっと拭くだけでOK!	●●●● 耐久性に優れる	●●● 独特の風合いがある

STEP 3
デザイン性、お手入れ性を配慮して選びましょう。
ゴトクの種類

CR
ステンレスゴトク
高級感があるイメージ

全器種
ゴトク（黒）
汚れが目立ちにくい

STEP 4

掃除がカンタンにでき、省エネにも配慮しています。

バーナーはお手入れしやすさもチェック。

CR FA SS S CG

ツインシールドトップ

固定式バーナーリングの2ケ所（外径と内径）にパッキンを装着。煮こぼれの器具内部への浸入を防ぎます。

イラストはイメージです

ST

エコフラットバーナーJr

ゴトクと煮こぼれカバーリングを一体化した汁受皿のないバーナーです。

※写真はイメージです。

STEP 5

テキパキ家事をお手伝い。料理の楽しさが広がります。

快適に使えておいしく作れる、便利な調理機能。

CR FA SS S CG※ ST※ ※器種により異なります。詳しくはP41-42をご覧ください。

温度キープ機能 温度キープ機能

温度センサーが油の温度をコントロールしてくれるから、さまざまな揚げものメニューがカラッとおいしく揚がります。

（調理例）140℃　150℃　160℃　170℃　180℃　190℃　200℃

140℃

薄焼きたまご

160℃

ドーナツ

180℃

天ぷら

※温度域は器種により異なります。詳しくはP41-42をご覧ください。

CR FA SS S CG※ ST※ ※器種により異なります。詳しくはP41-42をご覧ください。

自動炊飯機能 炊飯・湯わかし機能

ガスコンロなら強い火力でお米のうま味を引き出し、ふっくらおいしいご飯が炊けます。自動炊飯機能なら、操作は簡単。炊飯後は自動消火し、電子音でお知らせします。

CR FA S※ ※器種により異なります。詳しくはP41-42をご覧ください。

オートメニュー機能 オートメニュー機能

魚の種類、焼き加減を選ぶだけで、あとはおまかせ。途中で焼け具合をチェックする手間もなく、自動で焼き上げます。

〈調理例〉

切身　※写真はcreaシリーズ

CR FA SS S CG※ ST※ ※器種により異なります。詳しくはP41-42をご覧ください。

コンロ・グリル調理タイマー コンロ・グリル調理タイマー

お好みの焼き時間を手動で設定できます。設定時間になると自動消火するので、焼きすぎの心配がありません。

操作パネル部拡大図

※写真はcreaシリーズ

STEP 6

お料理のレパートリーが増えると話題のグリル。

グリルは機能重視で選びましょう。

CR FA SS S ST※ ※器種により異なります。詳しくはP41-42をご覧ください。

ママにおすすめ!

水なし両面焼グリル

水なし　両面焼

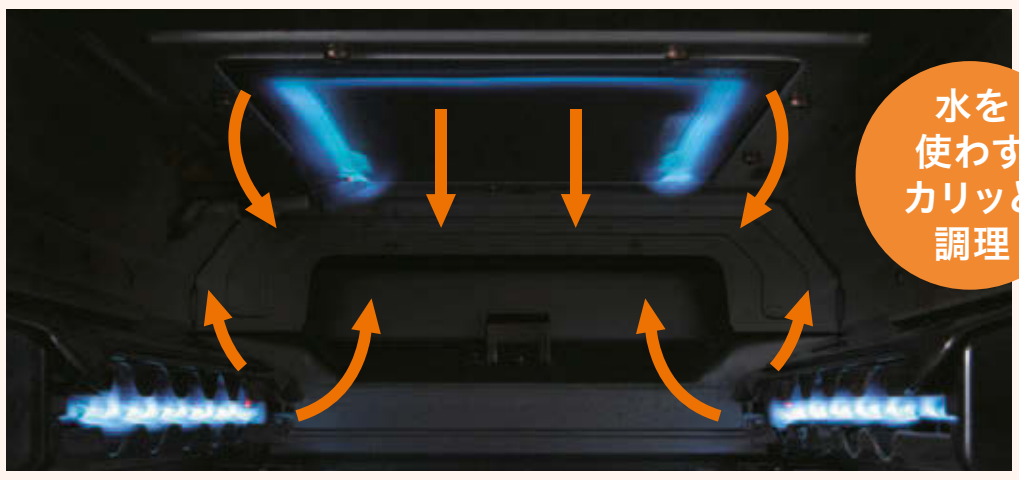

水を使わずカリッと調理

上下の加熱で焼き上げ、水は必要ありません

- ●上下同時に加熱するため、調理時間が短時間
- ●オーブン風料理も楽しめる
- ●片面焼に比べてワイドなグリル
- ×片面焼に比べて焼き網にくっつきやすい

ワイドグリル

CG ST※ ※器種により異なります。詳しくはP41-42をご覧ください。

水なし片面焼グリル

水なし　片面焼

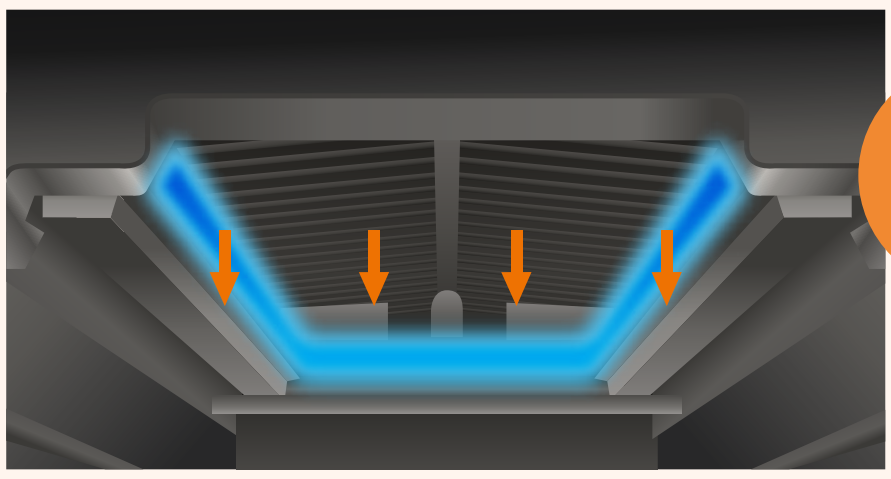

水を使わずカリッと調理

イラストはイメージです

上からの加熱で焼き上げ、水は必要ありません

- ●両面焼に比べて焼き網にくっつきにくい
- ×焼き上げるのに時間がかかる

［クレア］

crea

カラー取扱説明書・
取扱説明DVD付

GOOD DESIGN

すべてに上質というこだわりを。
新しい料理を創りだしたくなるコンロ、crea。

Palomaの なるほどムービー

なるほどムービー

携帯電話やスマートフォンでQRコードを読み込むと動画で詳しい情報がご覧になれます。

洗練されたスタイリングと、そこに宿るやさしさと思いやり。
機能美がもたらす使い心地のよさ。
そのすべてに上質というこだわりを詰め込んだcreaなら、
毎日のお料理がさらに楽しく、クリエイティブになる。
新しいメニューを創りだしたくなるコンロです。

斬新かつ魅力的な意匠美。ステンレスの質感が映えるステンレスフラットフェイス。

限りなく凹凸感を抑え、ステンレスの質感を生かしたデザイン。内部に収納されるコンロとグリルの操作部、上部に設計したグリルの取っ手によって、フラットなスタイリングをかなえました。

フレームレスの採用で一体感のあるスタイルに。

トッププレートは、いずれもフレームレス（ハイパーガラスコートトップでは業界初）※。さらにガラストップは、ベベルカット（面取り加工）を全面に施してすっきりとしたデザインです。

※2013年8月時点パロマ調べ

操作ボタンまわりも装飾を抑えてすっきり美フェイスに。

使わないときは収納できる操作ボタン。ボタンまわりの装飾を抑えて、すっきりシンプルな美しさです。

かがまなくてもすっと引き出せる

安心らくグリル

グリルの取っ手は扉の上部に設置。かがむことなく、美しくラクな姿勢で引き出せます。使う人へのやさしさに配慮したユニバーサルデザインです。

調理機能 コンロ

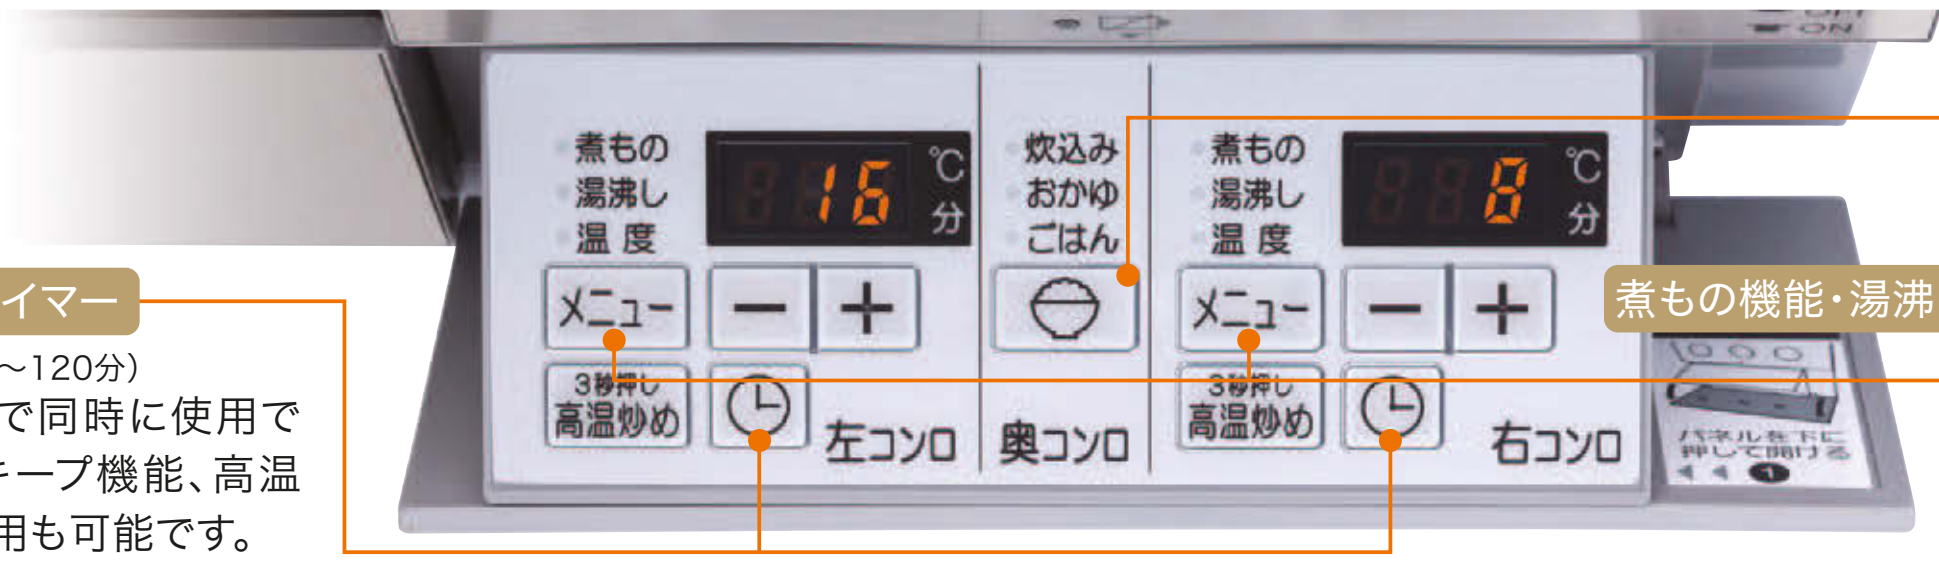

コンロ調理タイマー

（1〜120分）
左右のコンロで同時に使用できます。温度キープ機能、高温炒め機能と併用も可能です。

自動炊飯機能

煮もの機能・湯沸し機能・温度キープ機能

左右のコンロで同時に使用できます。

毎日の料理がもっと手際よくおいしくできる

両コンロ強火力

左右のバーナーはどちらも強火力。強火が必要な炒めものと湯沸しも同時にでき、スピーディーな調理をサポート。弱火から強火まで対応し、毎日の調理が効率よくできます。

コツいらずで煮もの上手に。焦げつきを抑える

煮もの機能（1～200分） 煮もの機能

煮もの調理もコンロにおまかせ。火力を自動調節して焦げつきを抑えながら、しっかりおいしく煮込むことができます。

炊込みごはんもおいしく。節電にも役立つ

自動炊飯機能 炊飯・湯わかし機能

炊込みごはんも、ボタンを押すだけでふっくらとおいしく炊ける自動炊飯機能。素早く炊き上げるコンロ炊飯は、節電にもつながります。

調理機能 グリル

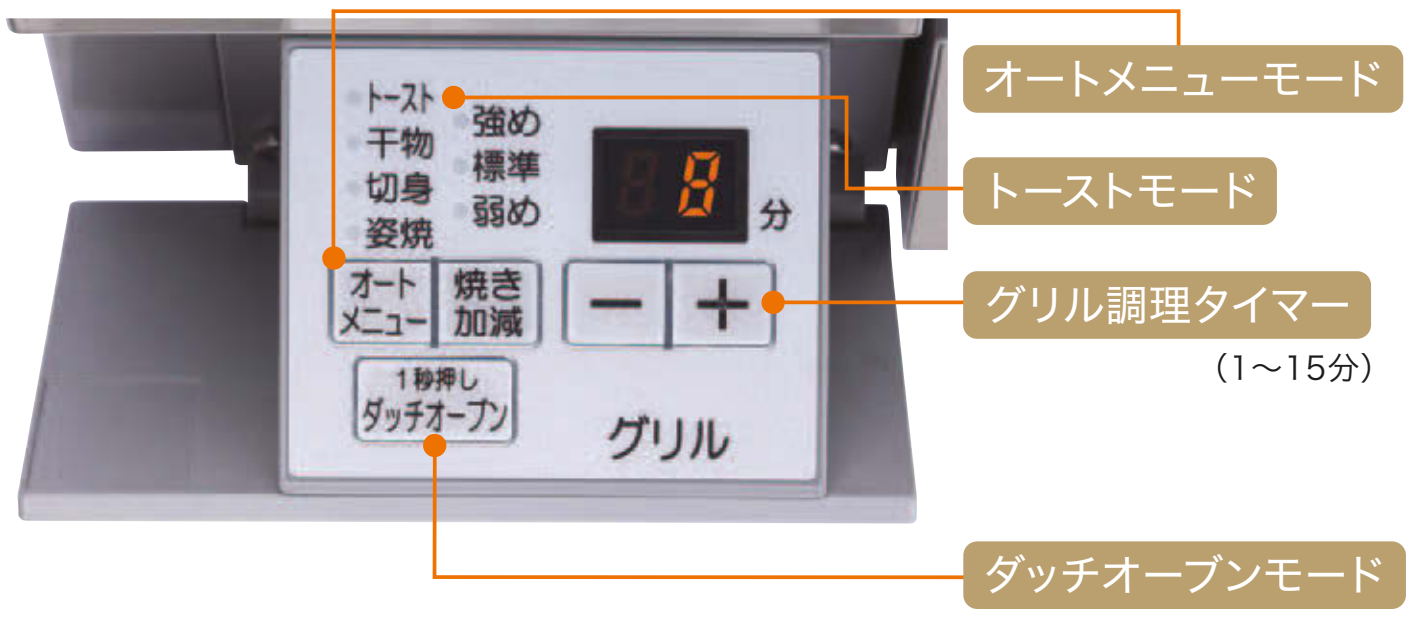

グリルオートメニューモードで焼魚もトーストもカンタン

オートメニューモード オートメニュー機能

オートメニューモードには焼魚に加えてトーストモードが加わりました。付属のクッキングプレートをご使用いただくと、お買い上げのその日からトーストがお楽しみいただけます。

トースト

切身

干物

姿焼

グリルの活用度が広がる

クッキングプレート 取っ手・料理BOOK付き

本体付属品

グリル専用のクッキングプレートをセット。レシピブック付きだからレパートリーも増え、毎日の料理でもっとグリルを使いたくなります。

多彩なメニューも手軽に

別売

ダッチオーブンモード（1～30分）※ ダッチオーブン機能

アウトドアでおなじみのダッチオーブンがグリルで使えます。肉料理や魚料理、本格的なピザやパン、ケーキ、グラタンなど、多彩なメニューが手軽に調理でき、家族も大喜び。

※当モードはダッチオーブン調理以外ではご使用になれません。

ダッチオーブン使用例

詳しくは P16

大きなグリルで多彩な料理を実現 ワイドグリル

■グリルサイズ／引き出し寸法約311mm×幅約252mm×高さ約62mm

グリル新革命

ラ・クック Grill Pan

NEW

ムラなく料理もできる「ラ・クック」

軽くて取っ手付きで使いやすいラ・クック（別売）。深めのプレートが油の飛び散りを抑え、フタ付きでニオイや油汚れも大幅にカット。

別売

ラ・クック使用例

詳しくは P13～15

丸形が特徴的な「シンプルグリルダッチオーブン」

シンプルグリルダッチオーブンセットを使って、肉・魚料理はもちろん、ピザやケーキなどの多彩なメニューを手軽に楽しむことができます。

別売

シンプルグリルダッチオーブン使用例

詳しくは P16

操作性

見やすい表示で使う人をサポート

オレンジ色LEDランプ

コンロの使用状況が確認しやすいように、見やすいオレンジ色のLEDを採用しました。

次に使えるスイッチが点滅。調理便利機能がさらに使いやすく

ネクストガイド機能

操作ボタンを押して点火すると、次に操作できる便利機能のスイッチが点滅します。炊飯機能などの便利機能を、より上手に使いこなせます。

［クレア］
crea

安心・安全機能

グリル扉三層構造 安心らくグリル

グリル扉のガラス部分を3層構造に。従来のグリルと比べて高温になりにくく、やけどの危険も低減。外側ガラス部分の汚れの焼きつきも抑えます。

■グリル扉

■空焼き9分後のサーモグラフィー図



当社従来の製品（PD-A53W）



crea

チャイルドロック

電源ボタンを3秒長押しすると、鍵マークが表示され、チャイルドロックが設定されます。

※鍵マークは約3分間表示された後に消えますが、設定は継続しています。

感震停止機能

万一、調理中に地震があった場合に備え、コンロがおよそ震度5の揺れを感知すると自動消火します。

音声お知らせ機能

安全・安心機能が作動したこと、設定や解除ができたこと、乾電池の交換などを音声でお知らせします。（カスタマイズ機能で音量の変更もできます）

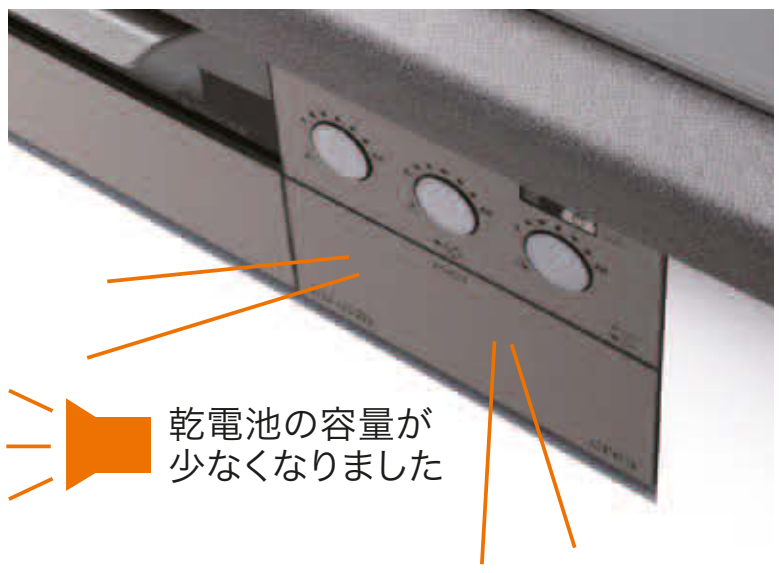

中火点火

点火時は自動的に中火位置で点火。いきなり大きな炎が出ないので点火時も安心して使えます。

換気のON&OFFも自動的に

レンジフード連動機能

コンロやグリルの点火や消火に連動してレンジフードを自動で運転または、停止する機能です。

※指定外のレンジフードでは連動しません。

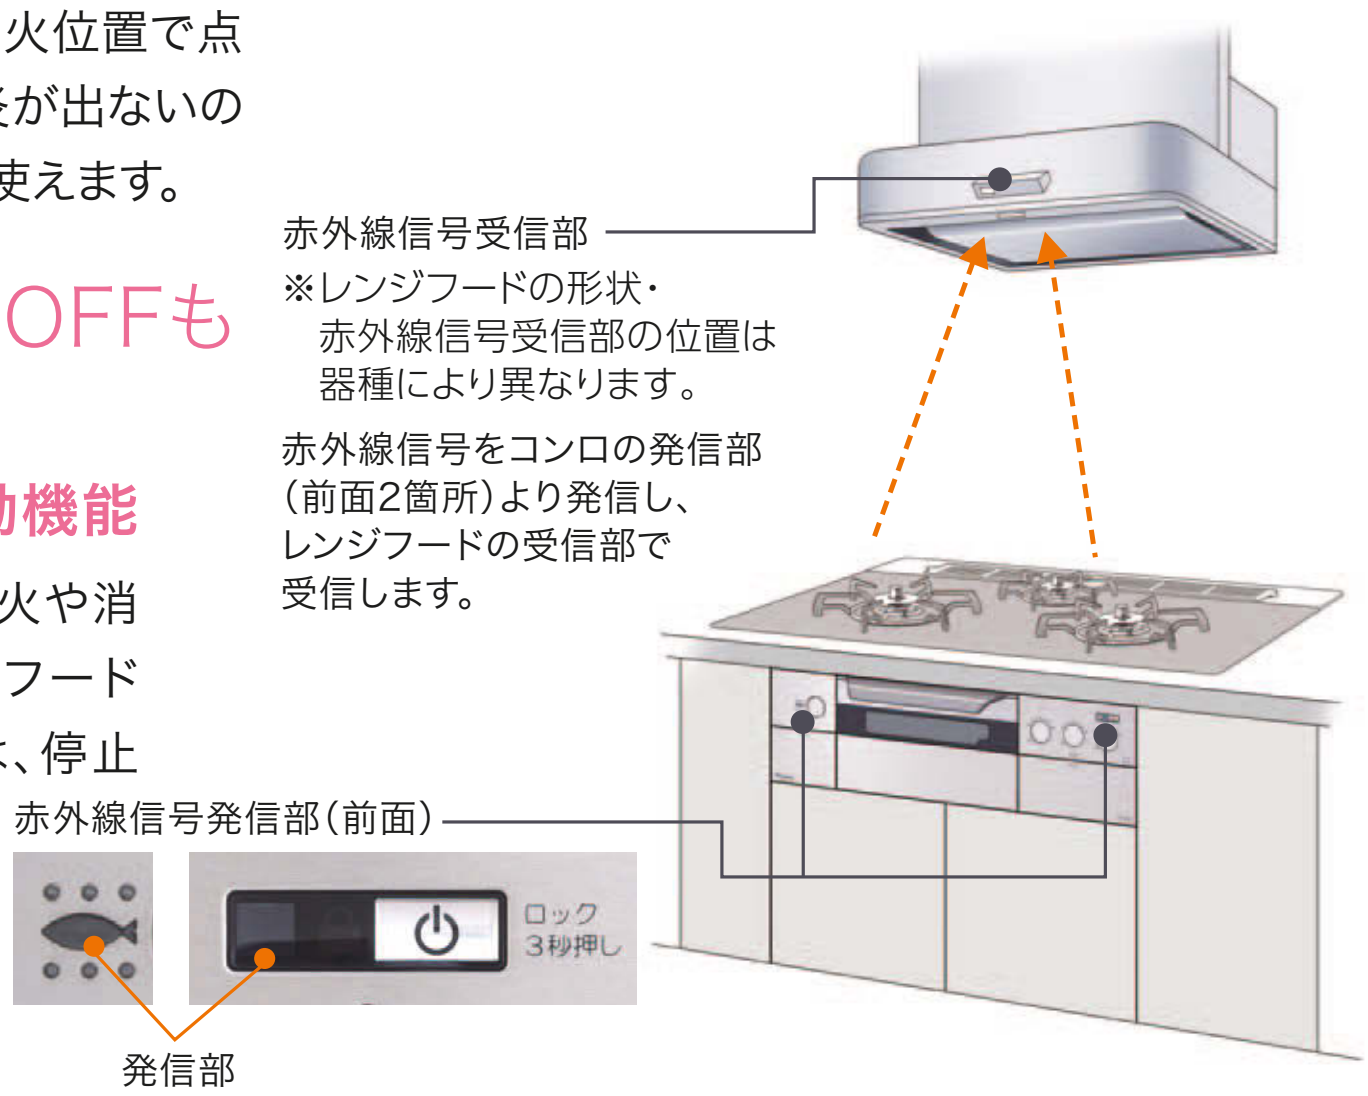

お手入れ機能

2種類のトッププレート

ハイパーガラスコートトップ

ハイパーガラスコートトップ

フレームレストップを採用。汚れもサッと拭き取れ、衝撃に強くキズがつきにくい材質です。

HYPER GLASSCOAT
商標登録番号第4952950号

クリアガラストップ

ガラストップ

光沢が美しいガラストップは、熱やキズに強い結晶化ガラス。カンタンなお手入れで美しさをキープしやすくします。

ゴミの落下をガード。取り外しもお手入れもラク

グリル排気口カバー 排気口チリ受け

細部のデザインにまでこだわったアルミ製のグリル排気口カバー。野菜くずなどが落ち込まないようにチリ受けでしっかりガードしています。

※別途オーブンを接続させる場合はカバー・チリ受けを取り外す必要があります。

ハイパーガラスコートトップ排気口カバー周辺部「アイランド構造」を採用 ハイパーガラスコートトップ

※写真はハイパーガラスコートトップ

排気口カバー周辺が島のように独立した構造で、美観性・清掃性に優れています。

HYPER GLASSCOAT
商標登録番号 4952950号

ゴミがたまりにくくサッと拭くだけでキレイ

※写真はハイパーガラスコートトップ

フレームレストップ

気になるトッププレート周囲のゴミ、汚れたまりを防ぐフレームレストップを採用。ゴミがたまりにくく、汚れもさっとカンタンに拭き取れます。

CR crea　クリアガラストップシリーズ　水なし両面焼グリル

■主な製品機能　安心らくグリル　~~ぐるりんぱ~~　ツインシールドトップ　両面焼　~~片面焼~~　カスタマイズ機能　コンロ・グリル調理タイマー　温度キープ機能　炊飯・湯わかし機能　オートメニュー機能　ダッチオーブン機能　ワイドグリル　ガラストップ

ステンレスゴトク　レンジフード連動機能　左右強火力

75cm PD-900WV-75GV[71405]
希望小売価格273,000円(税抜価格)

ステンレスゴトク　レンジフード連動機能　左右強火力

60cm PD-900WV-60GV[71404]
希望小売価格268,000円(税抜価格)

クリアライトグレー

Si sensor　GLASSTOP

取扱DVD　コンロの使い方を動画でわかりやすく説明。

※ゴトクなどのステンレス部品は、変色しますので専用のクリーナーをお使いください。但し、最も高温になる先端部分は変色が残ります。また、表面に傷がつくことがありますが、性能には影響はありません。

CR crea　ハイパーガラスコートトップ　水なし両面焼グリル

■主な製品機能　安心らくグリル　~~ぐるりんぱ~~　ツインシールドトップ　両面焼　~~片面焼~~　カスタマイズ機能　コンロ・グリル調理タイマー　温度キープ機能　炊飯・湯わかし機能　オートメニュー機能　ダッチオーブン機能　ワイドグリル　ハイパーガラスコートトップ

排気カバー周辺部「アイランド構造」　ステンレスゴトク　レンジフード連動機能　左右強火力

75cm PD-900WV-75CV[71408]
希望小売価格273,000円(税抜価格)

ステンレスゴトク　レンジフード連動機能　左右強火力

60cm PD-900WV-60CV[71406]
希望小売価格268,000円(税抜価格)

ティアラシルバー

Si sensor　HYPER GLASSCOAT

取扱DVD　コンロの使い方を動画でわかりやすく説明。

※ゴトクなどのステンレス部品は、変色しますので専用のクリーナーをお使いください。但し、最も高温になる先端部分は変色が残ります。また、表面に傷がつくことがありますが、性能には影響はありません。

CR crea B.R　ハイパーガラスコートトップ　水なし両面焼グリル

■主な製品機能　安心らくグリル　~~ぐるりんぱ~~　ツインシールドトップ　両面焼　~~片面焼~~　カスタマイズ機能　コンロ・グリル調理タイマー　温度キープ機能　炊飯・湯わかし機能　オートメニュー機能　ダッチオーブン機能　ワイドグリル　ハイパーガラスコートトップ

排気カバー周辺部「アイランド構造」　レンジフード連動機能　左右強火力

75cm PD-900WR-75CK[71409]
希望小売価格273,000円(税抜価格)

レンジフード連動機能　左右強火力

60cm PD-900WR-60CK[71407]
希望小売価格268,000円(税抜価格)

クリアパールブラック

Si sensor　HYPER GLASSCOAT

取扱DVD　コンロの使い方を動画でわかりやすく説明。

◎creaの魅力をさらに引き出すオプションあります。 詳しくはP13-18ページをご覧ください。

［フェイシス］

Faceis

GOOD DESIGN

いい顔してるね、家族もコンロも。

NEW

まいにち使うものだからこそ、シンプルなデザインがいい。
Faceis（フェイシス）は、キッチンにこだわる家族のためのコンロ。
装飾を抑えたプッシュダイアル式のボタンや、すっきりとしたグリルの取手など、
美しさにとことん、こだわっています。
もちろん、料理が楽しくなる便利な機能やお手入れ性も大切に。
Faceis（フェイシス）は、まいにちのおいしいと家族の笑顔を創るコンロです。

Palomaの なるほどムービー

なるほどムービー

携帯電話やスマートフォンでQRコードを読み込むと動画で詳しい情報がご覧になれます。

クリアガラストップに新色が追加、ハイパーガラスコートトップはフレームレスの採用で一体感のあるスタイルに。

NEW

衝撃に強く汚れも拭き取りやすいハイパーガラスコートトップは、2色のフレームレスが新登場。美しい輝きのガラストップには上品なセピアベージュが加わりました。天板75cmのハイパーガラスコートトップは、排気カバー周辺が島のように独立した構造で、すっきりと美しく、しかも清掃性に優れています。

※写真はハイパーガラスコートトップ

ハイパーガラスコートトップ

NEW ティアラシルバー フレームレストップ

NEW クリアパールブラック フレームレストップ

クリアガラストップ

シルキーグレー

NEW セピアベージュ

調理機能

毎日の料理をサポートする
便利な機能いろいろ 機能選択

自動炊飯機能（＋炊き込み機能）

コンロ調理タイマー（1〜120分）
左右のコンロで同時に使用できます。温度キープ機能、高温炒め機能と併用も可能です。

煮もの機能・湯沸し機能・温度キープ機能（140〜200℃）
左右のコンロで同時に使用できます。

コツいらずで煮もの上手に。焦げつきを抑える
煮もの機能 煮もの機能

煮もの調理もコンロにおまかせ。火力を自動調節して焦げつきを抑えながら、しっかりおいしく煮込むことができます。1〜200分のタイマー設定ができ、長時間火を使う料理にも活躍します。

両コンロ強火力

左右のバーナーはどちらも強火力。強火が必要な炒めものと湯沸しも同時にでき、スピーディーな調理をサポート。弱火から強火まで対応し、毎日の調理が効率よくできます。

大きなグリルで多彩な料理を実現 ワイドグリル

■グリルサイズ／引き出し寸法約311mm×幅約252mm×高さ約62mm

グリル新革命

NEW

ムラなく料理もできる「ラ・クック」

ラ・クック Grill Pan

軽くて取っ手付きで使いやすいラ・クック（別売）。深めのプレートが油の飛び散りを抑え、フタ付きでニオイや油汚れも大幅にカット。

ラ・クック使用例 詳しくは P13〜15

丸形が特徴的な「シンプルグリルダッチオーブン」

シンプルグリルダッチオーブンセットを使って、肉・魚料理はもちろん、ピザやケーキなどの多彩なメニューを手軽に楽しむことができます。

シンプルグリルダッチオーブン使用例 詳しくは P16

火加減がむずかしいメニューも簡単に
温度キープ機能　温度キープ機能

140～200℃まで10℃刻みで設定できます。温度調節がむずかしい揚げものも、薄焼きたまごやクレープなどの焼きものも、カンタンにおいしくできます。

（調理例）
140℃　150℃　160℃　170℃　180℃　190℃　200℃

クレープ 薄焼きたまご（140℃）　ドーナツ（160℃）　天ぷら（180℃）　炒めもの（200℃）

クレープ

ドーナツ

天ぷら

炒めもの料理　　写真はイメージです

焼き魚を自動でおいしく。トーストモードも加わった
オートメニューモード　オートメニュー機能

食材の種類（魚の干物・切身・姿焼き・トースト）と、お好みの焼き加減を選択すれば自動で調理して消火します。

グリル調理タイマー（1～15分）

トーストモード

トースト（別売クッキングプレート使用時）

オートメニュー機能

干物

切身

姿焼

お手入れ機能

カンタンに分解できる
らくグリル　らくグリル

分解して洗えるグリルの扉、カンタンに取り外せるグリルサイドカバーなど、お手入れのしやすさにも配慮。

クリアコート加工受皿

焼き網は汚れが落ちやすいフッ素加工、受皿にはクリアコート加工を施しています。

ゴミの落下をガード
グリル排気口周囲カバー

グリル排気口から器機内部へ野菜くずなどが落ち込まないようにしっかりガードします。手が届きやすく、お手入れもカンタンです。

※別途オーブンを接続される場合はカバーを取り外す必要があります。

排気口チリ受け　別売
[38-93370-00]
希望小売価格
1,400円(税抜価格)
詳しくは P17

安心・安全機能

換気のON&OFFも自動的に
レンジフード連動機能

コンロやグリルの点火や消火に連動してレンジフードを自動で運転または、停止する機能です。
※指定外のレンジフードでは連動しません。

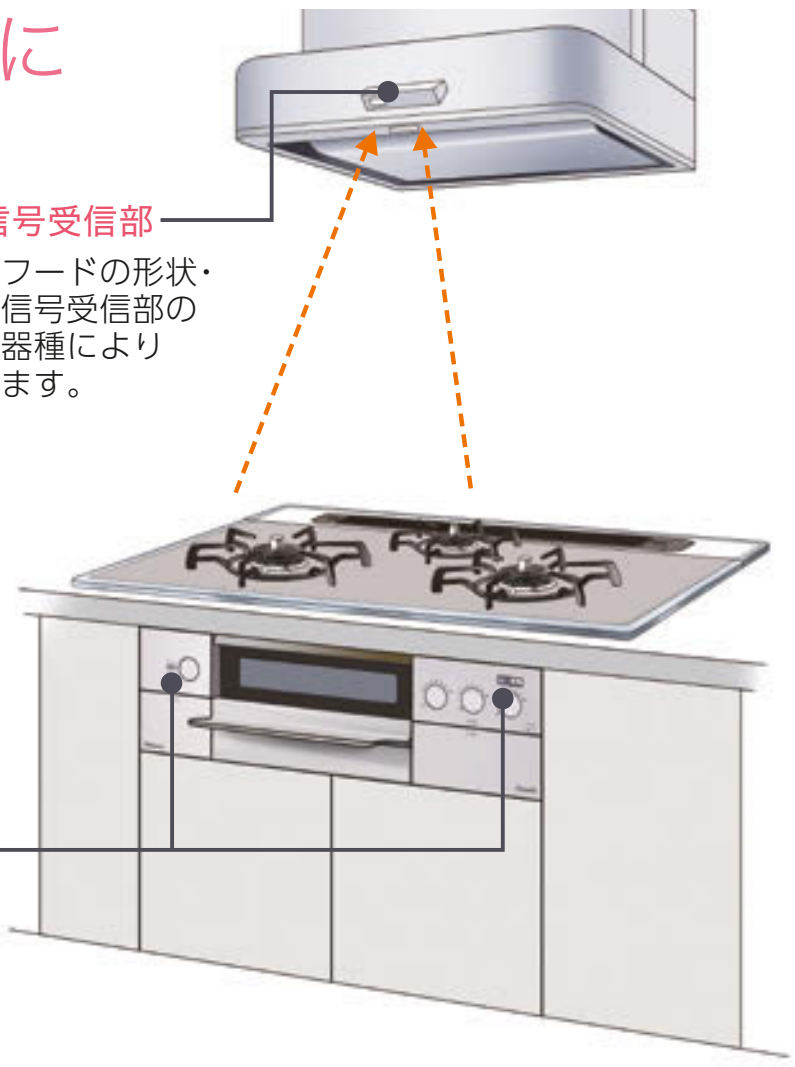

赤外線信号発信部（前面）

発信部

チャイルドロック

電源ボタンを3秒長押しすると、鍵マークが表示され、チャイルドロックが設定されます。
※鍵マークは約3分間表示された後に消えますが、設定は継続しています。

FA *Faceis* クリアガラストップシリーズ 水なし両面焼グリル

■主な製品機能 らくグリル ぐるりんぱ ツインシールドトップ 両面焼 片面焼 カスタマイズ機能 コンロ・グリル調理タイマー 温度キープ機能 炊飯・湯わかし機能 オートメニュー機能 タッチオープン機能 ワイドグリル ガラストップ

レンジフード連動機能
左右強火力

75cm **PD-800WV-75GJ**[71423]
希望小売価格 **210,000**円(税抜価格)

レンジフード連動機能
左右強火力

60cm **PD-800WV-60GJ**[71424]
希望小売価格 **205,000**円(税抜価格)

シルキーグレー

Si sensor GLASSTOP

NEW

レンジフード連動機能
左右強火力

75cm **PD-800WV-75GB**[71460]
希望小売価格 **210,000**円(税抜価格)

NEW

レンジフード連動機能
左右強火力

60cm **PD-800WV-60GB**[71461]
希望小売価格 **205,000**円(税抜価格)

セピアベージュ

Si sensor GLASSTOP

FA *Faceis* ハイパーガラスコートトップシリーズ 水なし両面焼グリル

■主な製品機能 らくグリル ぐるりんぱ ツインシールドトップ 両面焼 片面焼 カスタマイズ機能 コンロ・グリル調理タイマー 温度キープ機能 炊飯・湯わかし機能 オートメニュー機能 タッチオープン機能 ワイドグリル ハイパーガラスコートトップ

NEW

レンジフード連動機能
左右強火力

75cm **PD-801WV-75CV**[71441]
希望小売価格 **215,000**円(税抜価格)

NEW

レンジフード連動機能
左右強火力

60cm **PD-801WV-60CV**[71443]
希望小売価格 **210,000**円(税抜価格)

ティアラシルバー

Si sensor HYPER GLASSCOAT フレームレストップ

NEW

レンジフード連動機能
左右強火力

75cm **PD-801WV-75CK**[71440]
希望小売価格 **215,000**円(税抜価格)

NEW

レンジフード連動機能
左右強火力

60cm **PD-801WV-60CK**[71442]
希望小売価格 **210,000**円(税抜価格)

クリアパールブラック

Si sensor HYPER GLASSCOAT フレームレストップ

◎こだわりのお料理向けのオプションがあります。 詳しくはP13-18ページをご覧ください。

［セレクションシリーズ］

SELECTION SERIES

トッププレートが選べるシリーズ。
多彩な機能で料理をもっと快適に。

ハイパーガラスコートトップ5種類、クリアガラストップ1種類の中から
トッププレートをセレクトできるシリーズです。インテリア性、掃除のしやすさ、
耐久性など、使う人のこだわりや好みで選べます。

Palomaの なるほどムービー

携帯電話やスマートフォンで
QRコードを読み込むと動画で
詳しい情報がご覧になれます。

なるほどムービー

写真はPD-N57WV-75CK-Rを使用

調理機能

タイマーでさらにおいしく

コンロ・グリル調理タイマー

コンロ調理タイマー（1〜99分） **グリル調理タイマー**（1〜15分）

コンロは3ケ所から1ケ所を選択してご使用できます。
（タイマー使用箇所を光ってお知らせします。）

※コンロ・グリル調理タイマーを同時使用された場合は、残時間が5秒間隔で交互に表示されます。

微妙な火加減もカンタン設定

7段階の温度キープ機能 **温度キープ機能**

温度設定でカンタン調理！

調理温度は10℃刻みで7段階（140〜200℃）に設定。クレープやうす焼きたまごなど、火加減がむずかしい焼きものもカンタンにおいしくできます。

強火力バーナー側でご使用できます。

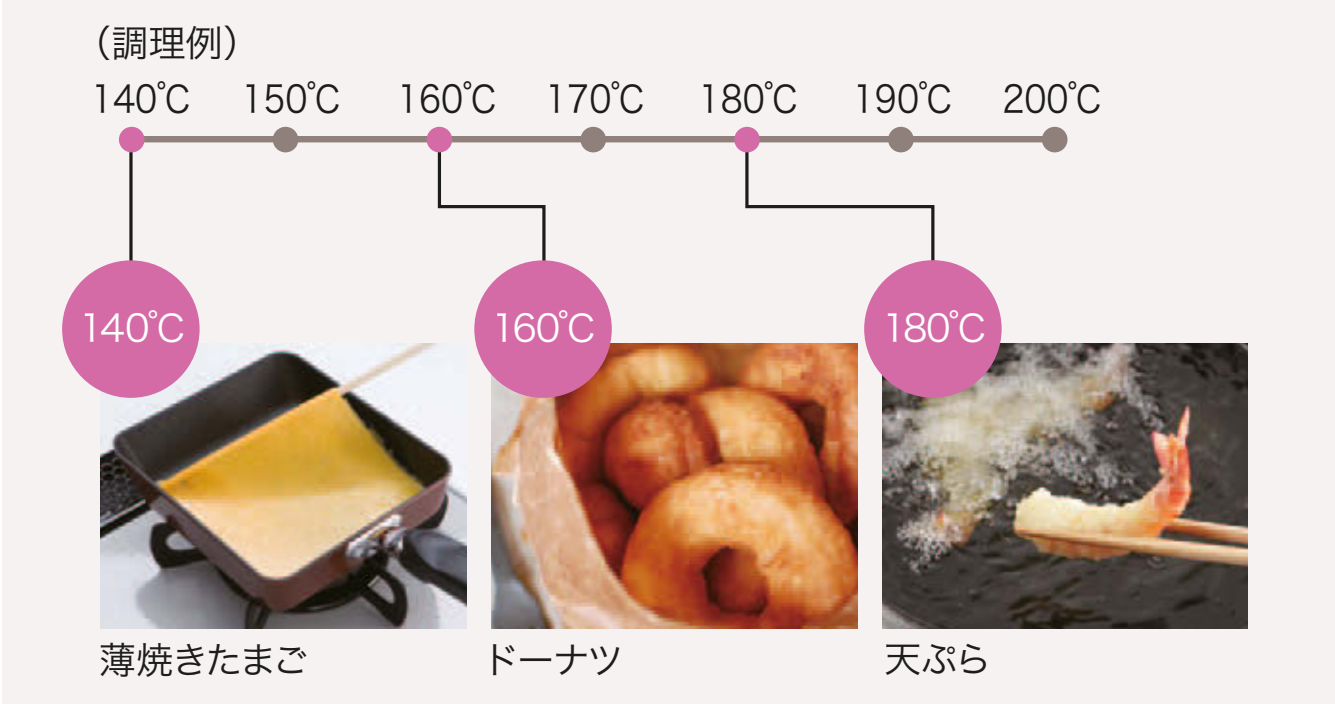

調理機能

使いやすく、掃除もカンタン

洗いやすい形状

らくグリル らくグリル

グリルの焼き網は洗いやすいフラット形状で、汚れが落ちやすいフッ素加工付き。受皿は油汚れもサッと取れるクリアコート加工を施しました。

写真はイメージです

見やすい表示で使う人をサポート

オレンジ色LEDランプ

コンロの使用状況が確認しやすいように、見やすいオレンジ色のLEDを全てのランプに採用しました。

点火時の安全性にも配慮

両バーナー中火点火機能

強火力バーナー・標準火力バーナー共に、点火時は自動的に中火位置で点火。いきなり大きな炎が出ないので点火時も安心して使えます。

中火位置をわかりやすく

火力レバー中火位置ガイド

強火力バーナー・標準火力バーナー共に、中心の位置にわずかな感触をつけています（ゆっくり操作時）。のぞき込まなくても中火位置をわかりやすくしました。

大きなグリルで多彩な料理を実現 ワイドグリル

■グリルサイズ／引き出し寸法約311mm×幅約252mm×高さ約62mm

グリル新革命

NEW

ムラなく料理もできる「ラ・クック」

ラ・クック Grill Pan

軽くて取っ手付きで使いやすいラ・クック（別売）。深めのプレートが油の飛び散りを抑え、フタ付きでニオイや油汚れも大幅にカット。

別売

ラ・クック使用例

詳しくは P13～15

丸形が特徴的な「シンプルグリルダッチオーブン」

シンプルグリルダッチオーブンセットを使って、肉・魚料理はもちろん、ピザやケーキなどの多彩なメニューを手軽に楽しむことができます。

別売

ダッチオーブンも使える

シンプルグリルダッチオーブン使用例

詳しくは P16

ボタンひとつでおかゆができる

おかゆ機能 炊飯・湯わかし機能

標準火力バーナー側でご使用できます。

ガスの炎でごはんが炊ける炊飯機能に、おかゆ機能もプラス。火力調節をしなくても、自動で炊きあがります。

お手入れ機能

ガラスの美しさに強さをプラス

ハイパーガラスコートトップ ハイパーガラスコートトップ

HYPER GLASSCOAT

クリアパールブラック
75CK(75cm) 60CK(60cm)

クリアパールダークグレー
75CD(75cm) 60CD(60cm)

クリアパールホワイト
75CH(75cm) 60CH(60cm)

クリアパールピンク
75CF(75cm) 60CF(60cm)

ティアラシルバー
75CV(75cm) 60CV(60cm)

クリアガラストップ

ガラストップ

GLASSTOP

エレガントブラック
75G(75cm) 60G(60cm)

排気口を汚れなどからガード

グリル排気口周囲カバー

グリル排気口の周囲に、カバーを採用しました。野菜くずなどの落ち込みをしっかりガード。お手入れがしやすくなりました。

※別途オーブンを接続させる場合はカバーを取り外す必要があります。

※お客様でカバーを外すことはできません

ハイパーガラスコートトップ シルバーフェイス　水なし両面焼グリル

■主な製品機能　らくグリル　くるりんぱ　ツインシールドトップ　両面焼　片面焼　カスタマイズ機能　コンロ・グリル調理タイマー　温度キープ機能　炊飯・湯わかし機能　オートメニュー機能　タッチオープン機能　ワイドグリル　ハイパーガラスコートトップ

75cm　PD-N57WV-75CK-R(右強火力) [74172]
PD-N57WV-75CK-L(左強火力) [74173]
希望小売価格 147,000円(税抜価格)

60cm　PD-N57WV-60CK-R(右強火力) [74184]
PD-N57WV-60CK-L(左強火力) [74185]
希望小売価格 142,000円(税抜価格)

クリアパールブラック

75cm　PD-N57WV-75CD-R(右強火力) [74174]
PD-N57WV-75CD-L(左強火力) [74175]
希望小売価格 147,000円(税抜価格)

60cm　PD-N57WV-60CD-R(右強火力) [74186]
PD-N57WV-60CD-L(左強火力) [74187]
希望小売価格 142,000円(税抜価格)

クリアパールダークグレー

75cm　PD-N57WV-75CH-R(右強火力) [74176]
PD-N57WV-75CH-L(左強火力) [74177]
希望小売価格 147,000円(税抜価格)

60cm　PD-N57WV-60CH-R(右強火力) [74188]
PD-N57WV-60CH-L(左強火力) [74189]
希望小売価格 142,000円(税抜価格)

クリアパールホワイト

75cm　PD-N57WV-75CF-R(右強火力) [74178]
PD-N57WV-75CF-L(左強火力) [74179]
希望小売価格 147,000円(税抜価格)

60cm　PD-N57WV-60CF-R(右強火力) [74190]
PD-N57WV-60CF-L(左強火力) [74191]
希望小売価格 142,000円(税抜価格)

クリアパールピンク

75cm　PD-N57WV-75CV-R(右強火力) [74180]
PD-N57WV-75CV-L(左強火力) [74181]
希望小売価格 147,000円(税抜価格)

60cm　PD-N57WV-60CV-R(右強火力) [74192]
PD-N57WV-60CV-L(左強火力) [74193]
希望小売価格 142,000円(税抜価格)

ティアラシルバー

SS SELECTION SERIES ハイパーガラスコートトップ ブラックフェイス　水なし両面焼グリル

■主な製品機能　らくグリル　~~ぐるりんぱ~~　ツインシールドトップ　両面焼　~~片面焼~~　カスタマイズ機能　コンロ・グリル調理タイマー　温度キープ機能　炊飯・湯わかし機能　~~オートメニュー機能~~　~~タッチオープン機能~~　ワイドグリル　ハイパーガラスコートトップ

75cm
PD-N57W-75CK-R (右強火力) [74196]
PD-N57W-75CK-L (左強火力) [74197]
希望小売価格 147,000円(税抜価格)

60cm
PD-N57W-60CK-R (右強火力) [74200]
PD-N57W-60CK-L (左強火力) [74201]
希望小売価格 142,000円(税抜価格)

クリアパールブラック

Si sensor　HYPER GLASSCOAT

SS SELECTION SERIES クリアガラストップ シルバーフェイス　水なし両面焼グリル

■主な製品機能　らくグリル　~~ぐるりんぱ~~　ツインシールドトップ　両面焼　~~片面焼~~　カスタマイズ機能　コンロ・グリル調理タイマー　温度キープ機能　炊飯・湯わかし機能　~~オートメニュー機能~~　~~タッチオープン機能~~　ワイドグリル　ガラストップ

75cm
PD-N57WV-75G-R (右強火力) [74202]
PD-N57WV-75G-L (左強火力) [74203]
希望小売価格 148,000円(税抜価格)

60cm
PD-N57WV-60G-R (右強火力) [74204]
PD-N57WV-60G-L (左強火力) [74205]
希望小売価格 143,000円(税抜価格)

エレガントブラック

Si sensor　GLASSTOP

◎お料理を楽しくするオプションがあります。詳しくはP13-18ページをご覧ください。

品番末尾の(-R/L)は、強火力バーナーが右側(R)/左側(L)を表しており、いずれかをお選びいただける器種です。

S-series
エスシリーズ

シンプル・スタイリッシュで お手入れもカンタンなコンロ。

オートメニュータイプ

ベーシックタイプ

お手入れ機能

2層のガラスコート 油汚れが落としやすい！
ハイパーガラスコートトップ

表面がガラス質だから、汚れがサッと拭き取れます。衝撃にも強いからキズがつきにくく、安心して長く使えます。



イラストはイメージです

丈夫！

キレイ！

お手入れ簡単！

内側にもパッキンを装着 煮こぼれによる汚れをふせぐ
ツインシールドトップ

固定式バーナーリングの2ケ所（外径と内径）にパッキンを装着。煮こぼれの器具内部への浸入を防ぎます。

なるほどムービー

イラストはイメージです

排気口を汚れなどからガード
グリル排気口周囲カバー

グリル排気口の周囲に、カバーを採用しました。野菜くずなどの落ち込みをしっかりガード。お手入れがしやすくなりました。

グリル排気口周囲カバー

※お客様でカバーを外すことはできません

※別途オーブンを接続させる場合はカバーを取り外す必要があります。

大きなグリルで多彩な料理を実現 ワイドグリル

■グリルサイズ／引き出し寸法約311mm×幅約252mm×高さ約62mm

グリル新革命

NEW

ムラなく料理もできる
ラ・クック（別売）

ラ・クック Grill Pan

軽くて取っ手付きで使いやすいラ・クック（別売）。深めのプレートが油の飛び散りを抑え、フタ付きでニオイや油汚れも大幅にカット。 詳しくは P13〜15

シンプルグリルダッチオーブン（別売） 詳しくは P16

シンプルグリルダッチオーブンセットを使って、肉・魚料理はもちろん、ピザやケーキなどの多彩なメニューを手軽に楽しむことができます。

S-series エスシリーズ オートメニュータイプ 水なし両面焼グリル

■主な製品機能 らくグリル ぐるりんぱ ツインシールドトップ 両面焼 片面焼 カスタマイズ機能 コンロ・グリル調理タイマー 温度キープ機能 炊飯・湯わかし機能 オートメニュー機能 タッチオープン機能 ワイドグリル ハイパーガラスコートトップ

NEW

クリアパールブラック クリアパールダークグレー
クリアパールピンク ティアラシルバー

75cm PD-AF48WV-75■-R(右強火力) PD-AF48WV-75■-L(左強火力) レンジフード連動機能

希望小売価格 167,000円(税抜価格)

Si sensor HYPER GLASSCOAT

NEW クリアパールブラック クリアパールダークグレー
NEW クリアパールピンク ティアラシルバー

60cm PD-AF48WV-60■-R(右強火力) PD-AF48WV-60■-L(左強火力) レンジフード連動機能

希望小売価格 162,000円(税抜価格)

Si sensor HYPER GLASSCOAT

※商品名中の■には、トッププレートカラーの品番〈クリアパールブラック(CK)、クリアパールダークグレー(CD)、クリアパールピンク(CF)、ティアラシルバー(CV)〉が入ります。

調理機能

操作パネル部拡大図

写真は左強火力バーナー時のイメージです。

- オレンジ色 LED ランプ
- 高温炒め機能
- 温度キープ機能
- 自動炊飯機能
- コンロ・グリル調理タイマー コンロ(1〜99分)、グリル(1〜15分)
- 湯わかし機能

オートメニュータイプのみの機能

オートメニュー機能

「切身」「姿焼」「干物」の種類と焼き加減を選ぶだけで、自動でおいしく焼き上げます。

切身

姿焼

干物

S-series エスシリーズ ベーシックタイプ 水なし両面焼グリル

■主な製品機能 らくグリル ぐるりんぱ ツインシールドトップ 両面焼 片面焼 カスタマイズ機能 コンロ・グリル調理タイマー 温度キープ機能 炊飯・湯わかし機能 オートメニュー機能 タッチオープン機能 ワイドグリル ハイパーガラスコートトップ

NEW

クリアパールブラック クリアパールダークグレー
ティアラシルバー

Si sensor HYPER GLASSCOAT

75cm PD-N47WV-75■-R(右強火力) PD-N47WV-75■-L(左強火力)

希望小売価格 140,000円(税抜価格)

クリアパールブラック NEW クリアパールダークグレー
ティアラシルバー

Si sensor HYPER GLASSCOAT

60cm PD-N47WV-60■-R(右強火力) PD-N47WV-60■-L(左強火力)

希望小売価格 135,000円(税抜価格)

※商品名中の■には、トッププレートカラーの品番〈クリアパールブラック(CK)、クリアパールダークグレー(CD)、ティアラシルバー(CV)〉が入ります。

調理機能

火加減かんたんコンロにおまかせ 温度キープ機能(140〜200℃)

140〜200℃まで10℃刻みで設定できます。温度調節がむずかしい揚げものも、薄焼きたまごやクレープなどの焼きものも、カンタンにおいしく調理できます。

クレープ

ドーナツ

天ぷら

炒めもの料理

- オレンジ色LEDランプ
- コンロ・グリル調理タイマー コンロ(1〜99分)、グリル(1〜15分)
- 高温炒め機能
- 湯わかし機能
- 自動炊飯機能

写真は右強火力バーナー時のイメージです。

◎お料理を楽しくするオプションがあります。 詳しくはP13-18ページをご覧ください。

品番末尾の(-R/L)は、強火力バーナーが右側(R)/左側(L)を表しており、いずれかをお選びいただける器種です。

CG クリアガラストップシリーズ　水なし片面焼グリル

■主な製品機能 ~~らくグリル~~ ~~ぐるりんぱ~~ ツインシールドトップ ~~両面焼~~ 片面焼 カスタマイズ機能 コンロ・グリル調理タイマー 温度キープ機能 炊飯・湯わかし機能 ~~オートメニュー機能~~ ~~タッチオープン機能~~ ~~ワイドグリル~~ ガラストップ

操作パネル部拡大図

エレガントブラック

Si sensor

60cm PD-N57AV-60G-R(右強火力)[70878]
PD-N57AV-60G-L(左強火力)[70879]
希望小売価格**135,000**円(税抜価格)

■主な製品機能 ~~らくグリル~~ ~~ぐるりんぱ~~ ツインシールドトップ ~~両面焼~~ 片面焼 ~~カスタマイズ機能~~ ~~コンロ・グリル調理タイマー~~ ~~温度キープ機能~~ ~~炊飯・湯わかし機能~~ ~~オートメニュー機能~~ ~~タッチオープン機能~~ ~~ワイドグリル~~ ガラストップ

エレガントブラック

Si sensor

60cm PD-N57V-60G-R(右強火力)[70876]
PD-N57V-60G-L(左強火力)[70877]
オープン価格

ST スタンダードシリーズ　水なし両面焼グリル

■主な製品機能 ~~らくグリル~~ ぐるりんぱ エコフラットバーナーJr 両面焼 ~~片面焼~~ カスタマイズ機能 コンロ・グリル調理タイマー 温度キープ機能 炊飯・湯わかし機能 ~~オートメニュー機能~~ ~~タッチオープン機能~~ ~~ワイドグリル~~ プラチナカラートップ

60cm
PD-N33WPV-R
(右強火力)[70872]
PD-N33WPV-L
(左強火力)[70873]
オープン価格

60cm
PD-N33WP-R
(右強火力)[70870]
PD-N33WP-L
(左強火力)[70871]
オープン価格

ダークプラチナ

Si sensor

ST スタンダードシリーズ　水なし片面焼グリル

■主な製品機能 ~~らくグリル~~ ぐるりんぱ エコフラットバーナーJr ~~両面焼~~ 片面焼 カスタマイズ機能 コンロ・グリル調理タイマー 温度キープ機能 炊飯・湯わかし機能 ~~オートメニュー機能~~ ~~タッチオープン機能~~ ~~ワイドグリル~~ ホーロートップ

60cm PD-N33AV-R(右強火力)[73403]
PD-N33AV-L(左強火力)[73404]
オープン価格

60cm PD-N33A-R(右強火力)[73401]
PD-N33A-L(左強火力)[73402]
オープン価格

ニュートラルグレー

Si sensor

■主な製品機能 ~~らくグリル~~ ぐるりんぱ エコフラットバーナーJr ~~両面焼~~ 片面焼 さらに安心モード ~~コンロ・グリル調理タイマー~~ ~~温度キープ機能~~ ~~炊飯・湯わかし機能~~ ~~オートメニュー機能~~ ~~タッチオープン機能~~ ~~ワイドグリル~~ ホーロートップ

60cm PD-N33V-R(右強火力)[73407]
PD-N33V-L(左強火力)[73408]
オープン価格

60cm PD-N33-R(右強火力)[73405]
PD-N33-L(左強火力)[73406]
オープン価格

ニュートラルグレー

Si sensor

ぐるりんぱ

ぐるりんぱ

グリルを引き出すだけで、熱くなったグリル窓がぐるっと回転して自動オープン。

受　皿：ステンレス
焼き網：メッキ加工

熱くなったグリル窓に触れることなくグリルを軽々引き出せます。

ミニキッチンシリーズ

■2口タイプ

PKD-K21EG[70730]
オープン価格
巾45cmタイプ

Si sensor 水あり片面焼 ホーロートップ (ニュートラルグレー)

PKD-K21E[70731]
オープン価格
巾45cmタイプ

Si sensor ホーロートップ (ニュートラルグレー)

■1口タイプ

Si sensor ホーロートップ (ホワイト)

PD-K1EH[70732]
[取り替えはこちらの器種をおすすめします。]
オープン価格
(ボルト固定タイプ)※ 巾32cmタイプ

PD-K1EH-B[70733]
[P34の寸法図に示す天板開口部形状対応用]
オープン価格
(バネ固定タイプ)※ 巾32cmタイプ
※対応天板開口部形状の穴寸法はP42を参照ください。

品番末尾の(-R/L)は、強火力バーナーが右側(R)/左側(L)を表しており、いずれかをお選びいただける器種です。

レンジフード

お手入れが簡単な
レンジフードができました。

POINT 1 ビルトインコンロと連動するから安心！

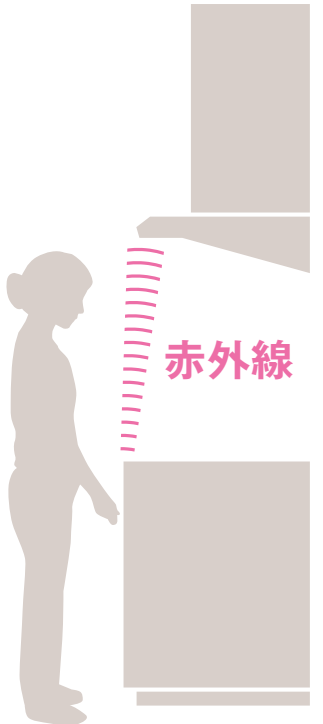

ビルトインコンロの点火／消火と、レンジフードの運転／停止が自動で連動します。
レンジフードのつけ忘れ、消し忘れの心配がありません。

※NECフォーマット

POINT 2 レンジフードを取り替えてすっきり！

お手入れ 1

吸引力を高める整流板に、高品位ホーローを採用。

レンジフードで最も油汚れがたまるのは
整流板の“ウラ側”！
整流板の両面が高品位ホーローだから
“ウラ側”もキレイが続きます！

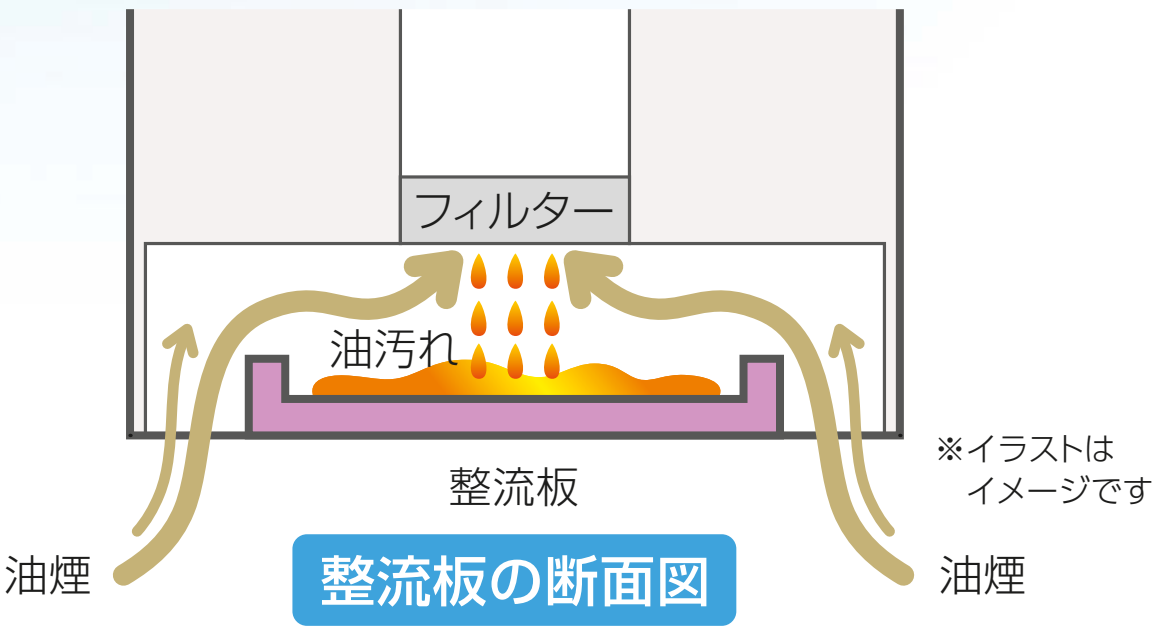

整流板の断面図

高品位ホーローは、抜群の耐久性を持つ安心素材です。

水や湿気、汚れが染み込まない

表面がガラス質なので、油性マジックでさえもふくだけでキレイに落としやすく、水分や汚れが染み込みません。

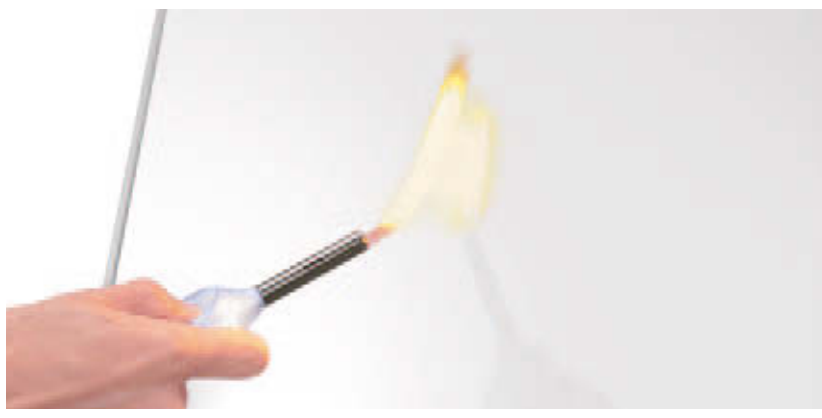

熱に強い

850℃という高熱によって生まれた高品位ホーローは、高温にさらされても変色・変質しにくいです。

キズ、衝撃に強い

ワイヤーブラシなどでゴシゴシこすっても、簡単にはキズがつきにくい強さが高品位ホーローの特長です。

鉄の強さと
ガラスの美しさ。
それが
高品位ホーロー

丈夫な鉄のベース　＋　清潔なガラス質　→　高品位ホーロー

頑丈な鉄が衝撃に強さを発揮。

汚れや湿気をガラス層でシャットアウト。

キッチンに最適の素材です。

整流板って何？

空気の流れを作り出す、
煙を吸い込みやすい構造です。

整流板の効果　整流板が気流をつくり、吸引力をアップさせます。

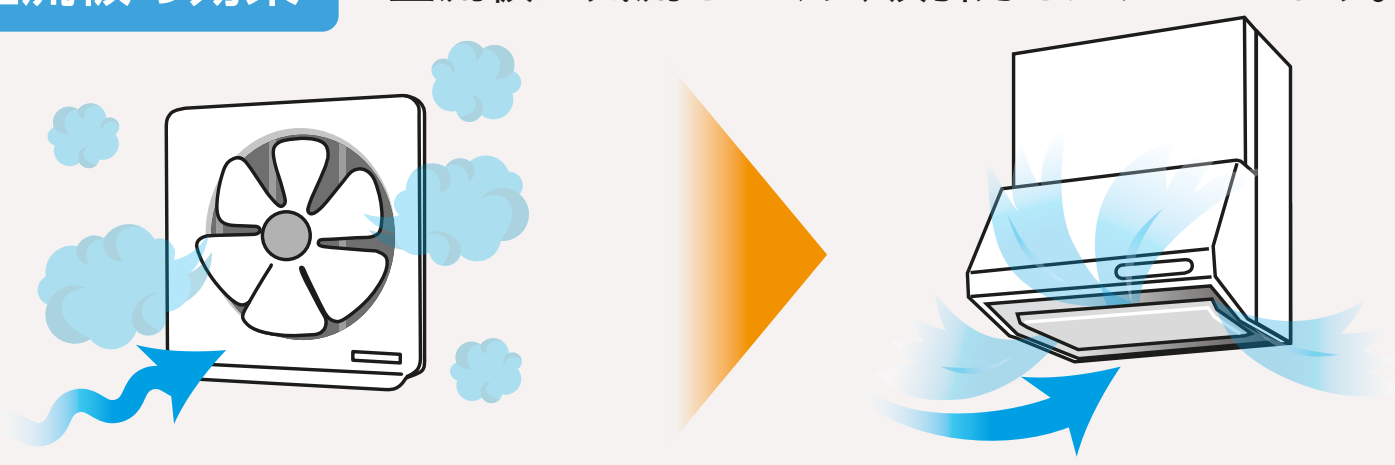

従来の換気扇	煙がこもり吸い込みにくい
ホーロー整流板付レンジフード	気流ができて吸い込みやすい

お手入れ 2

頑固な油汚れも水に入れるだけ！親水性グリスフィルター。

親水性グリスフィルターだから、**水につけておくだけ**で
油汚れが落ちやすくなります。フィルターがあるから、
油汚れをファンや排気ダクトに付着させにくくし、キレイが続きます！

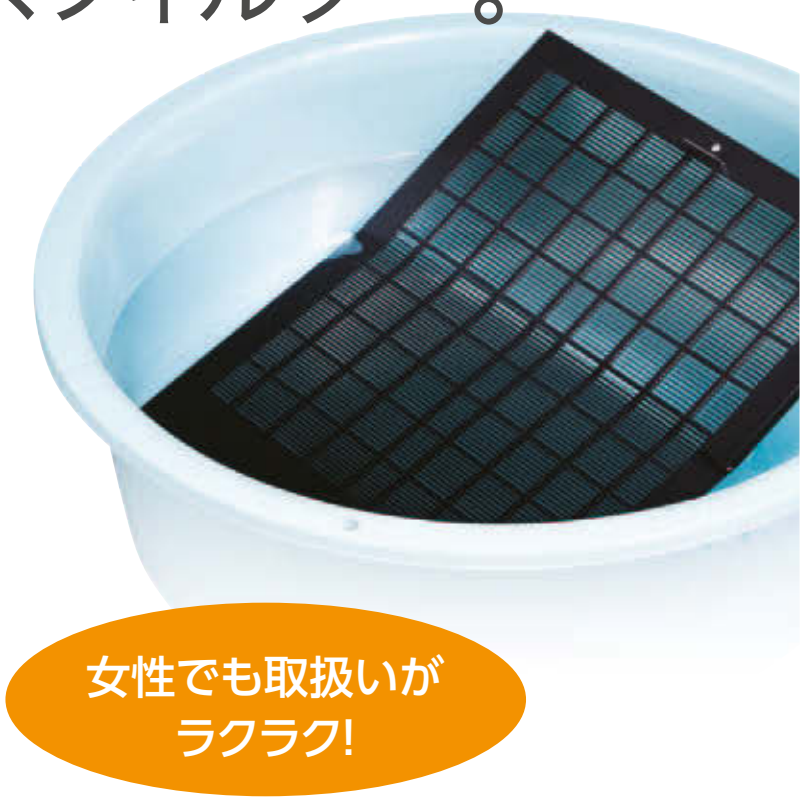

フィルターの効果

レンジフード内部の油汚れを軽減。見えない場所もちゃんとキレイ。

油煙の流れ

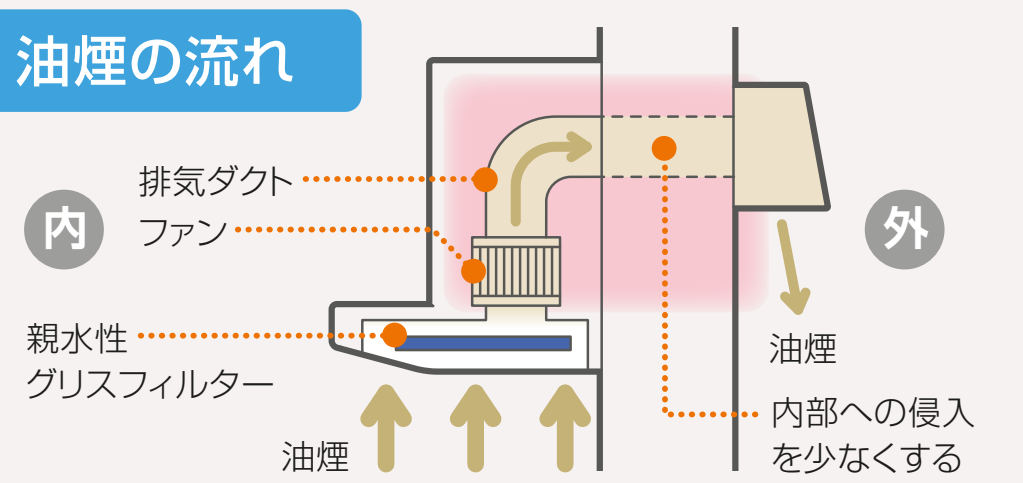

お手入れ 3

内部も高品位ホーローを採用。お手入れ革命のトリプルガード。



ガード❶ ホーローシャットアウトパネル
内部への汚れをシャットアウト。
ホーローだから汚れてもサッとふくだけ！

ガード❷ 親水性グリスフィルター
頑固な油汚れも水だけで落とすことができます。

ガード❸ ホーロー整流板
頑固な油汚れもサッとふくだけでキレイに取れます。

カラーバリエーション

シルバー

ブラック

※操作部拡大



タイマースイッチ
レンジフードファンの運転（弱･中･強）を数分後に自動停止させるときに押します。調理後の熱気やニオイを排出するときなどにお使いください。レンジフードファン運転中に設定してください。
※照明はタイマーと連動しません。

ランプスイッチ
照明を点けるときに押します。押すたびに「点灯／消灯」を繰り返します。

□横化粧板

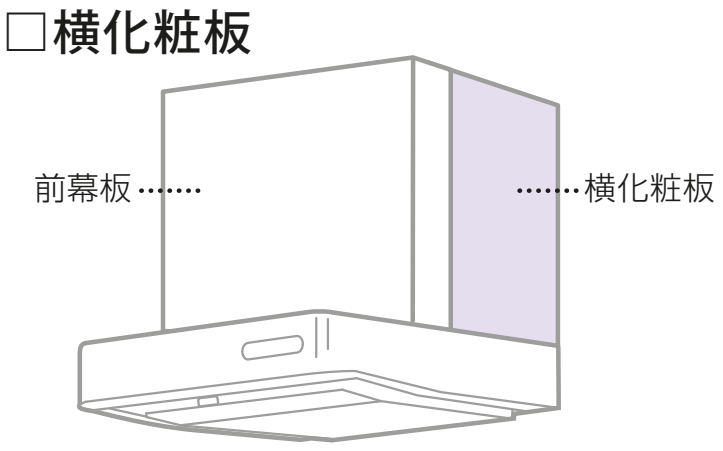

■ 製品機能　シロッコファン　高品位ホーロー　整流板　シャットアウトパネル　親水性コートフィルタ　梁欠き対応

	60cm幅	75cm幅	90cm幅
シルバータイプ	PRH-VMA602V [57842]	PRH-VMA752V [57841]	PRH-VMA902V [57840]
	希望小売価格 123,000円(税抜価格)	希望小売価格 133,000円(税抜価格)	希望小売価格 143,000円(税抜価格)
ブラックタイプ	PRH-VMA602K [57845]	PRH-VMA752K [57844]	PRH-VMA902K [57843]
	希望小売価格 115,000円(税抜価格)	希望小売価格 125,000円(税抜価格)	希望小売価格 135,000円(税抜価格)

品名	希望小売価格(税抜価格)
横化粧板 VMRPM (V) [52352]	10,000円
横化粧板 VMRPM (K) [52359]	9,000円

※前幕板・排気金具は本体に同梱しています
（シャッター：風圧式）

オプション部品

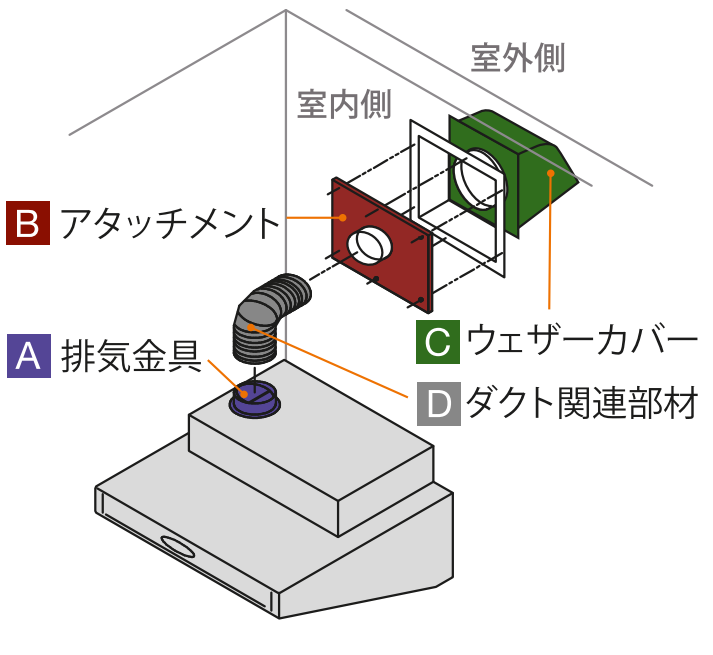

A 排気金具



VMH丸ダクト金具L
220×220×190mm
φ150丸ダクト左右後方
排気接続用
￥2,500(税抜価格)

B アタッチメント

P変換アタッチメント
450×450×61mm
φ150丸ダクト変換用
￥2,500(税抜価格)

C ウェザーカバー

丸型フード150
208×157×208mm
￥4,500(税抜価格)

ウェザーカバーW-2
250×180×250mm
（金属製）
￥3,500(税抜価格)

ウェザーカバーWK-15DK
234×221×254mm
（防火ダンパー付、温度ヒューズ120℃、金属製）
￥6,500(税抜価格)

D ダクト関連部材

ダクト150×1000
φ150×1000mm 排気ダクト用
￥2,000(税抜価格)

防火ダンパーB-5N
148×148×220mm
￥6,000(税抜価格)

リフォーム用専用部材

レンジフード前幕板カットセット
マエマクゲンチカットセットA
レンジフード前幕板の全高カットを可能にする部材
￥2,600(税抜価格)

レンジフード　EWRシリーズ

お手入れが本当に楽になる！ すっきり形状の レンジフードができました。

■ 製品機能

LED照明 / シロッコファン / 一体クリーンパネル / 親水性コートフィルタ / 梁欠き対応

奥まで手が届く低位置設計

小柄な方でも奥まで手が届きやすい低位置設計。気になるたびにサッと汚れを拭き取ることができ、いつも清潔に保つことができます。

低位置設計
▼
お手入れカンタン

スイッチ／タイマー

スイッチボタン・表示を大きくし操作性・視認性を向上させました。

タイマー（3段階タイマー）
運転時間を3分・15分・30分から設定可能。設定した時間で自動的に運転を停止します。

運転スイッチ
前回運転時の風量の記憶機能を追加。運転時に各スイッチを押す手間が省けます。

風量切替
弱・中・強で切り替えが可能。

お手入れサイン 積算使用時間により点灯。
お手入れ対象：
取りはずして洗うパーツ（フィルタ・オイルトレー）
※常時運転は蓄積されません。
※一体クリーンパネルは日常のお手入れで拭いてください。

省エネ&長寿命のLED照明

白熱電球に比べて消費電力が大幅に削減されます。さらに、電球寿命が延びることで電球交換コストと手間が省けます。



カラーバリエーション

SV／シルバーメタリック

BK／ブラック

総高さ57.5cm～83cm	幅60cm	幅75cm	幅90cm
SV	EWR-3R-AP601 SV [57760]（シルバーメタリック） 希望小売価格 133,000円（税抜価格）	EWR-3R-AP751 SV [57762]（シルバーメタリック） 希望小売価格 143,000円（税抜価格）	EWR-3R-AP901 SV [57764]（シルバーメタリック） 希望小売価格 153,000円（税抜価格）
BK	EWR-3R-AP601 BK [57761]（ブラック） 希望小売価格 125,000円（税抜価格）	EWR-3R-AP751 BK [57763]（ブラック） 希望小売価格 135,000円（税抜価格）	EWR-3R-AP901 BK [57765]（ブラック） 希望小売価格 145,000円（税抜価格）

■スライド横幕板 ※57.5cm～83cmの際に使用します。スペーサー前幕板と併用できません。

高さ 37.5～63cm	SV（シルバーメタリック）	希望小売価格	BK（ブラック）	希望小売価格
	YMP-NSLD-AP3835R SV [57769]	11,500円（税抜価格）	YMP-NSLD-AP3835R BK [57771]	10,500円（税抜価格）
	YMP-NSLD-AP3835L SV [57770]	11,500円（税抜価格）	YMP-NSLD-AP3835L BK [57772]	10,500円（税抜価格）

■スライド横幕板 Hi タイプ ※総高さ83cm～103cmの際に使用します。スペーサー前幕板と併用します。

高さ 57.5～83cm	SV（シルバーメタリック）	希望小売価格	BK（ブラック）	希望小売価格
	YMP-NSLD-AP5835R SV [57773]	12,500円（税抜価格）	YMP-NSLD-AP5835R BK [57775]	11,500円（税抜価格）
	YMP-NSLD-AP5835L SV [57774]	12,500円（税抜価格）	YMP-NSLD-AP5835L BK [57776]	11,500円（税抜価格）

■スペーサー前幕板 ※総高さ83cm～103cmの際に使用します。

高さ 20cm	SV（シルバーメタリック）	希望小売価格	BK（ブラック）	希望小売価格
60cm 幅	MPS-HSLD-5860 SV [57818]	7,000円（税抜価格）	MPS-HSLD-5860 BK [57815]	6,000円（税抜価格）
75cm 幅	MPS-HSLD-5875 SV [57817]	8,000円（税抜価格）	MPS-HSLD-5875 BK [57814]	7,000円（税抜価格）
90cm 幅	MPS-HSLD-5890 SV [57816]	9,000円（税抜価格）	MPS-HSLD-5890 BK [57813]	8,000円（税抜価格）

■リモコン

品名	希望小売価格
RMC-06 [57664]	3,800円（税抜価格）

■電動密閉式シャッター

品名	希望小売価格
HDS-150 [57812]	15,500円（税抜価格）

■市販電動ダンパー用出力線

品名	希望小売価格
SRS-100V [57811]	3,300円（税抜価格）

プロペラ換気扇取替キット

特許取得済

PTK-25 [57636]
オープン価格

換気扇タイプからシロッコファンタイプへリフォームする場合に必要なパーツをセットした便利なキットです。外壁側からの工事が不要なため、施工性が良くなりました。
※別途ダクト部材が必要となります。



❶換気扇穴ふさぎ板（ダクト付き）

❷木枠被覆用不燃材

❸防鳥網

L形ダクト

LD-15 [57637]
希望小売価格 2,800円（税抜価格）
排気方向を変える場合に使用します。

回転式フレキシブルダクト 特許出願中

TFD-15 [57633]
オープン価格

フレキシブルに排気方向を変更できます。ジャバラダクトが使用不可の地域でも取り付け可能です。

排気方向変更例

800mmスパイラルダクト

SD-800 [57634]
希望小売価格 4,000円（税抜価格）
必要な長さにカットしてお使いください。
※カット作業時は必ず皮手袋等を着用してください。

φ150用ダクト継ぎ手

SDT-15 [57635]
希望小売価格 2,400円（税抜価格）
φ150（内寸）の複数のダクトをつなぐ際に使用します。

プロペラ換気扇からの交換イメージ



シロッコファンからの交換イメージ



排気ダクトの関連法規（一部抜粋）

注）他の法規や地域条例により別途規制を受けることがありますので、事前に所轄の官公庁等にご確認の上、工事されるようにお願いします。

■東京都条例第 65 号（東京都火災予防条例）第 3 条の 2 より抜粋
・排気ダクト等は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の強度を有する特定不燃材料でつくること。
・排気ダクトは曲がり及び立ち下りの箇所を極力少なくし、内面をなめらかに仕上げること。
〈注意〉東京都では、ジャバラダクトは全面的に使用禁止の方向で指導されています。

今お使いのこれらのレンジフードがお取り替えいただけます。

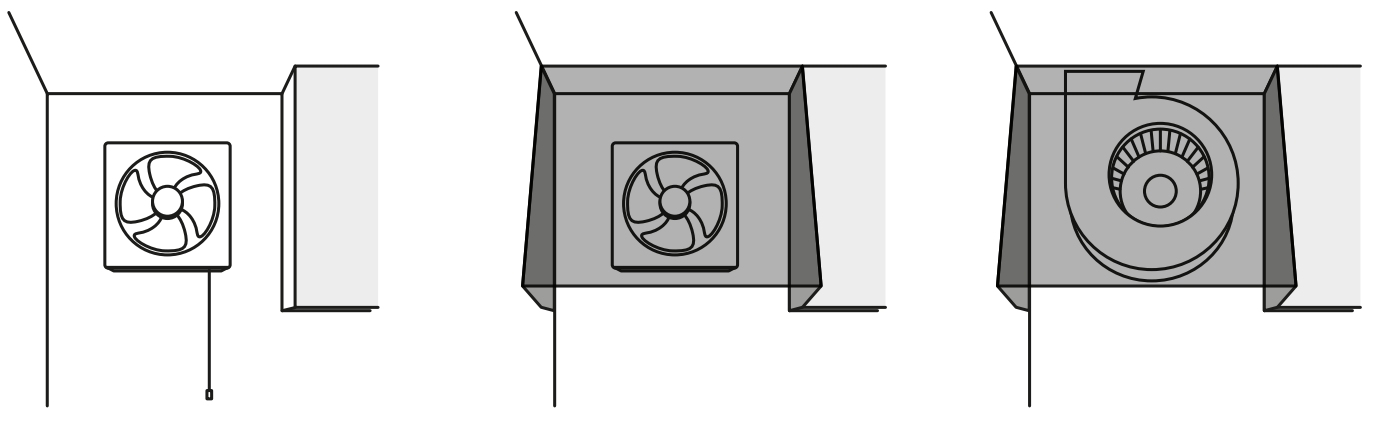

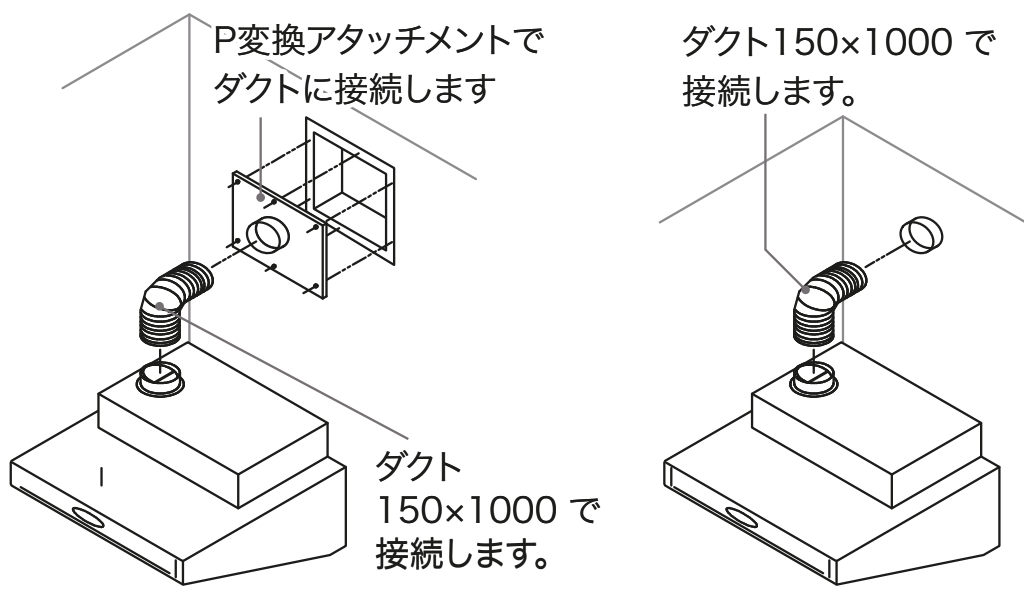

PRH-VMAシリーズ



イラストは左排気の場合です。

※右排気の場合は本体を反転して取付けます。
排気位置は左右対称位置になります。
※電源コード長さ：1.3m
※( )内寸法は製品間口750・900mmの場合です。

◎ 基本性能値

定格電圧	速調	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	最大風量(m^3/h)	騒音(dB)
100V	強	50	99	605	47
		60	114	590	46
	中	50	50	355	38
		60	51	330	36
	弱	50	23	205	27
		60	22	190	26

※NECフォーマット

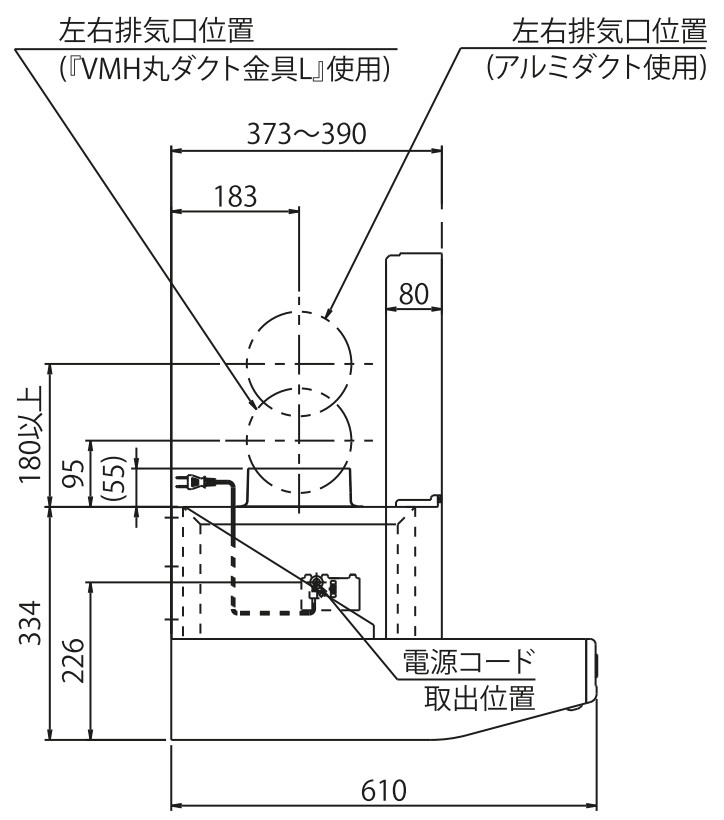

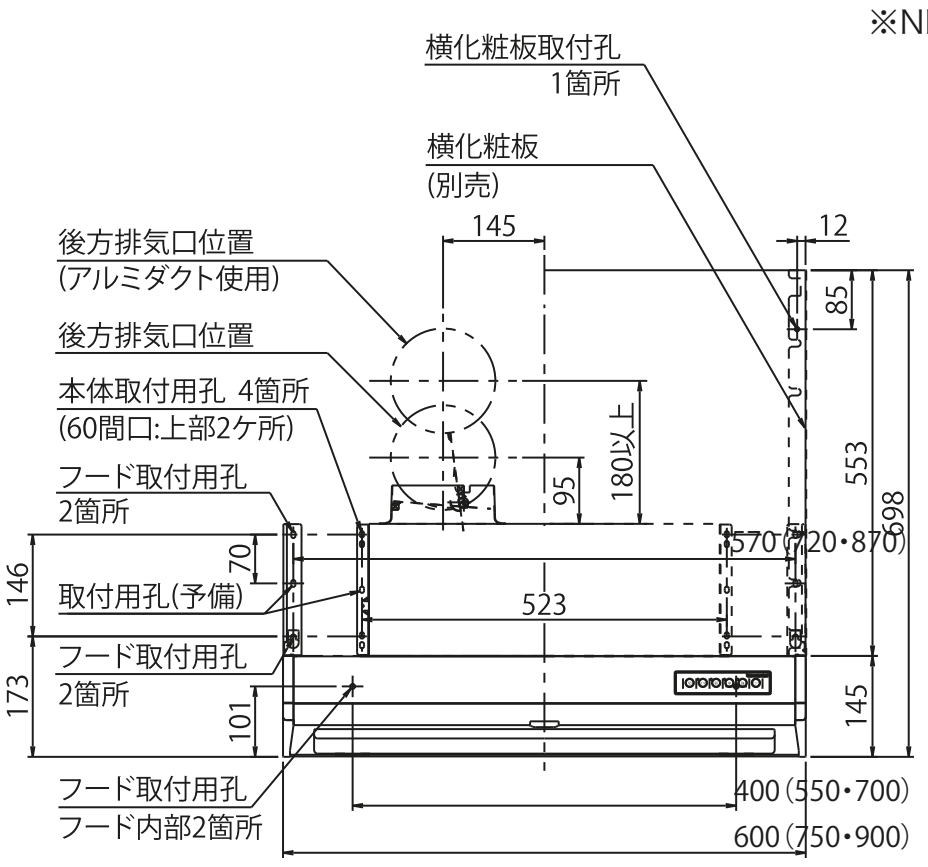

◎ 風量-制圧特性



EWR-3R-APシリーズ

◎ 製品寸法図

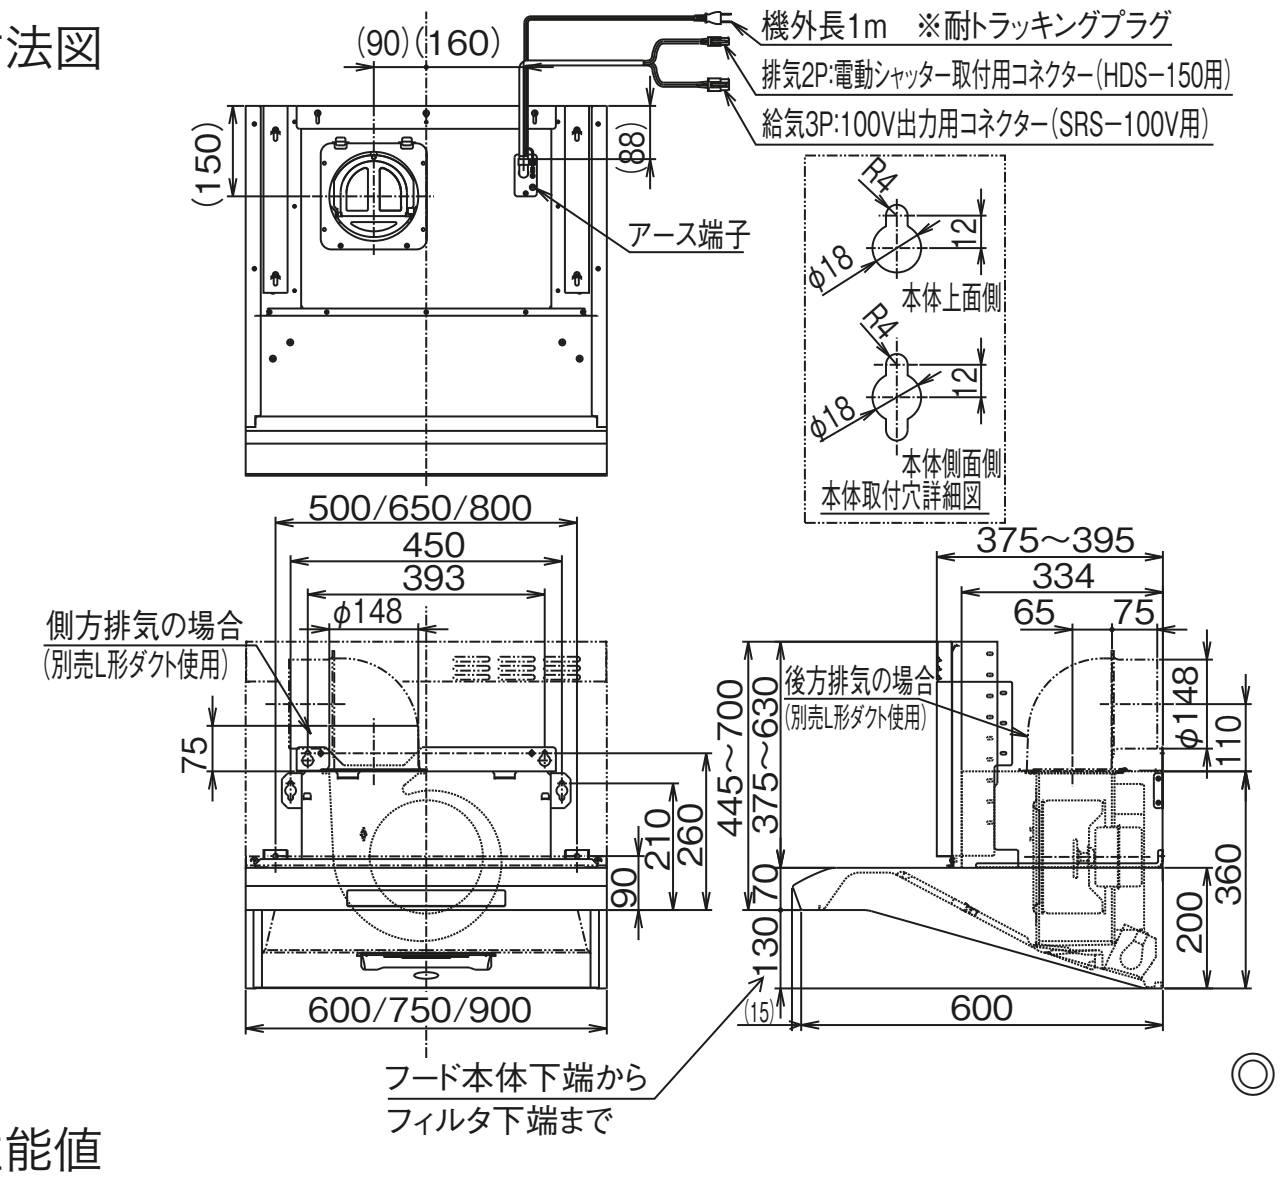



単位：mm

標準施工例

◎ 基本性能値

機 種 名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m^3/h) 0Pa	風量(m^3/h) 100Pa	騒 音(dB)	製品質量(kg)
EWR-3R-AP601	100	強	50	100	510	420	49	18.5
			60	120	500	450	48	
		中	50	65	365	——	42	
EWR-3R-AP751			60	70	320	——	38	20.5
		弱	50	26	150	——	22	
			60	25	135	——	20	
EWR-3R-AP901		常時換気	50	19	120	——	19	22.5
			60	20	120	——	19	

※NECフォーマット

◎ 風量-制圧特性





抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

機能・仕様一覧

	crea(クレア) CR P21				Faceis(フェイシス) FA P25				
カタログ掲載商品ラインアップ ※写真は代表器種です。									
品番 希望小売価格(税抜価格)	PD-900WV-75GV 273,000円	PD-900WV-60GV 268,000円	PD-900WR-75CK PD-900WV-75CV 273,000円	PD-900WR-60CK PD-900WV-60CV 268,000円	PD-800WV-75GB PD-800WV-75GJ 210,000円	PD-800WV-60GB PD-800WV-60GJ 205,000円	PD-801WV-75CK PD-801WV-75CV 215,000円	PD-801WV-60CK PD-801WV-60CV 210,000円	PD-N57WV-75(CK,CD,CH,CF,CV)-R/L PD-N57W-75CK-R/L 147,000円
素材・カラー P12									
トッププレート素材 P19	ガラストップ		ハイパーガラスコートトップ		ガラストップ		ハイパーガラスコートトップ		ハイパーガラス
トッププレートカラー	GV/クリアライトグレー		CK/クリアパールブラック、CV/ティアラシルバー		GB/セピアベージュ、GJ/シルキーグレー		CK/クリアパールブラック、CV/ティアラシルバー		CK/クリアパールブラック、CH/クリアパールホワイト、CF/
前面フェイスカラー	ステンレス		WR/ブラック&レッド(ステンレス)、WV/ステンレス		シルバー				WV/シルバー、W/ブラック
省エネ									
高効率バーナー ツインシールドトップ P12	●(両コンロ強火力)	●(両コンロ強火力)	●(両コンロ強火力)	●(両コンロ強火力)	●(両コンロ強火力)	●(両コンロ強火力)	●(両コンロ強火力)	●(両コンロ強火力)	●
高効率バーナー エコフラットバーナーJr P12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高効率バーナー eco600バーナー	—	—	—	—	—	—	—	—	—
安心・安全 P9									
天ぷら油過熱防止機能/立ち消え安全装置 P10	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
コンロ・グリル消し忘れ消火機能 P10	●(コンロ120分、グリル15分)	●(コンロ120分、グリル15分)	●(コンロ120分、グリル15分)	●(コンロ120分、グリル15分)	●(コンロ120分、グリル15分)	●(コンロ120分、グリル15分)	●(コンロ120分、グリル15分)	●(コンロ120分、グリル15分)	●(コンロ120分、グリル15分)
焦げつき消火機能 P5 P10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
フレームトラップ/グリル過熱防止装置 P9	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
点火確認(コンロ/グリル)	LED/LED	LED/LED	LED/LED	LED/LED	LED/LED	LED/LED	LED/LED	LED/LED	LED/LED
チャイルドロック	●	●	●	●	●	●	●	●	●
中火点火	左右コンロ	左右コンロ	左右コンロ	左右コンロ	左右コンロ	左右コンロ	左右コンロ	左右コンロ	強火力バーナー 標準火力バーナー
カスタマイズ機能※1/さらに安心モード※2 P10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
グリル扉上部防熱カバー	●	●	●	●	●	●	●	●	●
調理機能 コンロ P5 グリル P7									
コンロ 早切れ防止機能(異常過熱防止機能) P10	全バーナー	全バーナー	全バーナー	全バーナー	全バーナー	全バーナー	全バーナー	全バーナー	強火力バーナー 標準火力バーナー
コンロ 高温炒め機能(センサー解除機能) P10	左右コンロ	左右コンロ	左右コンロ	左右コンロ	左右コンロ	左右コンロ	左右コンロ	左右コンロ	強火力バーナー
コンロ コンロ調理タイマー P5	1〜120分(左右同時可)	1〜120分(左右同時可)	1〜120分(左右同時可)	1〜120分(左右同時可)	1〜120分(左右同時可)	1〜120分(左右同時可)	1〜120分(左右同時可)	1〜120分(左右同時可)	1〜99分(3口選択式)
コンロ 中火位置ガイド	—	—	—	—	—	—	—	—	●
機能選択 温度キープ機能 P6	140〜200℃(7段階) 左右コンロ	140〜200℃(7段階) 左右コンロ	140〜200℃(7段階) 左右コンロ	140〜200℃(7段階) 左右コンロ	140〜200℃(7段階) 左右コンロ	140〜200℃(7段階) 左右コンロ	140〜200℃(7段階) 左右コンロ	140〜200℃(7段階) 左右コンロ	140〜200℃(7段階) 強火力バーナー
機能選択 炊き込み/炊飯/おかゆ P5	●/●/●(後コンロ)	●/●/●(後コンロ)	●/●/●(後コンロ)	●/●/●(後コンロ)	●/●/●(後コンロ)	●/●/●(後コンロ)	●/●/●(後コンロ)	●/●/●(後コンロ)	—/●/●(標準火力バーナー)
機能選択 湯わかし機能 P5	左右コンロ	左右コンロ	左右コンロ	左右コンロ	左右コンロ	左右コンロ	左右コンロ	左右コンロ	強火力バーナー
機能選択 煮もの機能 P6	●	●	●	●	●	●	●	●	—
グリル グリルタイプ	水なし両面焼	水なし両面焼	水なし両面焼	水なし両面焼	水なし両面焼	水なし両面焼	水なし両面焼	水なし両面焼	水なし両面焼
グリル 安心らくグリル P21	●	●	●	●	—	—	—	—	—
グリル らくグリル P12	—	—	—	—	●	●	●	●	●
グリル ぐるりんぱ P35	—	—	—	—	—	—	—	—	—
グリル ダッチオーブン機能 P8	1〜30分	1〜30分	1〜30分	1〜30分	—	—	—	—	—
グリル シンプルダッチオーブン対応 P8	●	●	●	●	●	●	●	●	●
グリル ラ・クック対応 P8	●	●	●	●	●	●	●	●	●
グリル オートメニュー機能 P7	●+トースト	●+トースト	●+トースト	●+トースト	●+トースト	●+トースト	●+トースト	●+トースト	—
グリル コーティング焼き網/コーティング受皿	フッ素/クリアコート	フッ素/クリアコート	フッ素/クリアコート	フッ素/クリアコート	フッ素/クリアコート	フッ素/クリアコート	フッ素/クリアコート	フッ素/クリアコート	フッ素/クリアコート
グリル 遠赤外線グリル	●	●	●	●	●	●	●	●	●
グリル グリル調理タイマー P8	1〜15分	1〜15分	1〜15分	1〜15分	1〜15分	1〜15分	1〜15分	1〜15分	1〜15分
グリル グリルサイドカバー(着脱式) P12	●	●	●	●	●	●	●	●	●
その他									
レンジフード連動機能	●	●	●	●	●	●	●	●	—
グリル排気口周囲カバー	●(着脱式)	●(着脱式)	●(着脱式)	●(着脱式)	●(固定式)	●(固定式)	●(固定式)	●(固定式)	●(固定式)
付属									
取り出しフォーク	—	—	—	—	—	—	—	—	—
取っ手付きクッキングプレート	●(料理BOOK付)	●(料理BOOK付)	●(料理BOOK付)	●(料理BOOK付)	—	—	—	—	—
カラー取説、取扱DVD	●	●	●	●	—	—	—	—	—

※1 カスタマイズ機能…お好みに合わせて各種の設定変更ができます。(器種により設定変更できる内容が異なります)
※2 さらに安心モード…全てのコンロ消し忘れ消火時間を約120分→約30分に一括して変更できます。(設定を記憶します)

	セレクションシリーズ SS P29			Sシリーズ S P33		クリアガラストップシリーズ CG P35		スタンダードシリーズ ST P35			ミニキッチンシリーズ P35		
								プラチナカラートップ	ホーロートップ		2口タイプ		1口タイプ
													
	PD-N57WV-60 (CK,CD,CH,CF,CV)-R/L PD-N57W-60CK-R/L 142,000円	PD-N57WV-75G-R/L PD-N57W-75G-R/L 148,000円	PD-N57WV-60G-R/L 143,000円	PD-AF48WV-75/60 (CK,CD,CF,CV)-R/L 162,000円 ～ 167,000円	PD-N47WV-75/60 (CK,CD,CV)-R/L 135,000円 ～ 140,000円	PD-N57AV-60G-R/L 135,000円	PD-N57V-60G-R/L オープン価格	PD-N33WPV-R/L PD-N33WP-R/L オープン価格	PD-N33AV-R/L PD-N33A-R/L オープン価格	PD-N33V-R/L PD-N33-R/L オープン価格	PKD-K21EG オープン価格	PKD-K21E オープン価格	PD-K1EH PD-K1EH-B オープン価格
コートトップ		ガラストップ		ハイパーガラス コートトップ		ガラストップ		プラチナカラートップ	ホーロートップ		ホーロートップ		
CD/クリアパールダークグレー、クリアパールピンク、CV/ティアラシルバー		エレガントブラック		CK/クリアパールブラック、CD/クリアパールダークグレー CF/クリアパールピンク CV/ティアラシルバー	CK/クリアパールブラック、CD/クリアパールダークグレー CV/ティアラシルバー	エレガントブラック		ダークプラチナ	ニュートラルグレー		ニュートラルグレー		ホワイト
※フェイスカラー：ブラックのハイパーガラスコートトップはブラックトップのみ				フロストシルバー	シルバー	シルバー		WPV/シルバー WP/ブラック	AV/シルバー A/ブラック	33V/シルバー 33/ブラック	ブラック	–	–
	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
	●（コンロ120分、グリル15分）	●（コンロ120分、グリル15分）	●（コンロ120分、グリル15分）	●（コンロ120分、グリル15分）	●（コンロ120分、グリル15分）	●（コンロ120分、グリル22分）	●（コンロ120分、グリル22分）	●（コンロ120分、グリル15分）	●（コンロ120分、グリル22分）	●（コンロ120分、グリル22分）	●（コンロ120分、グリル22分）	●（コンロ120分）	●（コンロ120分）
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/–	–	–
	LED/LED	LED/LED	LED/LED	LED/LED	LED/LED	LED/LED	LED/LED	LED/LED	カラーサイン/LED	カラーサイン/LED	–	–	–
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	押し回しスパーク点火	押し回しスパーク点火	押し回しスパーク点火
	強火力バーナー 標準火力バーナー	強火力バーナー 標準火力バーナー	強火力バーナー 標準火力バーナー	強火力バーナー 標準火力バーナー	強火力バーナー 標準火力バーナー	強火力バーナー 標準火力バーナー	強火力バーナー 標準火力バーナー	強火力バーナー	強火力バーナー	強火力バーナー	–	–	–
	●	●	●	●	●	●	さらに安心モード	●	●	さらに安心モード	–	–	–
	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
	強火力バーナー 標準火力バーナー	強火力バーナー 標準火力バーナー	強火力バーナー 標準火力バーナー	強火力バーナー 標準火力バーナー	強火力バーナー 標準火力バーナー	強火力バーナー 標準火力バーナー	強火力バーナー 標準火力バーナー	強火力バーナー 標準火力バーナー	強火力バーナー 標準火力バーナー	強火力バーナー 標準火力バーナー	強火力バーナー 標準火力バーナー	強火力バーナー 標準火力バーナー	標準火力バーナー
	強火力バーナー	強火力バーナー	強火力バーナー	強火力バーナー	強火力バーナー	強火力バーナー	強火力バーナー	強火力バーナー	強火力バーナー	強火力バーナー	–	–	–
	1～99分（3口選択式）	1～99分（3口選択式）	1～99分（3口選択式）	1～99分（3口選択式）	1～99分（3口選択式）	1～99分（3口選択式）	–	1～99分（3口選択式）	1～99分（3口選択式）	–	–	–	–
	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
	140～200℃（7段階） 強火力バーナー	140～200℃（7段階） 強火力バーナー	140～200℃（7段階） 強火力バーナー	140～200℃（7段階） 強火力バーナー	140～200℃（7段階） 強火力バーナー	140～200℃（7段階） 強火力バーナー	–	160～200℃（5段階） 標準火力バーナー	160～200℃（5段階） 標準火力バーナー	–	–	–	–
	–/●/●（標準火力バーナー）	–/●/●（標準火力バーナー）	–/●/●（標準火力バーナー）	–/●/●（標準火力バーナー）	–/●/●（標準火力バーナー）	–/●/●（標準火力バーナー）	–	–/●/–（標準火力バーナー）	–/●/–（標準火力バーナー）	–	–	–	–
	強火力バーナー	強火力バーナー	強火力バーナー	強火力バーナー	強火力バーナー	強火力バーナー	–	標準火力バーナー	標準火力バーナー	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	水なし両面焼	水なし両面焼	水なし両面焼	水なし両面焼	水なし両面焼	水なし片面焼	水なし片面焼	水なし両面焼	水なし片面焼	水なし片面焼	水あり片面焼	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	フッ素/クリアコート	フッ素/クリアコート	フッ素/クリアコート	メッキ/ー	メッキ/ー	メッキ/ー	メッキ/ー	メッキ/ー	メッキ/ー	メッキ/ー	メッキ/ー	–	–
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
	1～15分	1～15分	1～15分	1～15分	1～15分	1～22分	–	1～15分	1～22分	–	–	–	–
	●	●	●	ー（別売）	ー（別売）	–	–	ー（別売）	–	–	–	–	–
	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	●（固定式）	●（固定式）	●（固定式）	●（固定式）	●（固定式）	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

機能・仕様一覧

	crea(クレア) CR P21				Faceis(フェイシス) FA P25				セレクションシリーズ	
カタログ掲載商品 ラインアップ ※写真は代表器種です。										
品　　番	PD-900WV-75GV	PD-900WV-60GV	PD-900WR-75CK PD-900WV-75CV	PD-900WR-60CK PD-900WV-60CV	PD-800WV-75GB PD-800WV-75GJ	PD-800WV-60GB PD-800WV-60GJ	PD-801WV-75CK PD-801WV-75CV	PD-801WV-60CK PD-801WV-60CV	PD-N57WV-75 (CK,CL,CH,CP,CV)-R/L PD-N57W-75CK-R/L	PD-N57WV-60 (CK,CL,CH,CP,CV)-R/L PD-N57W-60CK-R/L
外形寸法(mm) 上図=正面図 下図=側面図 ●印はガス接続口										
トッププレートタイプ	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm
グリル庫内寸法(幅×奥行×高さmm)	252×311×62	252×311×62	252×311×62	252×311×62	252×311×62	252×311×62	252×311×62	252×311×62	252×311×62	252×311×62
本体質量(kg)	30.5	29.0	33.5	31.0	28.0	27.0	31.0	29.0	26.5	25.0
電源	DC3.0V(乾電池単1×2)	DC3.0V(乾電池単1×2)	DC3.0V(乾電池単1×2)	DC3.0V(乾電池単1×2)	DC3.0V(乾電池単1×2)	DC3.0V(乾電池単1×2)	DC3.0V(乾電池単1×2)	DC3.0V(乾電池単1×2)	DC3.0V(乾電池単1×2)	DC3.0V(乾電池単1×2)
省エネ										
ガス消費量(kW) 全点火時 13A/LPG	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	9.52/9.52	9.52/9.52
ガス消費量(kW) コンロ部 強火力 13A/LPG	4.20/4.20	4.20/4.20	4.20/4.20	4.20/4.20	4.20/4.20	4.20/4.20	4.20/4.20	4.20/4.20	4.20/4.20	4.20/4.20
ガス消費量(kW) コンロ部 標準 13A/LPG	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	2.95/2.95	2.95/2.95
ガス消費量(kW) コンロ部 小 13A/LPG	1.30/1.30	1.30/1.30	1.30/1.30	1.30/1.30	1.30/1.30	1.30/1.30	1.30/1.30	1.30/1.30	1.30/1.30	1.30/1.30
ガス消費量(kW) グリル部 13A/LPG	2.02/2.02	2.02/2.02	2.02/2.02	2.02/2.02	2.02/2.02	2.02/2.02	2.02/2.02	2.02/2.02	2.02/2.02	2.02/2.02
熱効率 コンロ部 06年基準達成率※ 13A/LPG	100%/100%	100%/100%	100%/100%	100%/100%	100%/100%	100%/100%	100%/100%	100%/100%	100%/100%	100%/100%
熱効率 コンロ部 エネルギー消費効率 13A/LPG	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%
熱効率 コンロ部 熱効率 強火力 13A/LPG	56.0%/56.0%	56.0%/56.0%	56.0%/56.0%	56.0%/56.0%	56.0%/56.0%	56.0%/56.0%	56.0%/56.0%	56.0%/56.0%	56.0%/56.0%	56.0%/56.0%
熱効率 コンロ部 熱効率 標準 13A/LPG	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	—/—	56.0%/56.0%	56.0%/56.0%
熱効率 コンロ部 熱効率 小 13A/LPG	53.5%/53.5%	53.5%/53.5%	53.5%/53.5%	53.5%/53.5%	53.5%/53.5%	53.5%/53.5%	53.5%/53.5%	53.5%/53.5%	53.5%/53.5%	53.5%/53.5%
熱効率 コンロ部 区分名	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
熱効率 グリル部 08年基準達成率※ 13A/LPG	106%/106%	106%/106%	106%/106%	106%/106%	106%/106%	106%/106%	106%/106%	106%/106%	106%/106%	106%/106%
熱効率 グリル部 エネルギー消費効率 13A/LPG	210Wh/210Wh	210Wh/210Wh	210Wh/210Wh	210Wh/210Wh	210Wh/210Wh	210Wh/210Wh	210Wh/210Wh	210Wh/210Wh	210Wh/210Wh	210Wh/210Wh
熱効率 グリル部 区分名	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
オプション適合(オプションの紹介はP17-18ページをご覧ください)										
クッキングプレート	PBP-1、PBP-2(同梱)	PBP-1、PBP-2(同梱)	PBP-1、PBP-2(同梱)	PBP-1、PBP-2(同梱)	PBP-1、PBP-2	PBP-1、PBP-2	PBP-1、PBP-2	PBP-1、PBP-2	PBP-1、PBP-2	PBP-1、PBP-2
焼き網	PCN-1	PCN-1	PCN-1	PCN-1	PCN-1	PCN-1	PCN-1	PCN-1	PCN-1	PCN-1
ダッチオーブン/ラ・クック	PGD-5、PGD-3/PGD-6	PGD-5、PGD-3/PGD-6	PGD-5、PGD-3/PGD-6	PGD-5、PGD-3/PGD-6	PGD-5/PGD-6	PGD-5/PGD-6	PGD-5/PGD-6	PGD-5/PGD-6	PGD-5/PGD-6	PGD-5/PGD-6
炊飯専用鍋	PRN-31、PRN-52	PRN-31、PRN-52	PRN-31、PRN-52	PRN-31、PRN-52	PRN-31、PRN-52	PRN-31、PRN-52	PRN-31、PRN-52	PRN-31、PRN-52	PRN-31、PRN-52	PRN-31、PRN-52
排気口チリ受け	●(同梱)	●(同梱)	●(同梱)	●(同梱)	●	●	●	●	—	—
グリルサイドカバー	●(同梱)	●(同梱)	●(同梱)	●(同梱)	●(同梱)	●(同梱)	●(同梱)	●(同梱)	●(同梱)	●(同梱)
全面ごとく	PFA-75	PFA-60	PFA-75	PFA-60	PFA-75	PFA-60	PFA-75	PFA-60	PFA-75	PFA-60
黒ごとく	PBGS-900W	PBGS-900W	PBGS-900W	PBGS-900W	—	—	—	—	—	—
滑り低減ごとく	滑り低減ごとくセット	滑り低減ごとくセット	滑り低減ごとくセット	滑り低減ごとくセット	滑り低減ごとくセット C2	滑り低減ごとくセット C2	滑り低減ごとくセット C2	滑り低減ごとくセット C2	滑り低減ごとくセット C2	滑り低減ごとくセット C2

※「06年基準達成率」…コンロ部目標年度2006年度省エネルギー基準達成率　「08年基準達成率」…グリル部目標年度2008年度省エネルギー基準達成率
製造ガス種は全商品 LP 12・13A

SS P29		Sシリーズ S P33				クリアガラストップシリーズ CG P35		スタンダードシリーズ ST P35			ミニキッチンシリーズ P35		
								プラチナカラートップ	ホーロートップ		2口タイプ		1口タイプ
PD-N57WV-75G-R/L PD-N57W-75G-R/L	PD-N57WV-60G-R/L	PD-AF48WV-75 (CK,CD,CF,CV)-R/L	PD-N47WV-75 (CK,CD,CV)-R/L	PD-AF48WV-60 (CK,CD,CF,CV)-R/L	PD-N47WV-60 (CK,CD,CV)-R/L	PD-N57AV-60G-R/L	PD-N57V-60G-R/L	PD-N33WPV-R/L PD-N33WP-R/L	PD-N33AV-R/L PD-N33A-R/L	PD-N33V-R/L PD-N33-R/L	PKD-K21EG	PKD-K21E	PD-K1EH PD-K1EH-B
75cm	60cm	75cm	75cm	60cm	60cm	60cm	60cm	60cm	60cm	60cm	45cm	45cm	32cm
252×311×62	252×311×62	252×311×62	252×311×62	252×311×62	252×311×62	209×317×上段45下段61	209×317×上段45下段61	230×300×49	209×317×上段45下段61	209×317×上段45下段61	209×317×上段45下段61		
23.0	22.5	27.5	26.5	26.0	25.0	19.5	19.5	17.3	15.8	15.8	13.0	7.4	3.8
DC3.0V (乾電池単1×2)	DC3.0V (乾電池単1×2)	DC3.0V (乾電池単1×2)	DC3.0V (乾電池単1×2)	DC3.0V (乾電池単1×2)	DC3.0V (乾電池単1×2)	DC3.0V (乾電池単1×2)	DC3.0V (乾電池単1×2)	DC3.0V (乾電池単1×2)	DC3.0V (乾電池単1×2)	DC3.0V (乾電池単1×2)	DC3.0V (乾電池単1×2)	DC3.0V (乾電池単2×2)	DC3.0V (乾電池単2×2)
9.52/9.52	9.52/9.52	9.52/9.52	9.52/9.52	9.52/9.52	9.52/9.52	8.80/8.80	8.80/8.80	9.20/9.20	8.80/8.80	8.80/8.80	8.30/7.20	6.80/5.60	2.95/2.45
4.20/4.20	4.20/4.20	4.20/4.20	4.20/4.20	4.20/4.20	4.20/4.20	4.20/4.20	4.20/4.20	4.20/4.20	4.20/4.20	4.20/4.20	4.20/3.50	4.20/3.50	–
2.95/2.95	2.95/2.95	2.95/2.95	2.95/2.95	2.95/2.95	2.95/2.95	2.95/2.95	2.95/2.95	2.95/2.95	2.95/2.95	2.95/2.95	2.95/2.45	2.95/2.45	–
1.30/1.30	1.30/1.30	1.30/1.30	1.30/1.30	1.30/1.30	1.30/1.30	1.30/1.30	1.30/1.30	1.30/1.30	1.30/1.30	1.30/1.30	–	–	–
2.02/2.02	2.02/2.02	2.02/2.02	2.02/2.02	2.02/2.02	2.02/2.02	1.30/1.30	1.30/1.30	1.74/1.89	1.30/1.30	1.30/1.30	2.09/1.89	–	–
e 100%/100%	e 100%/100%	e 100%/100%	e 100%/100%	e 100%/100%	e 100%/100%	e 100%/100%	e 100%/100%	e 100%/100%	e 100%/100%	e 100%/100%	e 104%/102%	e 114%/112%	e 114%/114%
55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.5%/54.3%	55.5%/54.3%	55.5%/55.5%
56.0%/56.0%	56.0%/56.0%	56.0%/56.0%	56.0%/56.0%	56.0%/56.0%	56.0%/56.0%	56.0%/56.0%	56.0%/56.0%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	55.6%/55.6%	54.8%/54.2%	54.8%/54.2%	55.5%/55.5%
56.0%/56.0%	56.0%/56.0%	56.0%/56.0%	56.0%/56.0%	56.0%/56.0%	56.0%/56.0%	56.0%/56.0%	56.0%/56.0%	56.5%/56.5%	56.5%/56.5%	56.5%/56.5%	56.7%/54.5%	56.7%/54.5%	–
53.5%/53.5%	53.5%/53.5%	53.5%/53.5%	53.5%/53.5%	53.5%/53.5%	53.5%/53.5%	53.5%/53.5%	53.5%/53.5%	53.7%/53.7%	53.7%/53.7%	53.7%/53.7%	–	–	–
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	E	B	B
e 106%/106%	e 106%/106%	e 106%/106%	e 106%/106%	e 106%/106%	e 106%/106%	e 100%/100%	e 100%/100%	e 102%/100%	e 100%/100%	e 100%/100%	e 101%/101%	–	–
210Wh/210Wh	210Wh/210Wh	210Wh/210Wh	210Wh/210Wh	210Wh/210Wh	210Wh/210Wh	167Wh/167Wh	167Wh/167Wh	199Wh/204Wh	167Wh/167Wh	167Wh/167Wh	271Wh/271Wh	–	–
L	L	L	L	L	L	J	J	L	J	J	I	–	–
PBP-1、PBP-2	PBP-1、PBP-2	PBP-1、PBP-2	PBP-1、PBP-2	PBP-1、PBP-2	PBP-1、PBP-2	–	–	両面焼グリルパン焼き皿	–	–	–	–	–
PCN-1	PCN-1	PCN-1	PCN-1	PCN-1	PCN-1	–	–	冷凍食品用焼き網両面焼用	–	–	–	–	–
PGD-5/PGD-6	PGD-5/PGD-6	PGD-5/PGD-6	PGD-5/PGD-6	PGD-5/PGD-6	PGD-5/PGD-6	–	–	–	–	–	–	–	–
PRN-31、PRN-52	PRN-31、PRN-52	PRN-31、PRN-52	PRN-31、PRN-52	PRN-31、PRN-52	PRN-31、PRN-52	PRN-31、PRN-52	–	PRN-31、PRN-52	PRN-31、PRN-52	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
●(同梱)	●(同梱)	●(別売)	●(別売)	●(別売)	●(別売)	–	–	●(別売)	–	–	–	–	–
PFA-75	PFA-60	PFA-75	PFA-75	PFA-60	PFA-60	PFA-60	PFA-60	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
滑り低減ごとくセット C2	滑り低減ごとくセット C2	滑り低減ごとくセット C2	滑り低減ごとくセット C2	滑り低減ごとくセット C2	滑り低減ごとくセット C2	滑り低減ごとくセット C2	滑り低減ごとくセット C2	滑り低減ごとくセット A2	滑り低減ごとくセット A2	滑り低減ごとくセット A2	–	–	–

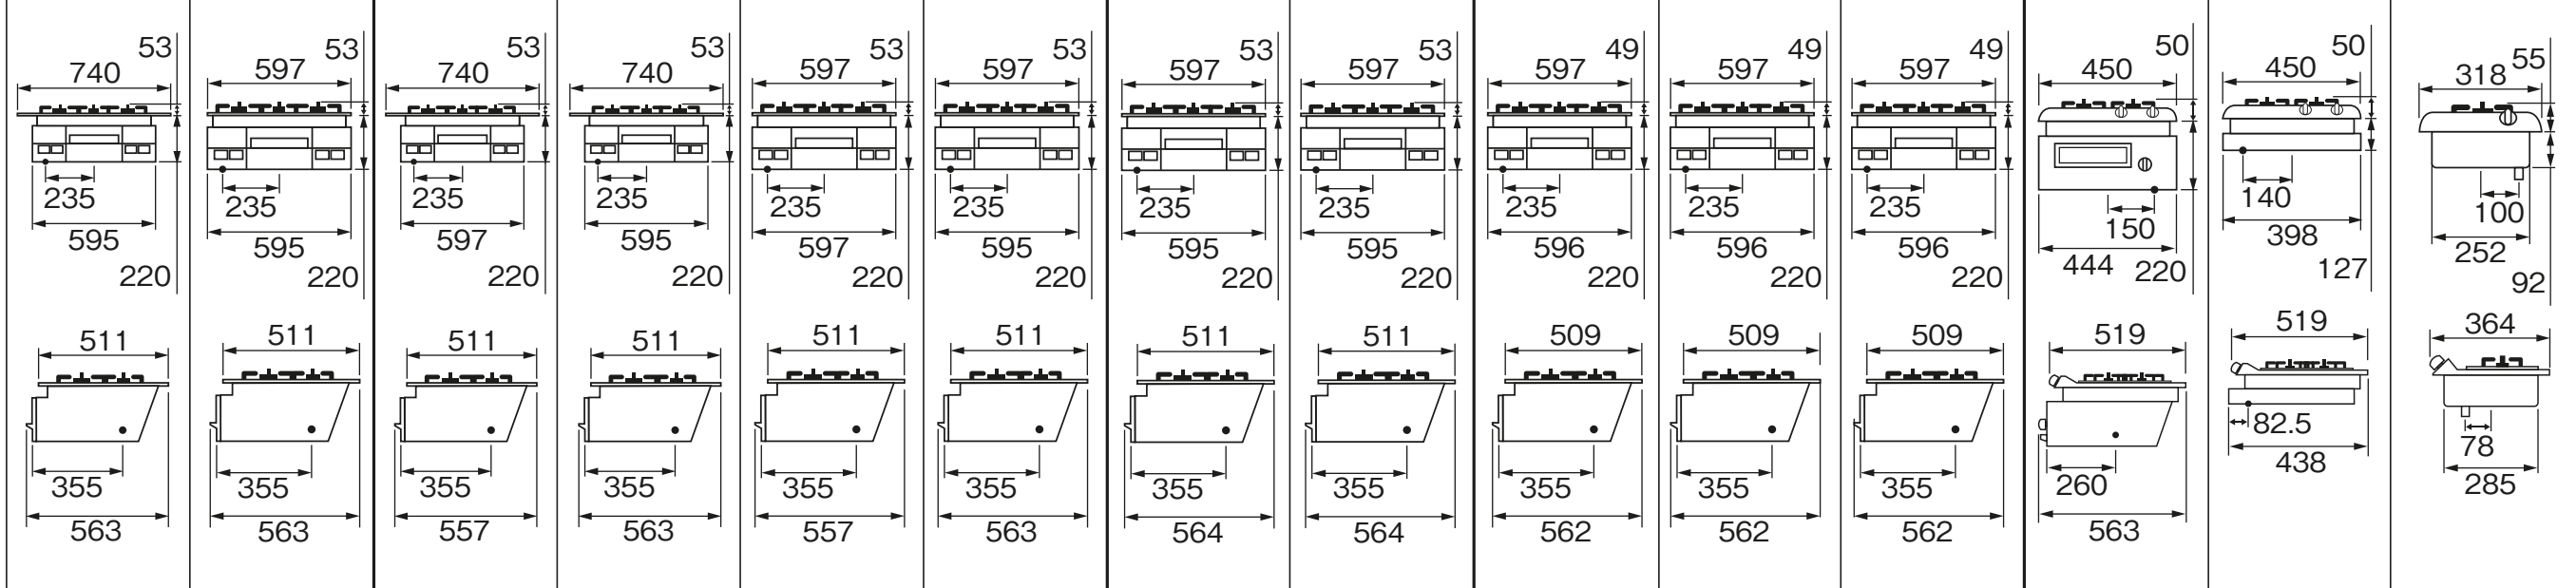

PD-900WV-75(GV,CV)　PD-900WR-75CK

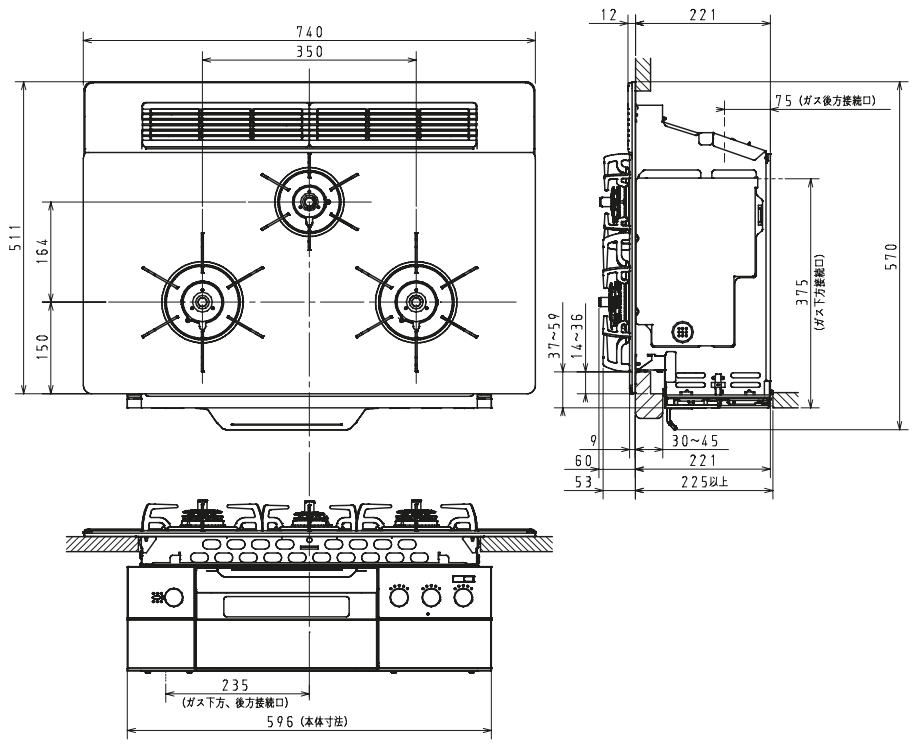

本図面はPD-900WV-75GV

PD-900WV-60(GV,CV)　PD-900WR-60CK

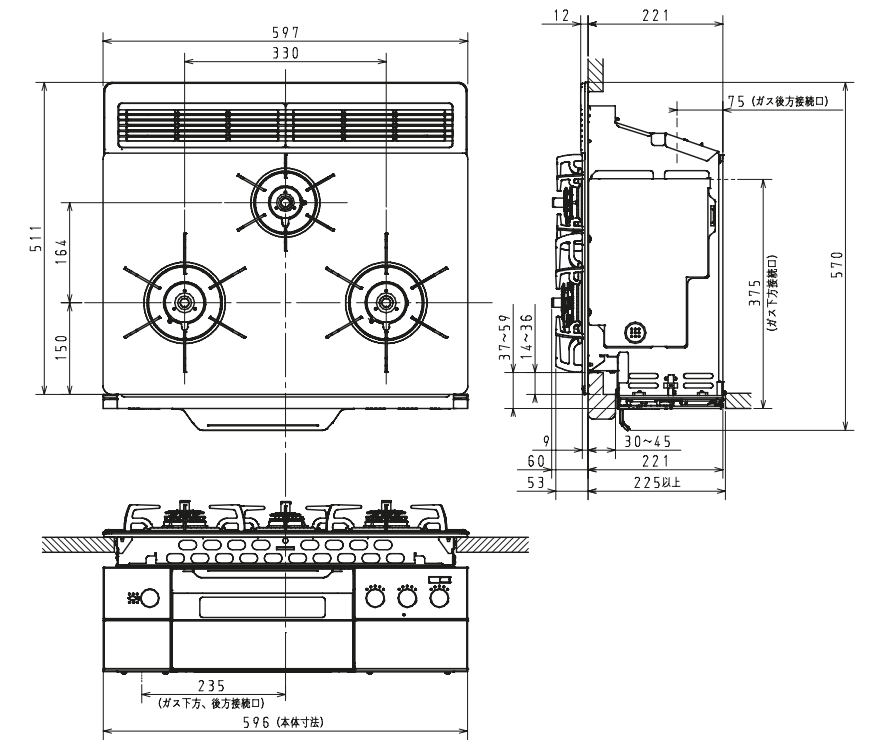

本図面はPD-900WV-60GV

PD-800WV-75(GJ,GB)　PD-801WV-75(CV,CK)

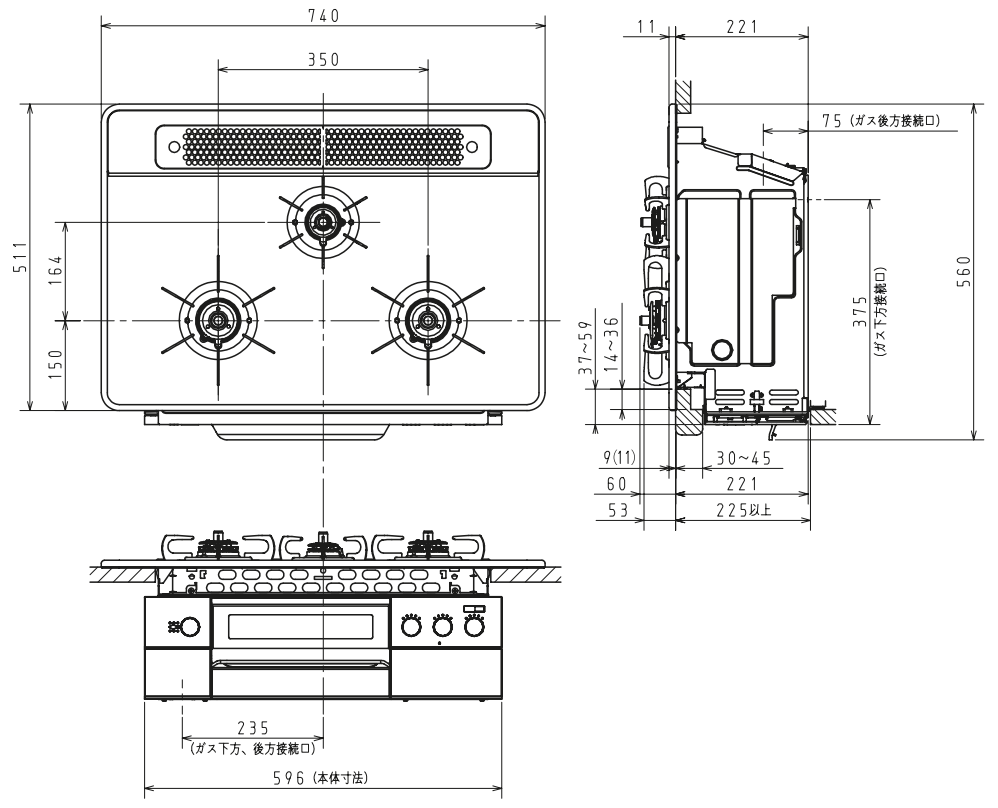

本図面はPD-800WV-75GJ　※(　)内寸法はPD-801WV-75(CV,CK)の場合です。

PD-800WV-60(GJ,GB)　PD-801WV-60(CV,CK)

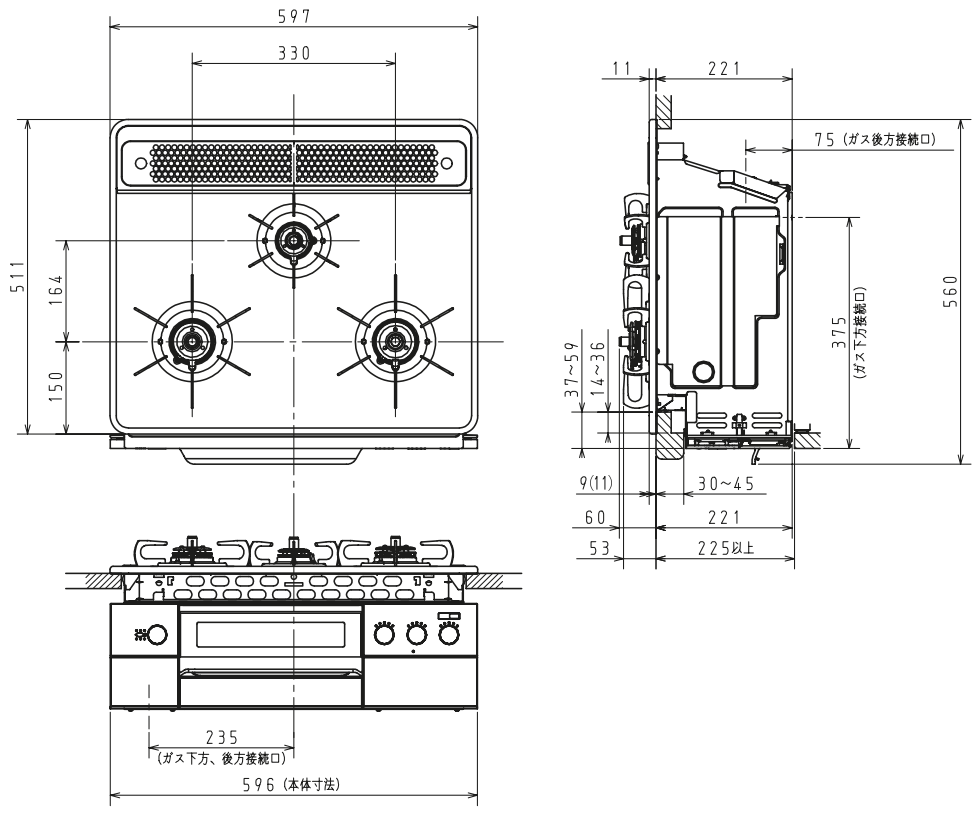

本図面はPD-800WV-60GJ　※(　)内寸法はPD-801WV-60(CV,CK)の場合です。

PD-AF48WV-75(CK,CD,CF,CV)

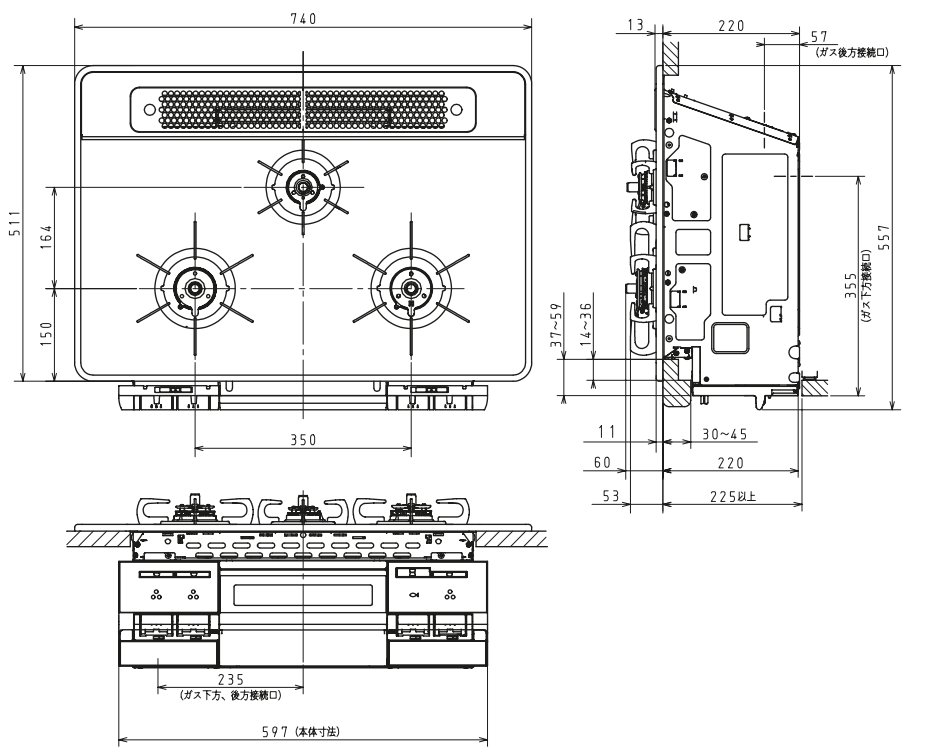

本図面はPD-AF48WV-75CK-R

PD-AF48WV-60(CK,CD,CF,CV)

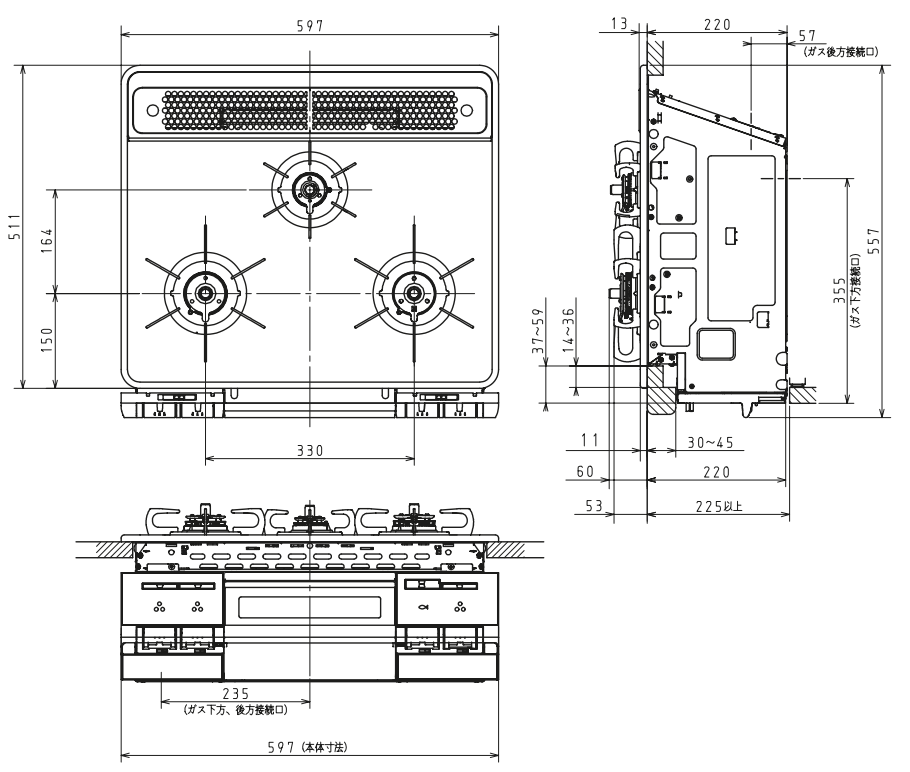

本図面はPD-AF48WV-60CK-R

PD-N57WV-75(CK,CD,CH,CF,CV,G)-R/L
PD-N47WV-75(CK,CD,CV)-R/L

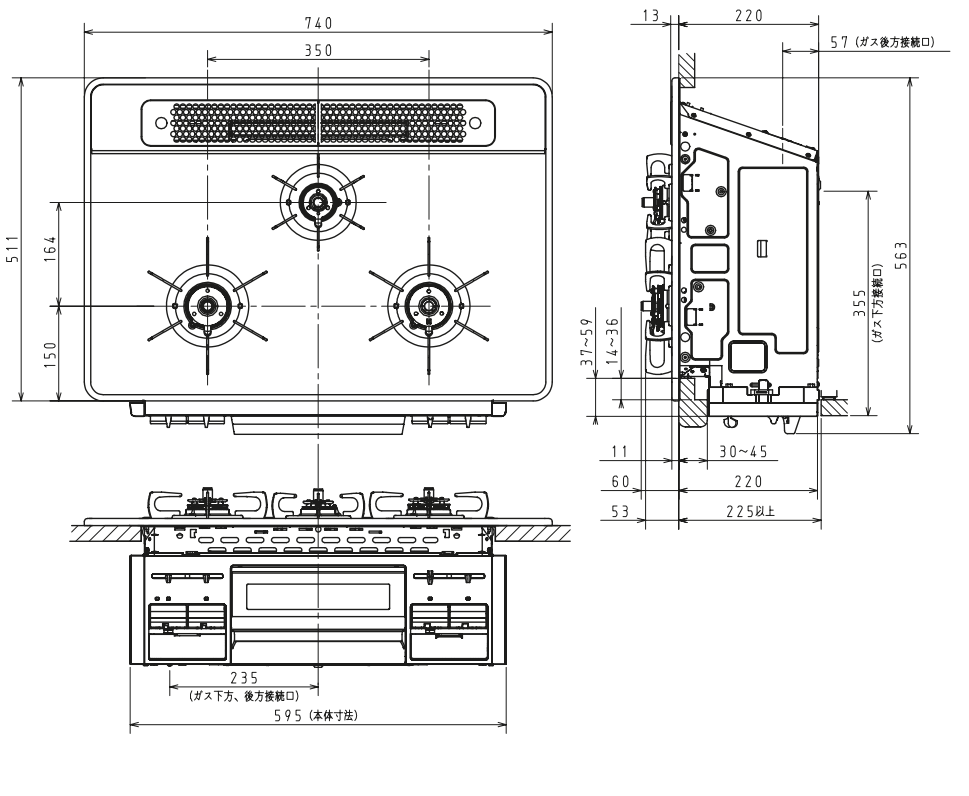

本図面はPD-N57WV-75CK-R

PD-N57WV-60(CK,CD,CH,CF,CV,G)-R/L　PD-N57AV-60G-R/L
PD-N47WV-60(CK,CD,CV)-R/L　PD-N57V-60G-R/L

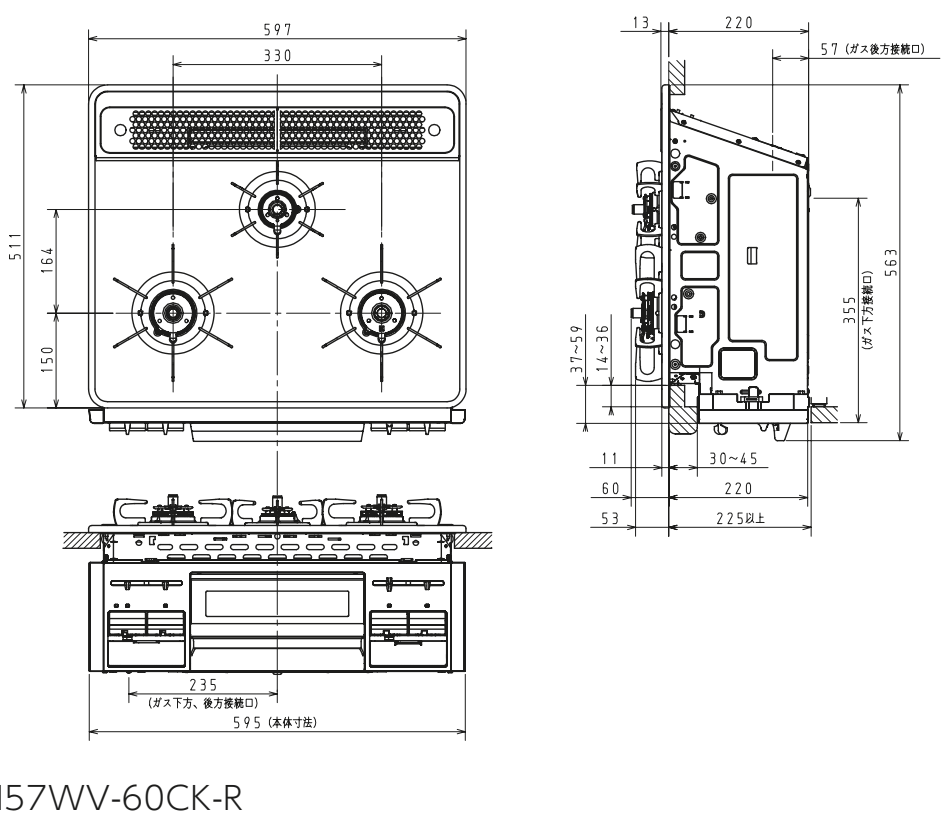

本図面はPD-N57WV-60CK-R

PD-N33WPV-R/L　PD-N33WP-R/L

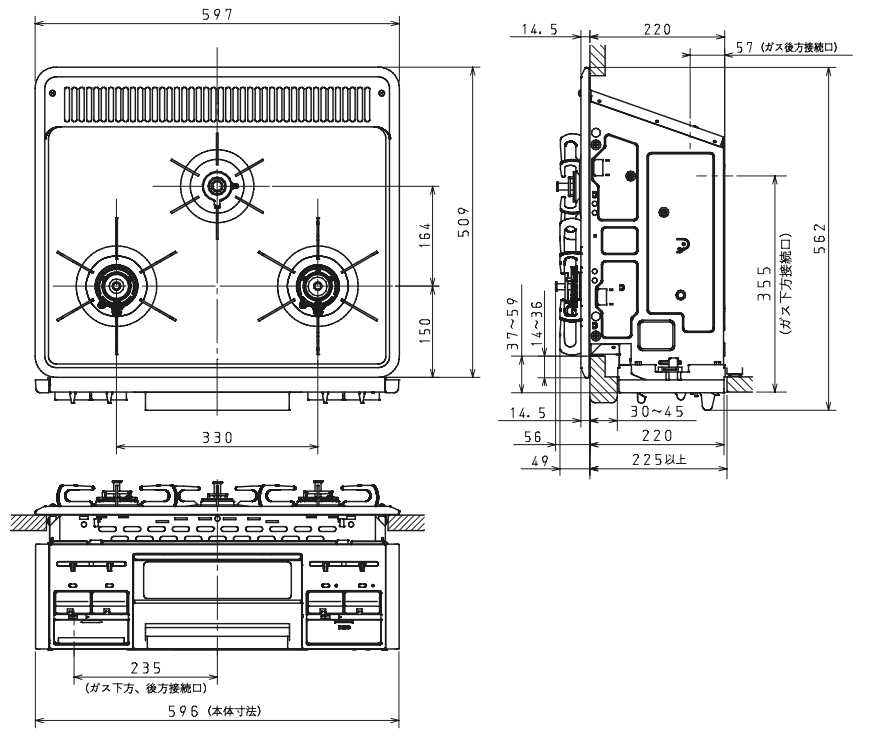

本図面はPD-N33WPV-R

PD-N33AV-R/L　PD-N33V-R/L
PD-N33A-R/L　PD-N33-R/L

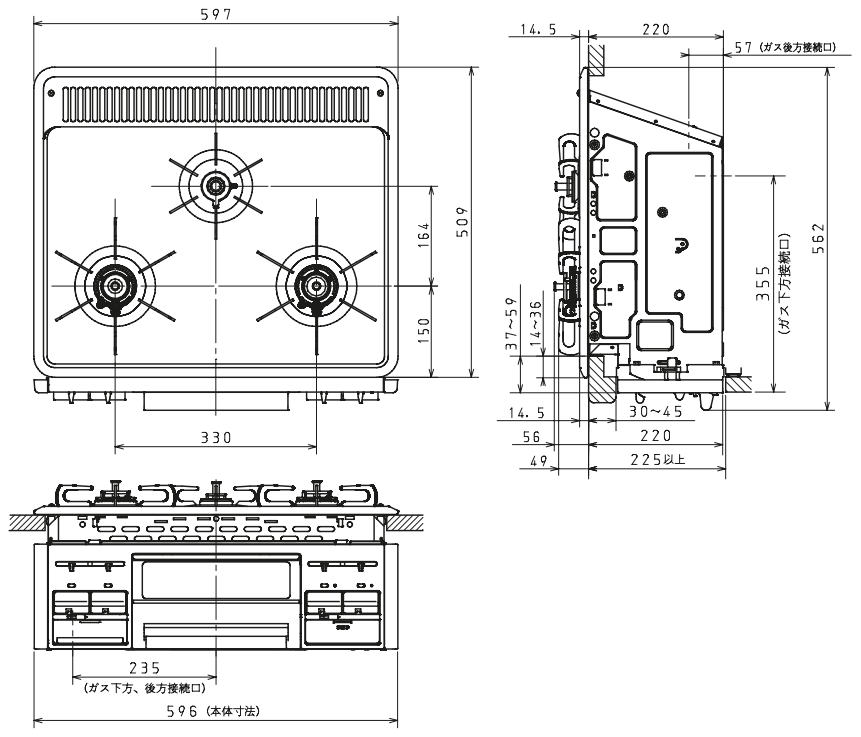

本図面はPD-N33-R

PKD-K21EG

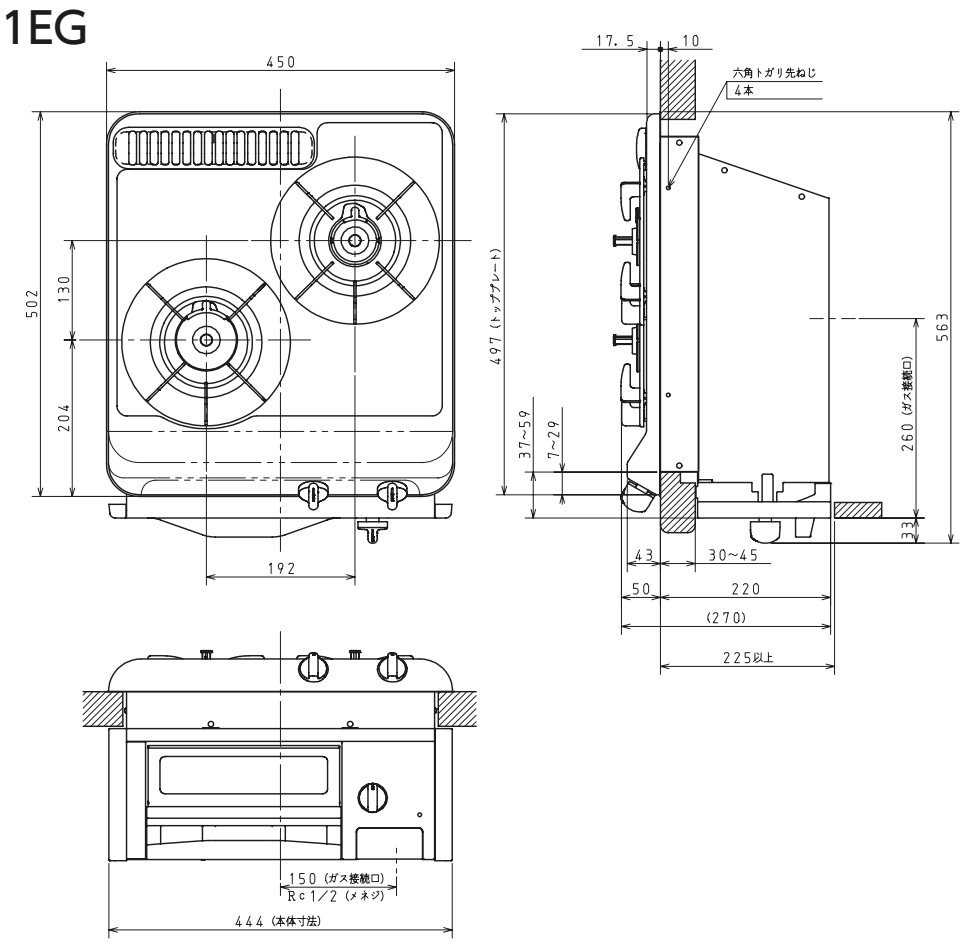

本図面はPKD-K21EG

PCR-510E　PCR-500E-SV　PCR-500C
PCR-500E-ST　PCR-500E

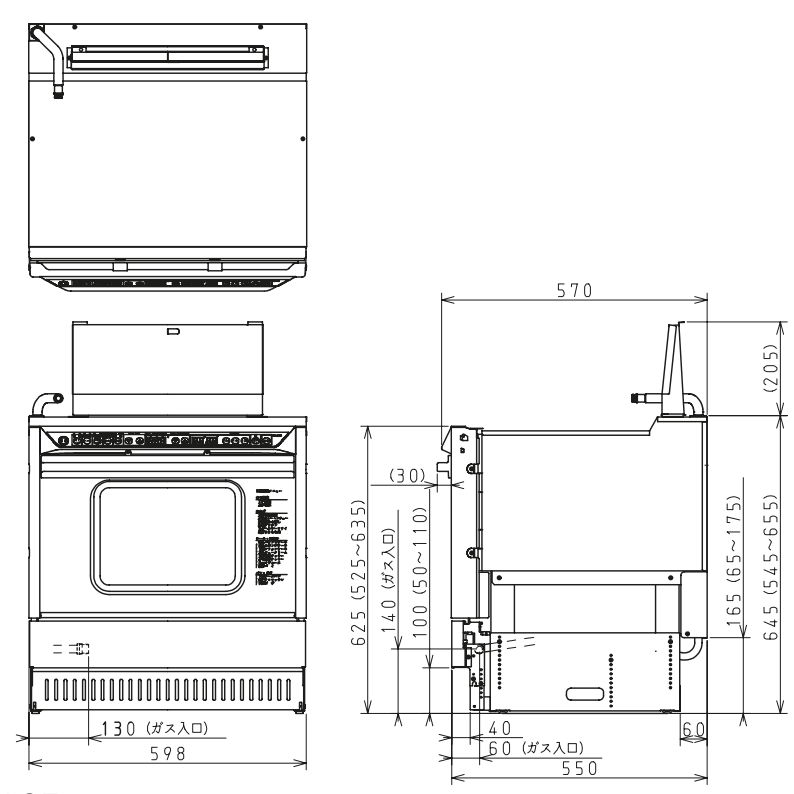

本図面はPCR-510E

PD-K1EH
PD-K1EH-B

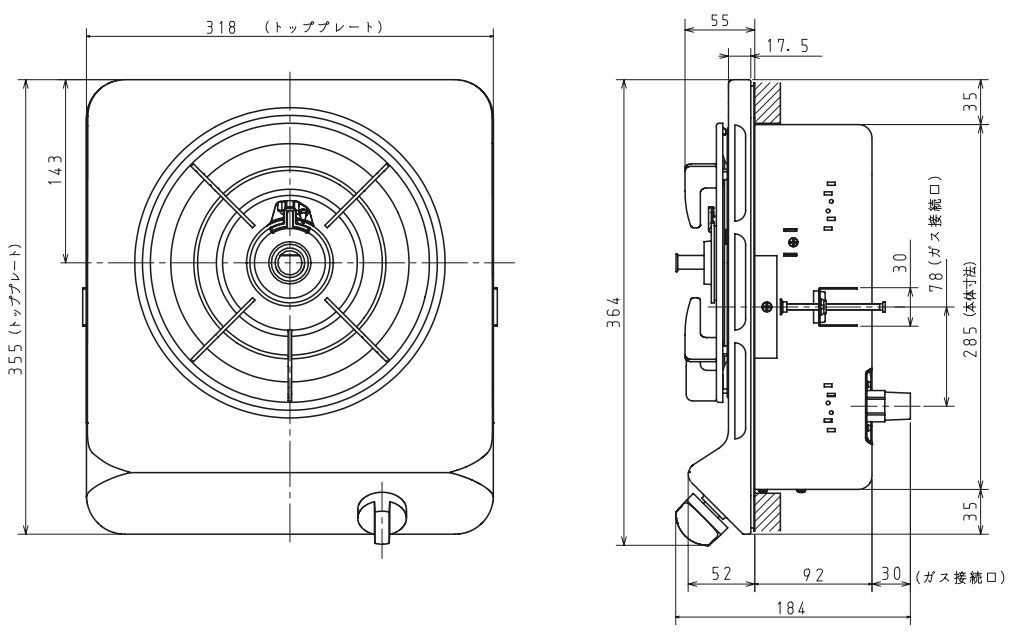

PD-K1EH



カウンター穴あけ寸法



※本体のスペーサー位置を変更する事によりA, B, Cタイプに対応できます。

PD-K1EH-B



カウンター穴あけ寸法



PDC-60B
PDC-60W

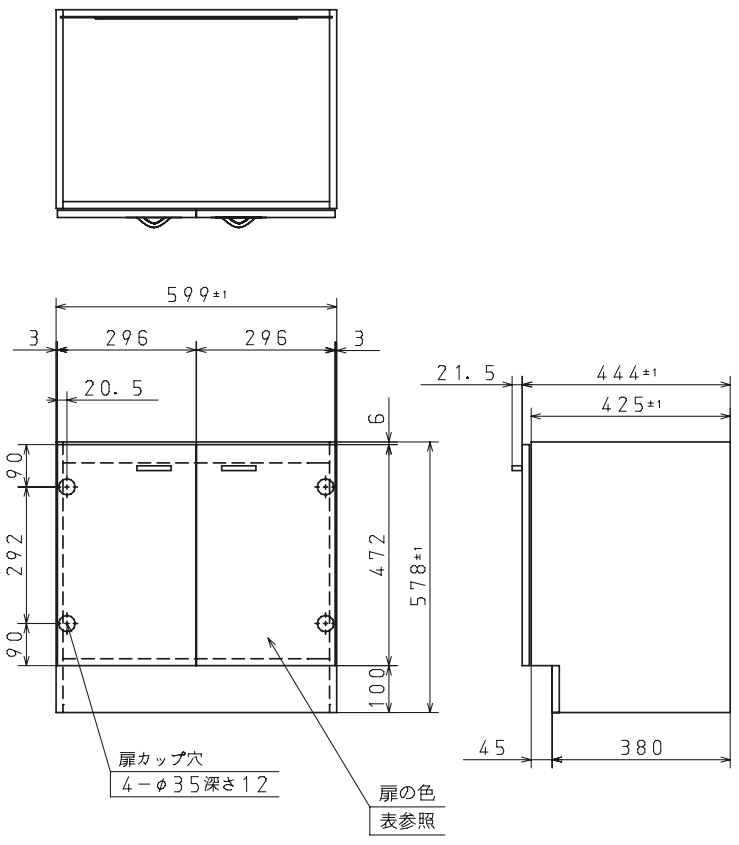

本図面はPDC-60B

PDC-610B-1　PDC-610SB-1
PDC-610W-1

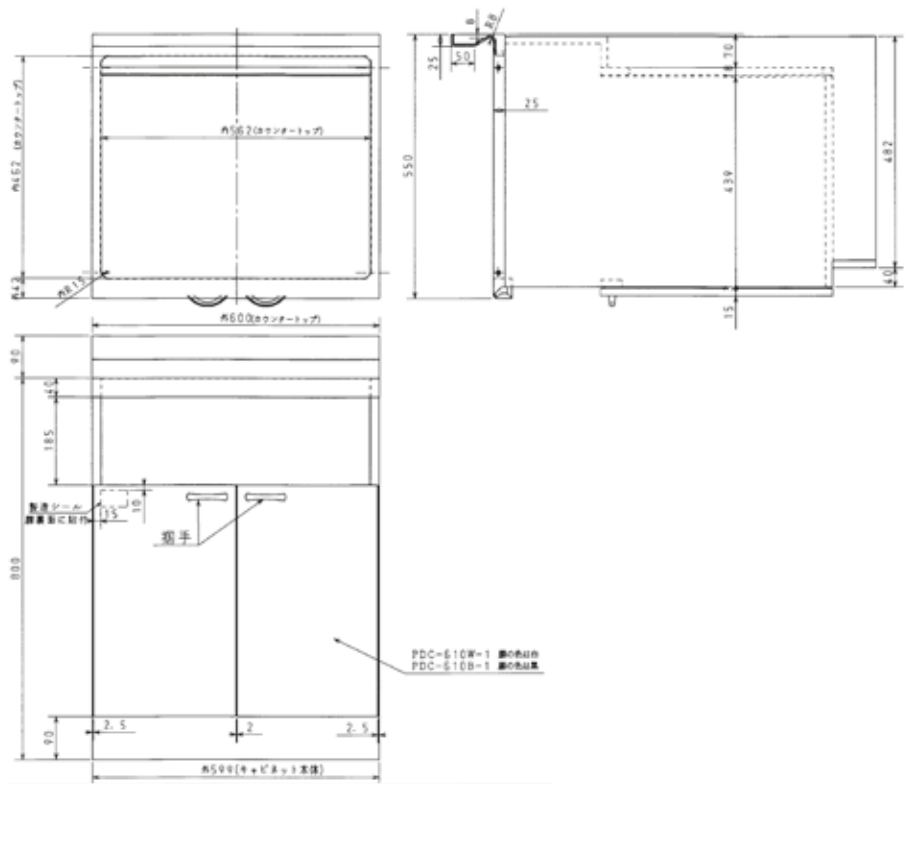

本図面はPDC-610B-1

コンビネーションレンジ

ガスオーブンと電子レンジの1台2役。手の込んだメニューも気軽に作れます。

パロマだけの技あり加熱

ツインファン加熱 ツインファン加熱

熱風が庫内の両サイドからゆっくりと吹き出す、パロマ独自の加熱方式を採用。省エネ効果も焼き上がりもダンゼン違います。

●すぐれた省エネ効果 省エネ設計

ガス消費量は従来製品の5.46kWから4.53kWに低減。また、待機消費電力もゼロ※に抑えています。

※PCR-500E、PCR-500E-SV、PCR-500C



●満足の焼き上がり 2段同時調理

スポンジケーキや型くずれしやすいシュークリームの皮も、キレイにおいしく。パンなどの焼き上がりの色目も、温度や時間の設定でお好みの色目に。

※パンなどの焼き上がりの色目も、設定温度、または設定時間によりご自由に調整ができます。



〈調理例〉

シュークリーム

レパートリーが増える

自動調理機能 自動調理24種類

グラタン、茶碗蒸し、油で揚げずに調理するヘルシーなメニューなど、24種類のメニューを自動で調理。メニューキーを押すだけで、手間なくおいしく調理できます。

●迷うことなく使えて安心

ネクストガイド機能…食材を入れて選択キーを押せば、操作手順を点滅サインでお知らせ。複合調理・スピード調理に役立ちます。

2つの加熱で芯までおいしく

ガス+電子レンジ加熱 高速ガスオーブン

ブロック肉など火が通りにくい食材もおまかせ。食材の外側はガスオーブンで、内側は電子レンジで、芯までしっかり火を通します。

料理の楽しさもグンとワイドに

44ℓの大容量 大容量44L

大きな食材も、たっぷり調理もOKの大容量44ℓ。オーブン皿は上下2段構造で、上段は焼きもの、下段は煮物といった同時調理もできます。

容量イメージ図

夜間でも料理が楽しめる

低騒音化設計 低騒音タイプ45dB以下

熱風の吹き出し音は45dB以下で、図書館レベルの静かさ。深夜でも音を気にせず料理が楽しめます。

コンビネーションレンジ　5つのラインアップから選べる

コンビネーションレンジ操作パネル	デラックス PCR-510E	
	スタンダード PCR-500E-SV ※ブラックフェイスもあります(PCR-500E)	
コンベクションオーブン操作パネル	PCR-500C	

この製品はカウンターの高さが750〜860mmまで設置可能で870〜910mmの場合はP46で紹介の部材が必要になります。

コンビネーションレンジ

- ●自動調理機能搭載
- ●高速ガスオーブン
- ●電子レンジ

PCR-510E[71009]
(ブラックタイプ)
希望小売価格
248,000円(税抜価格)

電子レンジ / 自動あたため / 自動調理24種類 / コンビネーション調理

コンビネーションレンジ

- ●高速ガスオーブン
- ●電子レンジ

PCR-500E-ST[71014]
(ステンレスタイプ)
希望小売価格
238,000円(税抜価格)

待機消費電力ゼロ / 電子レンジ / コンビネーション調理

コンビネーションレンジ

- ●高速ガスオーブン
- ●電子レンジ

PCR-500E-SV[71003]
(シルバータイプ)
希望小売価格
238,000円(税抜価格)

待機消費電力ゼロ / 電子レンジ / コンビネーション調理

コンビネーションレンジ

- ●高速ガスオーブン
- ●電子レンジ

PCR-500E[71001]
(ブラックタイプ)
希望小売価格
228,000円(税抜価格)

待機消費電力ゼロ / 電子レンジ / コンビネーション調理

コンベクションオーブン

- ●高速ガスオーブン

PCR-500C[71011]
(ブラックタイプ)
希望小売価格
178,000円(税抜価格)

待機消費電力ゼロ

■全器種共通機能

大容量44L / ツインファン加熱 / 省エネ設計 / 低騒音タイプ45dB以下 / 2段同時調理 / 高速ガスオーブン / カウンター750～860mm / ヘルツフリー

その他の部材　キャビネットコンロからコンロ＋オーブンのお取り替え時に、必要に応じて使用する部材です。

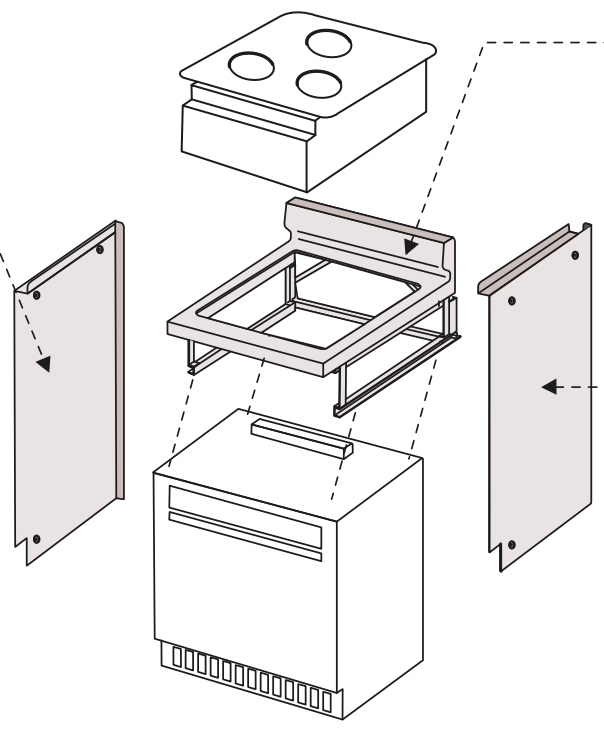

●自立ユニット用側板(左)

自立ユニットの左側面をカバーする化粧板

PCRB-J80L(高さ80cm)
[57215]
希望小売価格
8,000円(税抜価格)

PCRB-J85L(高さ85cm)
[57217]
希望小売価格
8,500円(税抜価格)

●自立ユニット

オーブンとレンジを組み合わせて自立させることができます。

PCRB-J1[57227]
希望小売価格 **15,000**円(税抜価格)

●自立ユニット用側板(右)

自立ユニットの右側面をカバーする化粧板

PCRB-J80R(高さ80cm) [57214]
希望小売価格 **8,000**円(税抜価格)

PCRB-J85R(高さ85cm) [57216]
希望小売価格 **8,500**円(税抜価格)

●後方接続アダプター

オーブン使用時以外で、後方接続部からガス接続をする時に使用します。

KSA-2[53714]
希望小売価格 **1,500**円(税抜価格)

●オーブン高さ調節部材

オーブン付のキッチンでワークトップまでの高さ870～910mmの場合に使用します。
※オーブン本体で750～860mmのキッチンに調整できます。

PCRB-HL1 (A) (ブラック) [57239]
希望小売価格 **5,400**円(税抜価格)

PCRB-HLSV1 (A) (シルバー) [57240]
希望小売価格 **5,400**円(税抜価格)

■角皿、ターンテーブルの寸法(単位mm)

角　皿



ターンテーブル



■付属品寸法(有効寸法mm)

角皿(2個)
たて×よこ×深さ
335×335×27



丸皿(1個)
直径×深さ
307×25



焼網(1個)
たて×よこ×深さ
330×330×25



■仕様一覧

仕　様	ガス消費量(kW)	定格消費電力(W)			電子レンジ調理出力(W)	外形寸法(W×D×H mm)	庫内有効寸法(W×D×H mm)	接続		区分名	2008年度省エネ基準達成率	機器のエネルギー消費効率(Wh)	製造ガス種
		オーブン	電子レンジ	待機時				ガス	電気				
PCR-510E	4.53	80	1200	4	強/弱・500/110 解凍90,110	598×570×545～655	355×395×255	R1/2(オネジ)	AC100V(ヘルツフリー)	N	102%	890	LP 12・13A
PCR-500E-ST	4.53	80	1200	0	強/弱・500/110 解凍90,110	598×570×545～655	355×395×255	R1/2(オネジ)	AC100V(ヘルツフリー)	N	102%	890	LP 12・13A
PCR-500E-SV	4.53	80	1200	0	強/弱・500/110 解凍90,110	598×570×545～655	355×395×255	R1/2(オネジ)	AC100V(ヘルツフリー)	N	102%	890	LP 12・13A
PCR-500E	4.53	80	1200	0	強/弱・500/110 解凍90,110	598×570×545～655	355×395×255	R1/2(オネジ)	AC100V(ヘルツフリー)	N	102%	890	LP 12・13A
PCR-500C	4.53	70	—	0	—	598×570×545～655	355×395×255	R1/2(オネジ)	AC100V(ヘルツフリー)	N	102%	890	LP 12・13A

本カタログ掲載品ご紹介の機能は各々の商品によって異なります。

簡単リフォーム

ビルトインコンロですっきり美しいスタイルにリフォームしましょう。

キッチンを理想のスタイルに 簡単リフォーム

今使っているコンロを取り替えて、素敵なキッチンをつくる「簡単リフォーム」。ビルトインコンロとオーブンの設置もできます。

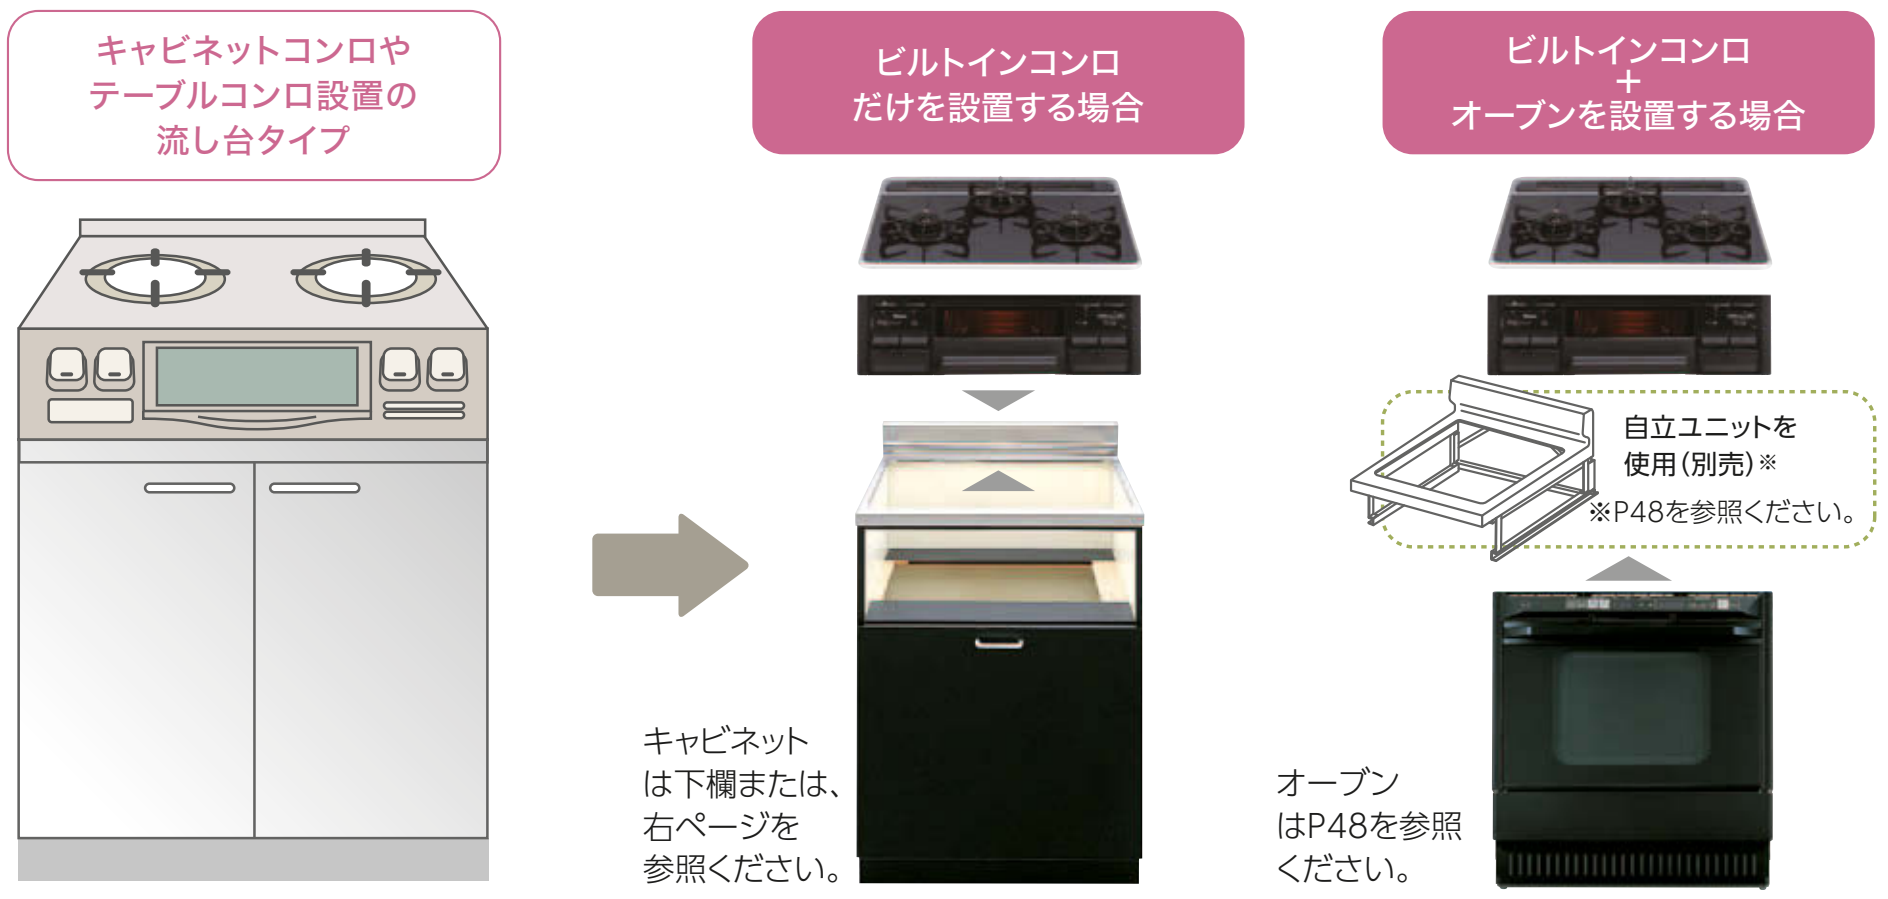

キッチンを理想のスタイルに お取り替えできます

どんなキッチンにもすっきり美しく設置できるように、ビルトインコンロはほとんどのキッチンに対応しています。

※リフォームをご希望の際は、パロマの製品が組み込めるかどうかをご確認いただくため、最初にキッチンのワークトップ（キッチンのカウンタートップや天板）の寸法を測ってください。

チェック1 ワークトップの高さ（ワークトップ上部から器具下面）

コンロの寸法基準:220mm以上

上記寸法以外の場合たとえば‥‥

- 高さが250mmの場合
  →30mmのフィラー「FLPD-30W（A）」使用
- 高さが270mmの場合
  →50mmのフィラー「FLPD-50W（A）」使用

※フィラーはP50を参照ください。



チェック2 ワークトップ開口部までの奥行

コンロの寸法基準:A+37〜59mm

- 国内メーカーのキッチンならほとんど組み込み可能です。

※一部の輸入キッチンは組み込みできない寸法となっており、本体前面が平らにならない場合があります。

※コンロを組み込む際、Aの寸法は関係ありません。



チェック3 ワークトップの開口寸法（横幅×奥行）

コンロの寸法基準:560mm×460mm

上記寸法以外の場合たとえば‥‥

- 奥行503mmの場合
  →部材開口部に飾板「FLKA-B」使用
- 横幅550mmの場合
  →560mmに拡大カットが必要
- 奥行400mmの場合
  →460mmに拡大カットが必要



チェック4 ワークトップの前垂れ寸法（厚さ）

コンロの寸法基準:30〜45mm

- 45mm以上の場合
  →45mmまで切り欠き作業が必要です。

※ポストフォーム材のみ。ステンレスの場合は不可。

※取り替え時のチェックポイントや部材についての詳細は、最寄りのパロマの営業所にお問い合わせください。



コンロ下専用キャビネット システムキッチンタイプのオーブン部をキャビネットにも変更できます。

ブラック

PDC-60B［50662］
希望小売価格
27,000円（税抜価格）

ホワイト

PDC-60W［50661］
希望小売価格
27,000円（税抜価格）

※キャビネット高さが850mmの場合には、50mmフィラー（P50参照）をご使用ください。

キャビネット　キャビネットコンロや、コンロ＋ガスレンジからのお取り替えに。

〈スライド扉〉

ブラック PDC-610B-1 [50575] 希望小売価格 **35,000**円(税抜価格)

ホワイト PDC-610W-1 [50574] 希望小売価格 **35,000**円(税抜価格)

ブラック PDC-610SB-1 [50573] 希望小売価格 **48,000**円(税抜価格)

キャビネット高さ調整台(キッチンの高さが850mmの場合に必要です。) PDC-51-1 [50572] 希望小売価格 **4,000**円(税抜価格)

フィラー　本体下部に隙間がある場合に使用する部材です。

固定フィラー	隙間25mm用	隙間30mm用	隙間50mm用	価　格
本体色:ブラック用	FLPD-25W(A) [54580]	FLPD-30W(A) [54582]	FLPD-50W(A) [54584]	希望小売価格 3,400円(税抜価格)
本体色:シルバー用	FLPD-25WV(A) [54581]	FLPD-30WV(A) [54583]	FLPD-50WV(A) [54585]	希望小売価格 3,400円(税抜価格)
カッティングフィラー	隙間80mm〜15mm用(5mm間隔でカットできます)			
本体色:ブラック用	FLPD-F [54586]			希望小売価格 3,400円(税抜価格)
本体色:シルバー用	FLPD-FV [54587]			希望小売価格 3,400円(税抜価格)
FLPD-EG50W [54439]	PKD-K21EGの高さ寸法220mmを270mmに調節する部材です。			希望小売価格 2,600円(税抜価格)

※写真はFLPD-FV

※本フィラーは、ビルトインコンロ本体取付タイプです。

飾　板　キッチントップの開口寸法を調整します。



排気孔飾板 (フラット)
FLKA-F/ステンレス [54389]
希望小売価格 **1,800**円(税抜価格)
※主にサンウェーブの奥行650mmカウンターからの取替用



排気孔飾板 (アール)
FLKA-R/ステンレス [54410]
希望小売価格 **2,400**円(税抜価格)
※主にサンウェーブの奥行600mmカウンターからの取替用



開孔後飾板
FLKA-B/ステンレス [54411]
希望小売価格 **1,800**円(税抜価格)
※主に松下製品および輸入品からの取替用



取替部材
FLKA-S [54419]
希望小売価格 **5,400**円(税抜価格)
※PD-20SシリーズからPD-KIEHに取り替える場合の開口調節部材

離隔距離と防熱板について　火災予防条例で定められている事柄なので正しい対策をしましょう。

上方周辺をレンジフードファンおよび不燃材で防火措置を取った場合

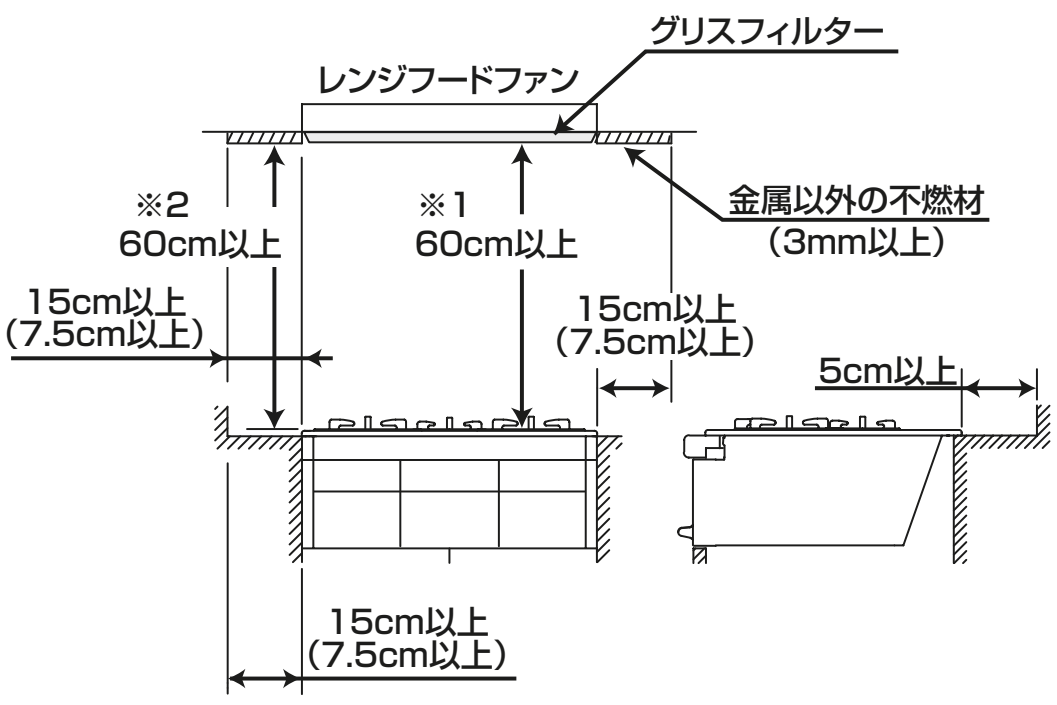

※1 レンジフードファン以外の場合は、80cm以上。
※2 不燃材がない場合、もしくは金属以外の不燃材3mm未満は、80cm以上。

本体寸法の幅が60cmタイプの場合

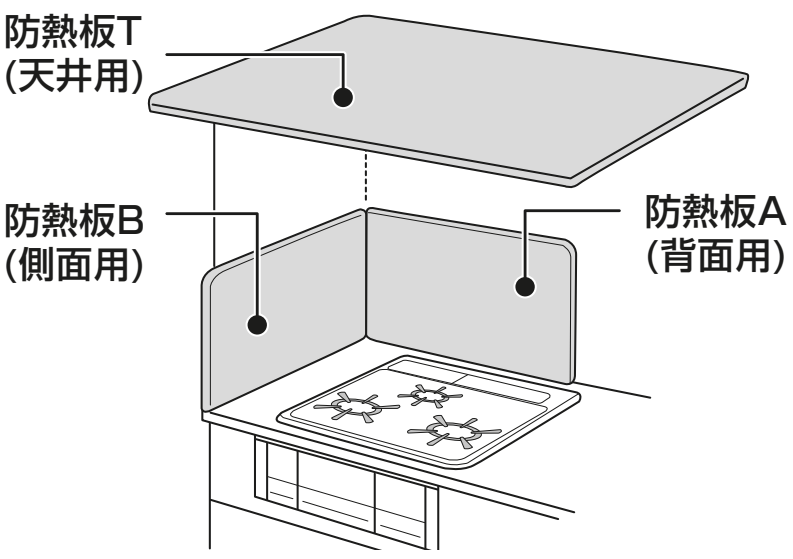

本体寸法の幅が75cmタイプの場合

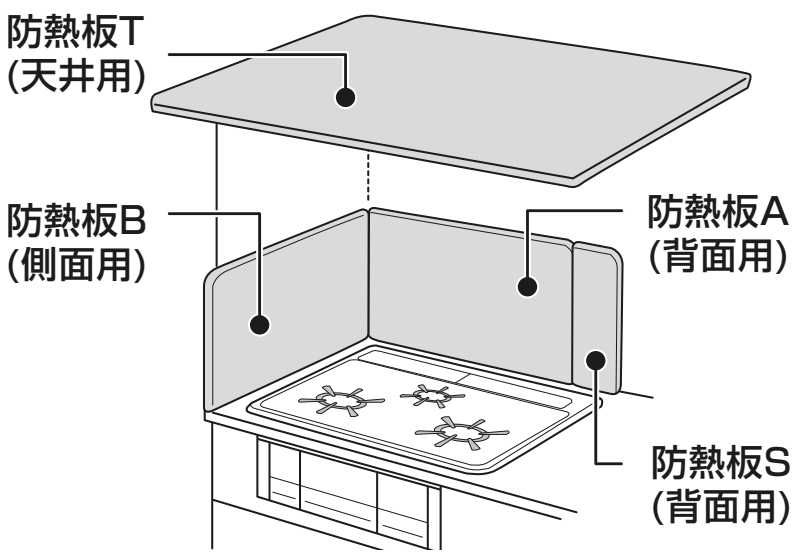

防熱板A(600×340)
部品コード：07-77375-00
希望小売価格
3,800円(税抜価格)
防熱板A 高さ：340mm 幅：600mm

防熱板B(500×340)
部品コード：07-77376-00
希望小売価格
3,500円(税抜価格)
防熱板B 高さ：340mm 幅：500mm

防熱板S(150×340)
部品コード：08-30809-00
希望小売価格
3,800円(税抜価格)
防熱板S 高さ：340mm 幅：150mm

防熱板T(900×550)
部品コード：08-30614-00
希望小売価格
16,000円(税抜価格)
防熱板T 高さ：550mm 幅：900mm

※機器を設置する周囲の壁などに可燃物(木製などの可燃性の壁、ステンレス板や薄いタイルなどの不燃材を可燃性の壁に直接貼り付けた壁、棚など)のある場合、防火上有効な間隔を確保できる場所に設置するか、防熱板による防火処置を行って下さい。

ガスコンロをいつまでもキレイに使うための毎日のお手入れガイド。

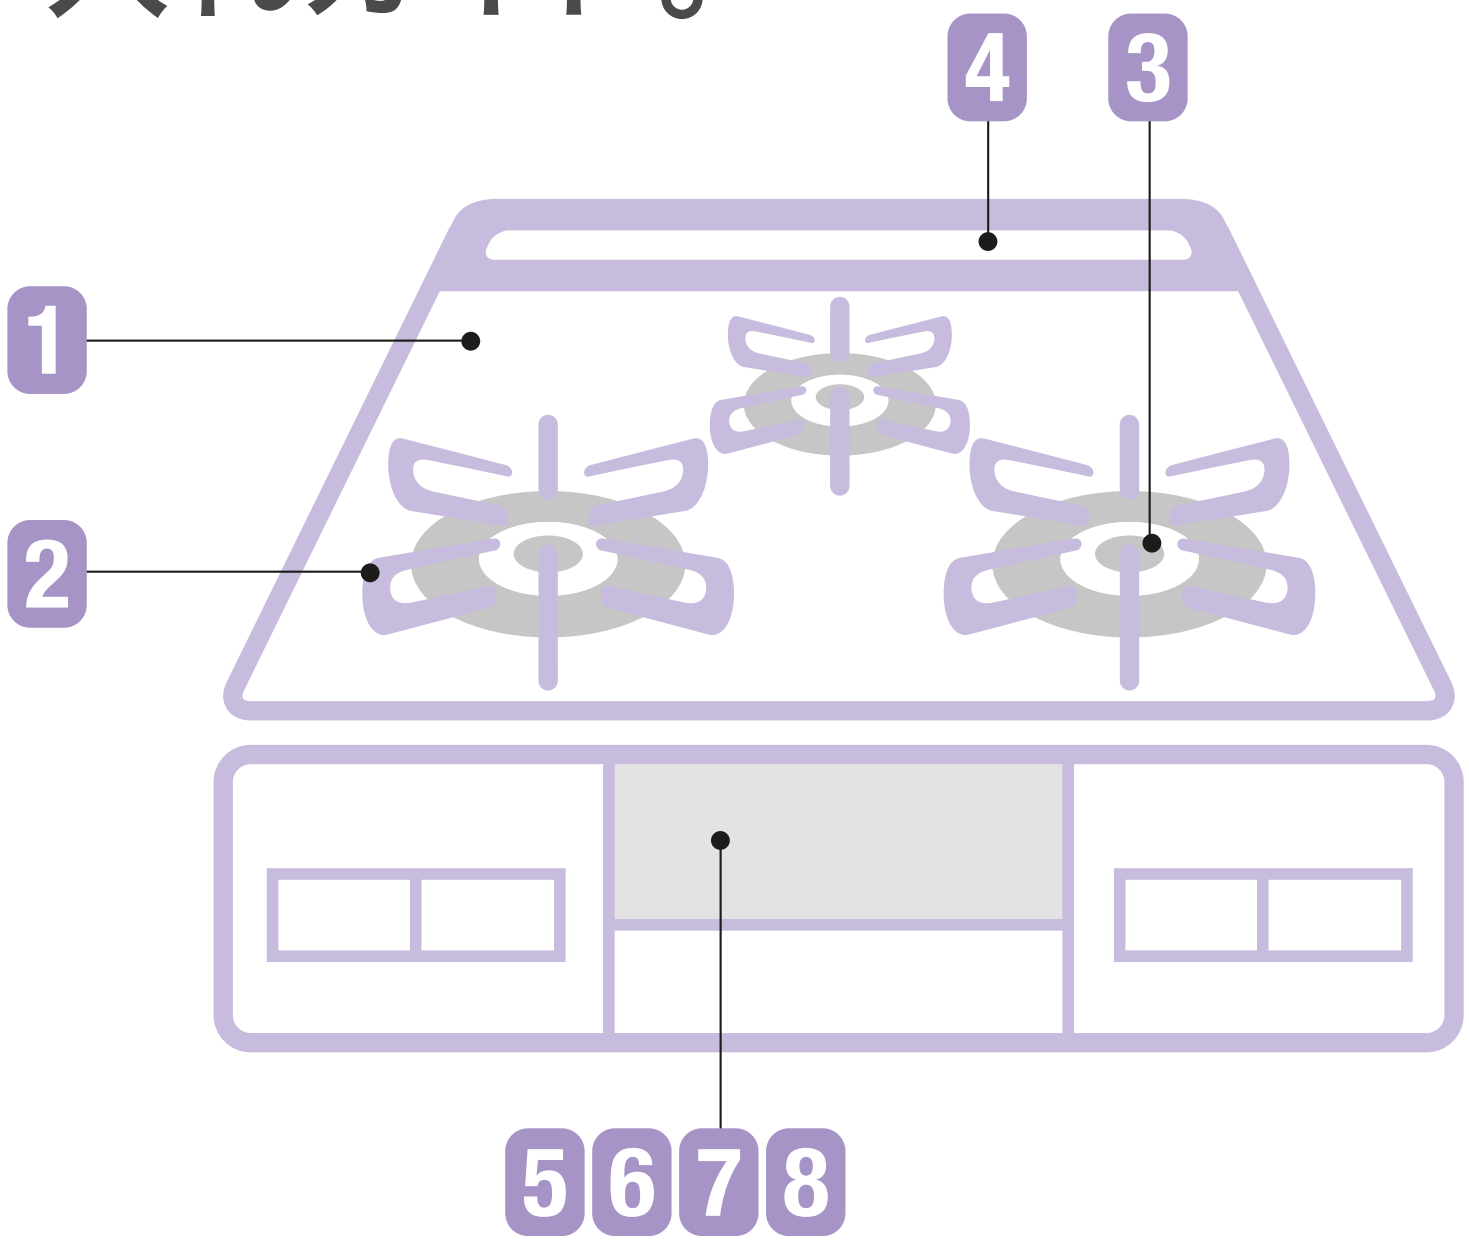

1 トッププレート（ガラストップ）
その日のうちに「さっと拭く」のがコツ

カンタンお手入れ
その日のうちにスポンジの柔らかい面やふきんに水を含ませて汚れを拭き取ります。その後、固く絞ったふきんなどで水拭きをすればスッキリきれいになります。

しっかりお手入れ
スポンジの柔らかい面に水を含ませ、専用のクリーナーを適量つけて円を描くように磨きます。その後、固く絞ったふきんやキッチンペーパーなどで拭き取ってください。

2 ゴトク
ときどき取り外してこまめにお手入れ

カンタンお手入れ
ゴトクを取り外して、台所用中性洗剤をつけたスポンジの柔らかい面で洗います。固く絞った布でしっかり水拭きをしてから、もとの場所に取り付けます。

※ステンレスゴトクのお手入れにはP18のステンレス用クリーナーをご使用ください。

しっかりお手入れ
ガンコな汚れには「煮洗い」が効果的。たっぷりの水を入れた鍋にゴトクを沈ませ、沸騰した状態で約10～20分煮詰めます。火を止め十分に冷ましてからスポンジなどで洗います。

3 バーナーキャップ
安全に使うために定期的にお手入れ

カンタンお手入れ
炎がふぞろいになったときは、バーナーキャップを取り外し、使い古した歯ブラシなどで、穴や溝の目詰まりを取り除きます。

※目詰まりをすると点火不良や不完全燃焼の原因となります。
※水洗い後は、しっかりと乾かしてください。
※お手入れの後は浮き・傾きのないようにしっかりとセットしてください。不完全燃焼等の原因になります。

4 グリル排気口カバー
簡単に取り外せるのでお手入れもラク

カンタンお手入れ
台所用中性洗剤をつけたスポンジの柔らかい面で洗い、水気を拭き取ります。汚れがひどい場合は一度熱めのお湯に浸して置き、その後、同様に洗います。

※グリル排気口カバーを外した際には、機器内部に落ちた野菜くずなどを取り除いてください。

ガスコンロのお掃除のコツ

毎日のこまめなお手入れでガンコ汚れを防止！

ガスコンロは、毎日の食器を洗うタイミングで一緒に掃除をするのが大切です。
ガスコンロの汚れのほとんどは「油汚れ」「こげ汚れ」。調理中に油は「オイルミスト」と呼ばれる油を含んだ蒸気となり、キッチン中に付着します。付着した油は、時間とともに変化し、落としづらくなってしまいます。汚れがカチカチになる前のこまめなお手入れで清潔に使いましょう。

油汚れの変化

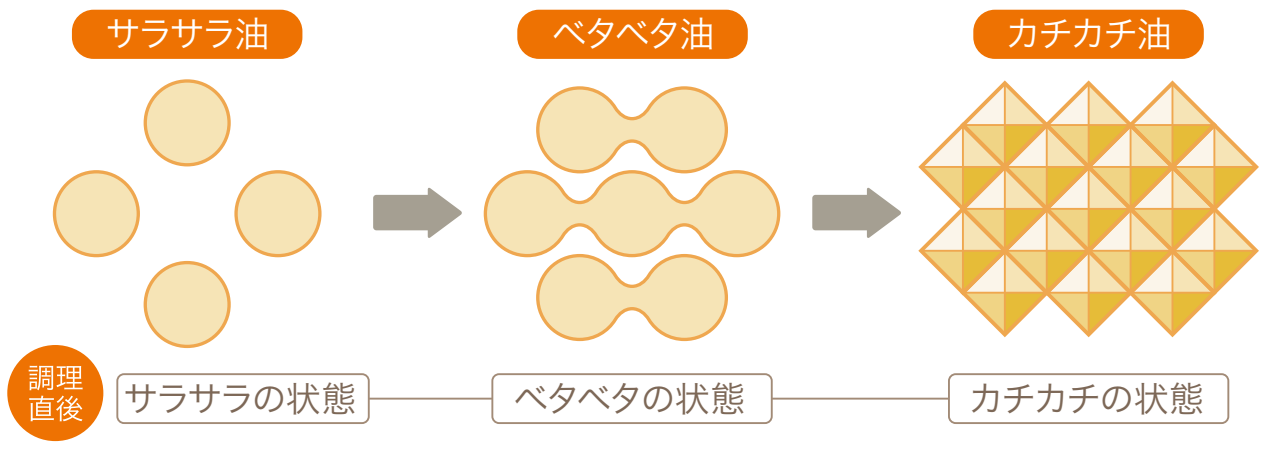

お手入れの際には

イラストはイメージです

調理後のコンロは、しばらく熱くなっています。コンロのお手入れをする前に、まずガス栓を閉め、機器が冷えてから行ってください（機器が冷えるまで時間がかかります）。

- ●必ず手袋をしてからお手入れを行いましょう。
- ●スポンジを使う場合は、スポンジの素材（かたさ）によっては強くこすると、表面に傷がついてしまうので注意してください。
- ●お手入れの後には、乾いた布で水気や洗剤をしっかりと拭き取りましょう。

お手入れに適している道具と使用する洗剤

ガラストップ・ハイパーガラスコートトップ天板以外には使用しないでください。

5 グリル部（受皿・焼き網）

「使ったらすぐ」のお手入れがおすすめ

カンタンお手入れ

グリル取っ手のツメを押し下げたまま、取っ手を内側に倒して外します。受皿は、台所用中性洗剤をつけたスポンジの柔らかい面で水洗いし、水気を拭き取ります。



※グリル受皿は取っ手を取り外してお手入れすることもできます。
（構造は器種により異なります）
※グリル受皿・焼き網は熱いまま急に水で冷やさないでください。変形するおそれがあります。

7 グリル前面パネル・扉

すっきりクリアな前面パネルに

カンタンお手入れ

スポンジの柔らかい面かふきんなどに、水で薄めた台所用中性洗剤をつけて、汚れを拭き取ります。

しっかりお手入れ

汚れが目立つ場合は、水で薄めた台所用中性洗剤を湿らせたキッチンペーパーを貼付け、その後しっかりと拭き取ります。

6 グリル庫内

2回に一度はグリルの中もお手入れ

カンタンお手入れ

スポンジの柔らかい面やふきんなどに、水で薄めた台所用中性洗剤をつけ汚れを拭き取ります。

しっかりお手入れ

汚れがひどい場合は、キッチンペーパーなどに水で薄めた台所用中性洗剤をつけてグリル庫内に貼付けしばらく置きます。その後水拭きし、乾いたふきんなどで水気をしっかりと拭き取ります。

8 グリル扉

取り外してしっかりとお手入れ

しっかりお手入れ

スポンジの柔らかい面に、水で薄めた台所用中性洗剤をつけて、汚れを拭き取ります。こびりついた汚れは、お湯につけ置きした後、専用クリーナーで磨いてください。

※グリル扉の取り外し方は、製品の取扱説明書をご覧ください。

ガスコンロを安全・安心にお使いいただくために。

ガスコンロを使用するときに気をつけていただきたいことや、つい“うっかり”してしまいがちなことをまとめました。

揚げものの調理中は、目を離さないようにしましょう。

キッチンを離れるときは、必ず消火を！

急な来客や電話などでキッチンを離れるときは、コンロやグリルの火を消すようにお願いします。調理中は、その場を離れないようにしてください。特に天ぷら油は短時間で燃え上がり火災にいたるおそれがあります。

揚げもの調理は必ずセンサー側で！

天ぷら油過熱防止装置（センサー）のついているコンロをお使いの場合、揚げものは必ずセンサー側でご使用ください。（Siセンサーコンロの場合は全てのバーナーにセンサーがついています）センサーが鍋底の温度を直接検知して、油の温度をチェックしています。また、センサーが正常に作動するために、鍋底の付着物（汚れなど）はきれいに取り除いてください。

◎センサーを絶対に取り外さないでください。火災などの原因となり、大変危険です。

このマークがセンサーの目印です。

Si sensor 揚げものは必ずこちら側で あげルック®



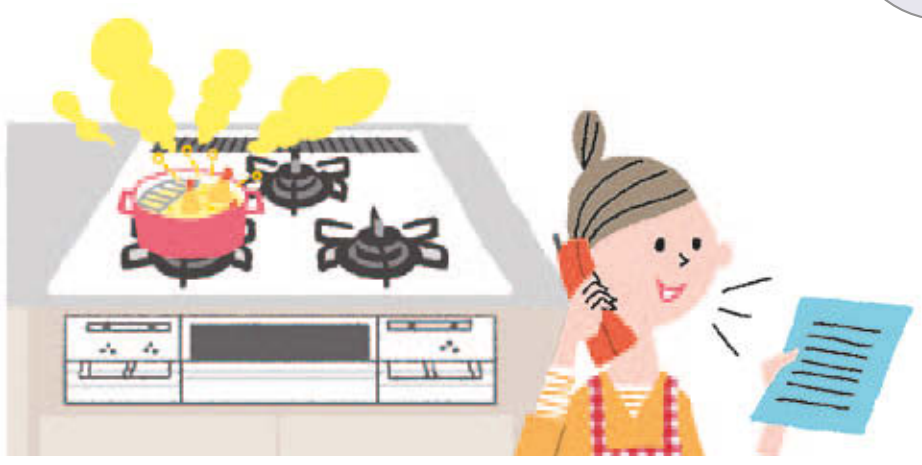

コンロの周りやグリルの排気口の上にモノを置かないようにしましょう。

つい、ちょっと置いてしまいがちな危険なモノにご注意！

ペットボトルや調理油などをコンロの周りに置くと火災の原因になります。また、スプレー缶やカセットコンロ用ボンベなどは、熱で缶内の圧が上がり、爆発するおそれがありますので、特にご注意ください。また、グリルの排気口もふさがないようにご注意ください。

コンロの下には燃えやすいものを敷かないように！

コンロの下に新聞紙やビニールシートなどの燃えやすいものを敷いたり、電源コードやガス管などを通すことは、火災の原因となります。また、コンロの下に落ちた油や食材などは、早めに取り除くなどのお手入れをお願いいたします。

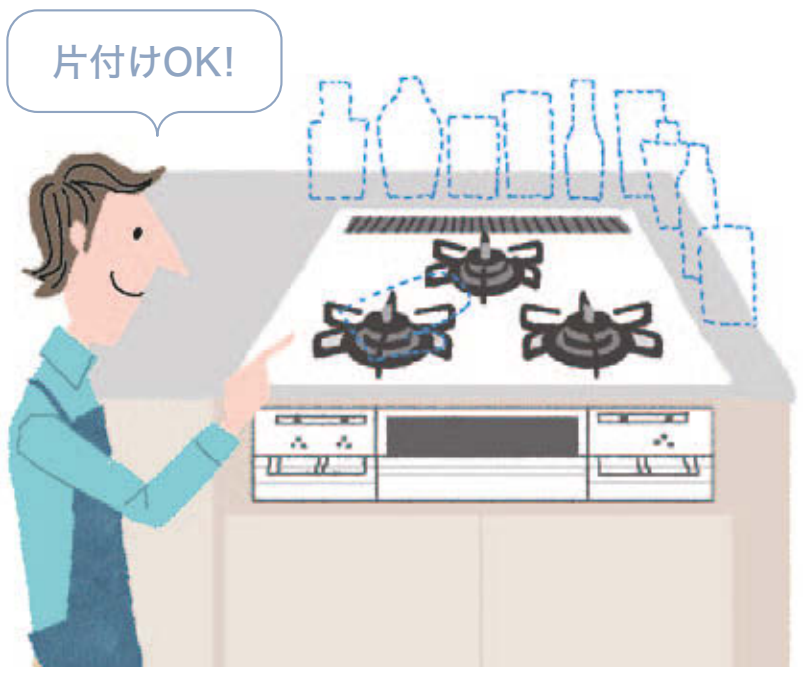

吹きこぼれなどは、素早く拭き取りましょう。

吹きこぼれなどは、濡れているうちに！

吹きこぼれなどがありましたら、濡れているうちに拭き取ってください。その際は、やけどなどに十分ご注意ください。お手入れに使用された洗剤などは、残らないようによく拭き取ってください。

コンロ内部に洗剤など入らないように！

天板などをお手入れされる時は、内部に洗剤や水などが入らないようご注意ください。内部に洗剤や水などが入ると内部の部品を腐食させ故障や火災の原因となることがあります。

グリル調理をするときは、受皿に必ず水を入れましょう。（水あり片面焼）

受皿の水は、ご面倒でもお忘れなく！

グリルの受皿にたまった脂や、調理物が燃えないように、受皿には必ず適量の水（コップ1杯分：約200cc）を入れ、使用中は水のある状態を保ってください。

◎水を入れる必要のないグリルをお使いの場合、水を入れないでください。

受皿のお掃除もお忘れなく！

グリル調理の後に、グリルの内部に残った調理物やこびりついた油などは、次の調理の際に突然発火する危険性があります。ご面倒でもそのままにせず、その都度お掃除をしてください。また、お掃除の際は、ケガ防止のため手袋をしてください。

調理以外でのコンロのご使用は、絶対にやめましょう。

コンロは、乾燥機や暖房機ではありません！

キッチン手袋や濡れタオルを乾かしたり、寒いときに暖を取るためにコンロを使うのはやめてください。思わぬ火災の原因となります。

市販の補助具などを使用しないでください！

メーカー指定以外の市販の補助具やアルミ箔製の汁受皿を使用されると不完全燃焼や異常燃焼のおそれがあります。（メーカー指定以外の補助具については、安全性の確認がされていないものがあります。）また、天板の変色の原因にもなります。

衣類などへの引火に気をつけましょう。

調理中の袖口などへの引火にお気をつけください！

長袖の服やパジャマなどゆったりした服で調理されている時に、気づかないうちに袖口に火がついてしまった、というケースがあります。大変危険ですので、調理中は気をつけてください。

◎特に、ご高齢の方はお気をつけください。

調理をするときは、安全に配慮した服装で！

調理をするときには、安全に配慮したエプロンや衣類のご使用をお願いします。特に、袖口の広がったブラウスや和服の袖などには袖口用のバンドをご利用いただくなど、安全への配慮をしてください。

コンロをお使いになるときは、窓を開けるなど必ず換気をしましょう。

きれいな空気で、楽しいクッキング！

コンロの火が正常に燃焼するためには、新鮮な空気が必要です。コンロをお使いになる時は、窓を開けるもしくは換気扇を回すなどして、必ず換気をしましょう。（換気が不十分な状態で使用すると、一酸化炭素（CO）中毒になるおそれがあります。）

冬は特にお気をつけください！

特に冬場など、ストーブなどで暖房している場合は、コンロの火がつきにくくなることがありますので、空気の入れ替えをお願いいたします。

「ガスコンロを安全・安心にお使いいただくために」は、第三者の有識者による「パンフレット作成検討委員会」からのご意見をいただきながら作成いたしました。

パンフレット作成検討委員会

●委員長／有馬 真喜子
ジャーナリスト、（財）消費者教育支援センター理事長
（元国民生活センター会長）

●委　員／名古屋 俊士
早稲田大学 理工学術院 教授
その他消費者団体及び消費生活アドバイザーの皆様にもご意見をいただきました。

パロマの部品販売サイト
パロマ+プラス

WEB パロマ製品の交換部品やお手入れグッズがインターネットでご購入いただけます。
https://www.paloma-plus.jp/

パロマプラスは、24時間いつでも
パロマ製品の交換部品などを
ご購入いただけるサイトです。

交換部品のご購入方法

1. 商品カテゴリを選択して、型番を入力します。
2. 検索結果から該当する商品をクリックします。
3. お届け情報やお支払方法などを入力します。
4. お申込完了。ご自宅に商品をお届けします。

パロマ製品を安心して、お手軽に
購入していただくためのサポート機能。

お得な会員登録

- お買い物でポイントが貯まります（100円につき1ポイント）。
- 2回目以降のご注文時には住所入力が不要です。
- 注文履歴の確認ができます。
- お得な情報をメールマガジンで受け取れます。

買い物カゴ確認機能

今、どれだけの商品のご購入を検討しているかを随時確認することができます。

Si 全口センサー搭載 センサーコンロ 2,000万台突破!

すべての方にもっと安心して、もっと便利に、もっと笑顔で料理を楽しんでいただくために、ガスコンロが進化しました。安心（Safety）、便利（Support）、笑顔（Smile）を約束する、賢い（intelligent）温度センサーを全てのコンロに搭載した、進化したスマートなコンロです。

※温度センサーは調理油の過熱を防止します。なお、から焼きなどでなべの温度が急速に上昇すると、安全のため加熱途中でも火力を自動で弱くすることがありますが、故障ではありません。

警告 **コンロバーナーでは、焼き網は使用しないでください。**
※このコンロでは焼き網を使用しないでください。温度センサーが働き消火したり、トッププレートやゴトクの変色・変形の原因になります。

焼き網


安心シール

パロマ“安心シール”のお知らせ

パロマはテーブルコンロとビルトインコンロに、お客さまにより安心してご使用いただけるよう“安心シール”を同梱しております。
製品作りの段階からご使用上の安全には細心の注意を払っておりますが、このシールはさらに安心してお使いいただけるよう、必要に応じてコンロに貼っていただくものです。
日頃お使いの方にはよくご存知のことばかりですが、お子さまやお年寄りの方など日頃使い慣れていない方のためにご活用いただければ幸いです。

■安心シール

■シール使用例

省エネ性マークについて

このマークは省エネ性〈エネルギー消費効率及び省エネルギー基準達成率〉を記載した場所を明示するものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネルギー基準達成率」は、省エネ法に定められたコンロ部2006年度、グリル・オーブン部2008年度の基準に対する達成率を示しています。達成率100%以上の場合は、マークをグリーンで、それ以外はオレンジで表示しています。

長年ご使用のガス機器の点検をぜひ!

安全点検

- 時々ガスくさい
- コンロ、グリルなどが点火しにくい
- その他の異常や故障がある

以上のような症状の時は、ガスの元栓を閉じ、故障や事故防止の為、必ず販売店に点検や修理をご相談ください。

安全に関するご注意

◎このカタログに記載の商品は一般家庭用です。
◎地域によってガス種が異なります。ガス種を確認の上、お買い求めください。
◎ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取扱を誤りますと、火災・やけど・一酸化炭素中毒の原因になることがあります。
◎設置工事は、お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。工事に不備がありますと、事故の原因になることがあります。
◎料理材料によって調理方法の指定がある場合にはその指示に従って調理してください。食品の焼損や火災、やけど等の原因になることがあります。

●補修用性能部品の保有期間について
補修用性能部品は当製品製造打ち切り後、5年間保有しております。バーナーキャップ、煮こぼれカバーリング、ゴトク等が長年のご使用でいたんだ場合にはお買い求めください。
お買い求めの際は、必ず銘板または電池ケース側面の器具名をお知らせください。

Paloma 株式会社パロマ
本社／〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6番23号
インターネット ホームページアドレス http://www.paloma.co.jp/

支社 営業所 出張所

北海道支店 ☎(011)726-7281	東関東支店 ☎(043)256-6221	関西支社 ☎(06)6534-8600
東北支店 ☎(022)237-5561	東海支店 ☎(052)824-5101	中国支店 ☎(082)262-9261
東京支店 ☎(03)5412-8860	静岡支店 ☎(054)284-0981	四国支店 ☎(087)822-2321
関東支店 ☎(045)438-2860	北陸支店 ☎(076)263-5416	九州支店 ☎(092)472-0860
北関東支店 ☎(048)661-0860	新潟支店 ☎(025)273-5123	

札幌・釧路・旭川・帯広・函館・苫小牧・北見・仙台・郡山・秋田・盛岡・青森・山形・庄内・いわき・八戸・東京・多摩・山梨・横浜・厚木・さいたま・越谷・熊谷・宇都宮・前橋・千葉・松戸・水戸・土浦・名古屋・岐阜・三重・岡崎・豊橋・松本・長野・浜松・沼津・金沢・富山・福井・長岡・上越・大阪・阪神・京都・福知山・姫路・滋賀・奈良・和歌山・広島・岡山・松江・浜田・鳥取・山口・下関・福山・高松・松山・高知・徳島・福岡・北九州・熊本・大分・長崎・宮崎・鹿児島・佐賀・沖縄

●パロマ商品のお問い合せ、ご用命は…

お買い求めに際して
このカタログの掲載内容は2015年9月現在のものです。※本カタログの内容を許可なく転載することを禁じます。
■本カタログに掲載の全商品の価格はメーカー希望小売価格です。■掲載の価格・仕様は変更する場合がありますのでご了承ください。
■商品の色は印刷上実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。■取付工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

商品についてのお問い合わせ先
お客様相談室 ☎(052)824-5145
◎受付時間／平日8:30～18:00（土・日・祝日・弊社指定休日を除く）

修理についてのお問い合わせ先
パロマサービスコールセンター ☎0120-193-860
◎受付時間／24時間サービス受付

点検・所有者登録についてのお問い合わせ先
パロマお客様センター ☎0120-378-860
◎受付時間／平日9:00～17:00（土・日・祝日・弊社指定休日を除く）

ウィズガス

※本カタログに掲載しております写真で、イメージを使用している箇所もございます。※本カタログの内容を許可なく転載することを禁じます。

1509-1884-CT00085